



Спеціальний профіль маяка, що не знімається, для деформаційних герметичних швів промислових підлог і стяжок **"Маяк-sealed 25/10"**

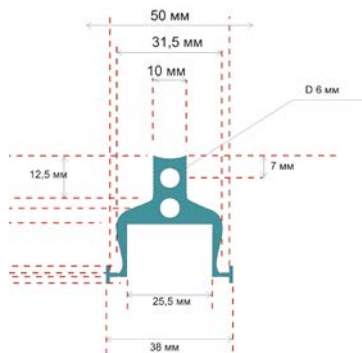

Переваги "Маяк-sealed 25/10" - два в одному – маяк, який не знімається, заливки стяжки та герметизація деформаційного шва - інновація, що заощаджує гроші на герметизації деформаційних швів бетонних підлог і стяжок.

ТРЕ профіль для маяка, що не знімається - Значна економія коштів за рахунок скорочення технологічних операцій з герметизації деформаційних швів бетонних підлог і стяжок

Гумовий профіль на квадратній трубі призначений для влаштування герметичного деформаційного шва промислових підлог і стяжок. Встановлюється перед заливкою, на маяки, що не знімаються, в місцях деформаційних швів Використовується для монтажу маяків бетонних підлог і стяжок плоских покрівель, на лініях деформаційних швів.

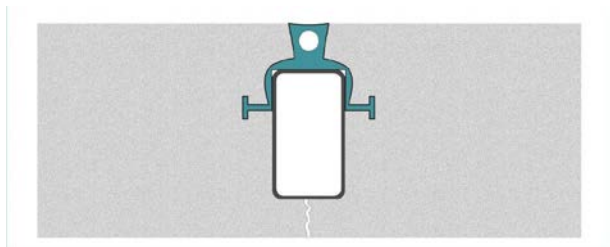

Призначений для використання в розділяючих і температурних швах, у заливних промислових і бетонних підлогах і стяжках покрівель. Не потребує герметизації.

Монтаж гумового профілю маяків бетонних підлог і стяжок плоских покрівель, на лініях деформаційних швів, відбувається шляхом надягання порожнини профілю на квадратну трубу зі стороною 25 мм призначеної для маяка.

"Маяк-sealed 25/10" використовується як альтернатива герметикам, для закладення температурних і розділяючих швів у бетонних підлогах, стяжках покрівель і застосовується для швів шириною 10 мм. Дозволяє значно заощадити час герметизації деформаційних швів, оскільки геометрія профілю герметизує шов під час заливки стяжки, методом гідрошпонки.

Характеристики Ущільнюючий профіль з екструдованого ТРЕ, гнучкий, підходить для внутрішнього і зовнішнього застосування.

Хімічна стійкість: стійкий до лужних розчинів, до розчинів кислот, до мийних засобів, до тваринних і рослинних жирів, до очищення за допомогою пари.

Упаковка: бухти по 50 м/п

Установка "Маяк-sealed 25/10": накладається на трубу 50x25 і фіксується саморізами, є маяком, що не знімається, під час заливки стяжки. Формує готовий герметичний деформаційний шов стяжок і в бетонних підлогах.