



## Болеро рядова

**XXL**

- підходить як для нового будинку так і для реконструкції
- полегшує та пришвидшує монтаж, завдяки великому формату та потребує меншої кількості лат
- надзвичайна стійкість матеріалу захищає від найсуворіших погодних умов



рядова

бокова  
ліва

бокова  
права

вентиляційна  
(вентиляційний переріз 45см<sup>2</sup>)

снігозатримна

### Технічні дані

Загальна довжина	приблизно 50 см
Загальна ширина	приблизно 30 см
Довжина криючої поверхні	приблизно 37,0 - 42,5 см
Ширина криючої поверхні	приблизно 25,5 см
Вага штуки	приблизно 4 кг
Потреба на 1м <sup>2</sup>	приблизно 9,2 шт

Безпечний кут нахилу даху 30°  
Мінімальний кут нахилу даху 18°


Кольори

теракота, червона, світло-коричнева, коричнева, мідно-коричнева, чорна, чорна НЕРО

### Гребінь

Крок лат

C = 37,0 - 42,5 см

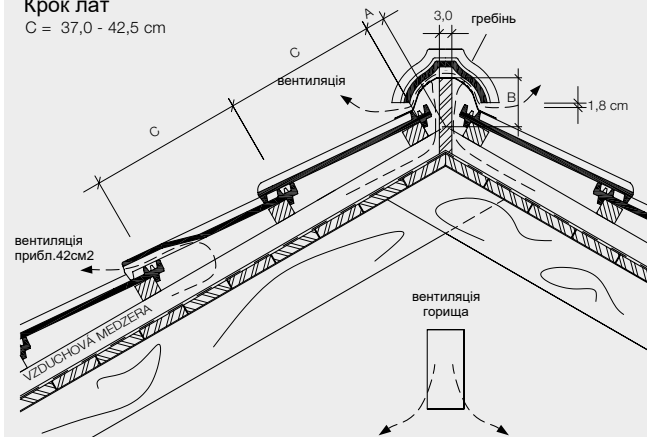

A - відступ першої лати від гребеня (з'єднання кров)

B - висота гребеневої лати

#### Крок лат

Ухил даху	A	B
18°	прибл. 4,5	прибл. 12,6
20°	прибл. 4,5	прибл. 12,6
25°	прибл. 4,0	прибл. 12,0
30°	прибл. 4,0	прибл. 11,4


#### Крок лат

Ухил даху	A	B
35°	прибл. 3,5	прибл. 10,8
40°	прибл. 3,0	прибл. 10,2
45°	прибл. 3,0	прибл. 9,5
50°	прибл. 2,5	прибл. 9,0


### Карниз

Крок лат

C = 37,0 - 42,5 см

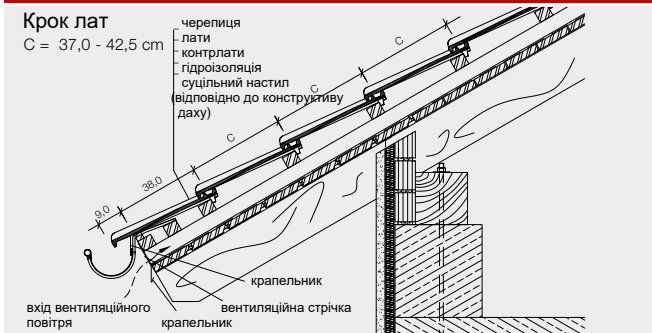

#### БОЛЕРО бокова ліва



#### БОЛЕРО бокова права

