

Складчасті ворота

ASSA ABLOY FD2250P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Відчуйте безпечніший та
більш відкритий світ



Низька вартість обслуговування та майже відсутнє зношування

Нові складчасті ворота ASSA ABLOY FD2250P — це високофункціональні ворота, розроблені для мінімального обслуговування як ручні, так і автоматизовані. Відсутність численних деталей, що труться та зношуються якісно вирізняє складчасті ворота FD2250P від традиційних ворітних систем, та робить їх ефективним вкладенням в надійність ваших процесів. Коли ворота відчиняються, підйомні петлі підіймають полотно воріт від підлоги, зводячи до мінімуму зношування ущільнення.

Складчасті ворота рухаються горизонтально, завжди в полі зору користувача, тому ризик зіткнення мінімальний. Петлі з нейлоновим покриттям забезпечують надійну роботу без змащування. Крім того, функція плавного старту та зупитки автоматизованих воріт ефективно подовжує термін служби і механічних частин воріт, і самої автоматики.

Економія місця

Ворота FD2250 можуть встановлюватися як зсередини, так і ззовні, для найбільш оптимального використання наявного простору. Можливість виконання воріт з одностороннім, або ж двостороннім відкриванням додає гнучкості та мобільності для економного використання простору, зручнішого розміщення воріт та повного відкривання отвору.

Енергоефективність

Відсутність мосту холоду та ідеальне ущільнення зводять температурний обмін до мінімуму – ворота мають U-коефіцієнт лише 1,1 Вт/м²К. Можливість часткового відкриття знижує повітрообмін і втрату температури, навіть за відсутності вбудованих дверей.

Особливості


ASSA ABLOY FD2250P мають витончені чорні деталі та ручки. Широкі можливості індивідуалізації завдяки варіантам замикання, вибору кольорів, вікон, прохідних дверей та опцій ручного керування.

Технічні дані

Стандартні розміри (Ш x В)	
ручні ворота	7240 x 6000 мм
автоматизовані ворота	4800 x 6000 мм
Товщина полотна воріт	57 мм
Вікна	Прямокутні, 5 розмірів
Колір	
стандарт	5 відтінків
опційно	необмежено
Прохідні двері (опція)	вбудовані окрема панель
Вітрові навантаження, EN 12424	
ручні ворота	клас 5 **
автоматизовані ворота	клас 3 ***
Термоізоляція, EN 12428	1,1 W/(m ² K)****
Водонепроникнення, EN 12425	клас 3 ***
Повітропроникнення, EN 12426	class 5 ***

* Інші розміри за запитом
** до чистого розміру 4000 x 3300 мм (ШxВ)
*** до чистого розміру 5000 x 3300 мм (ШxВ)
**** до чистого розміру 5000 x 5000 мм (ШxВ)

Розміри

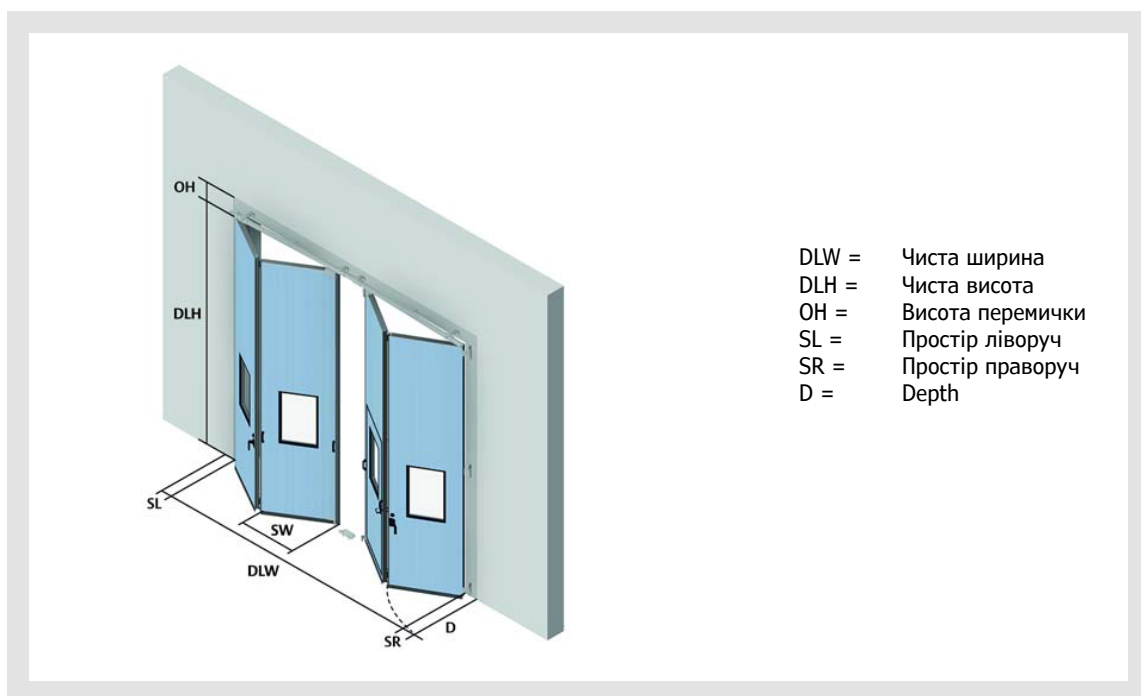

Конфігурація ступок

Ручні ворота

Конфігурація	Ширина воріт (DLW)	Висота воріт (DLH)	Складання воріт
1 + 1	1185 mm - 2450 mm	1850 mm - 4000 mm	
2 + 0	1265 mm - 2500 mm	1850 mm - 6000 mm	
0 + 2	1265 mm - 2500 mm	1850 mm - 6000 mm	
2 + 1	1850 mm - 3700 mm	1850 mm - 6000 mm	
1 + 2	1850 mm - 3700 mm	1850 mm - 6000 mm	
3 + 0	1850 mm - 3700 mm	1850 mm - 6000 mm	
0 + 3	1850 mm - 3700 mm	1850 mm - 6000 mm	
2 + 2	2530 mm - 5000 mm	1850 mm - 6000 mm	
3 + 1	2530 mm - 5000 mm	1850 mm - 6000 mm	
1 + 3	2530 mm - 5000 mm	1850 mm - 6000 mm	
4 + 0	2530 mm - 5000 mm	1850 mm - 6000 mm	
0 + 4	2530 mm - 5000 mm	1850 mm - 6000 mm	
3 + 2	3190 mm - 6300 mm	1850 mm - 6000 mm	
2 + 3	3190 mm - 6300 mm	1850 mm - 6000 mm	
4 + 2	3810 mm - 7500 mm	1850 mm - 6000 mm	
2 + 4	3810 mm - 7500 mm	1850 mm - 6000 mm	

Автоматизовані ворота

Конфігурація	Ширина воріт (DLW)	Висота воріт (DLH)	Складання воріт
2 + 0	1400 mm - 2500 mm	2000 mm - 6000 mm	
0 + 2	1400 mm - 2500 mm	2000 mm - 6000 mm	
2 + 2	2800 mm - 5000 mm	2000 mm - 6000 mm	

Стандартні кольори

