

DECKER PL-03

LED



G-XP HIGH POWER
BRIGHT LED CHIP

12000
LM

> HID

65W

HIGH POWER

CANBUS


99% CANBUS
ERROR



DOUBLE HEAT
PIPE VACUUM
TECHNOLOGY


LED LAMPS
ЛАМПИ СВІТЛОДІОДНІ

H4/H7/H13/9004/9007




Pull up the socket

Від'єднайте перехідне кільце



Install and fix the socket


Встановіть перехідне кільце в штатне гніздо та зафіксуйте кільце штатним кріпленням



Insert the lamp body as the direction of arrow


Встановіть лампу в перехідне кільце

H4/H7/H13/9004/9007




Fix the lamp body by rotate
45° clockwise

Зафіксуйте лампу,
обертаючи її на 45°
за годинниковою стрілкою



Connect the power line with
original car lamp connector


Під'єднайте роз'єм живлення
лампи до роз'єму живлення
штатної лампи автомобіля



Lightning pattern is adjustable


Відрегулюйте світлову пляму,
обертаючи її за годинниковою
чи проти годинникової стрілки

ДЛЯ ЛАМП З ІНШИМИ ТИПАМИ ЦОКОЛЯ




Insert the lamp body as the direction of arrow

Встановіть лампу в штатне гніздо.



Fix the lamp body by rotate 45° clockwise


Зафіксуйте лампу, обертаючи її на 45° за годинниковою стрілкою



Connect the power line with original car lamp connector

Під'єднайте роз'єм живлення лампи до роз'єму живлення штатної лампи автомобіля

НАЛАШТУВАННЯ СВІТЛА

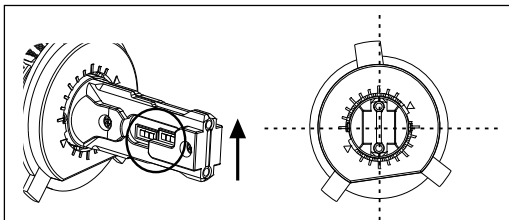

Please keep the led chip symmetry and hood upwards as the photo show

If light pattern is not good, please rotate the body by tool

При нормальному положенні лампи, світлодіодні елементи знаходяться симетрично перехідному кільцю, так як зображено на малюнку.

Якщо світлова пляма нечітка, відрегулюйте лампу, обертаючи її

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Power Потужність	H - 65W±10% L - 65W±10%
Operating voltage Робоча напруга	DC 9-16V
Light output Світловий потік	12000LM
Body material Матеріал корпусу	Aviation aluminum 6063 and copper Авіаційний алюміній 6063 та мідь
Type of cooling Тип охолодження	Active intelligent cooling system with dual ball fan and vacuum liquid conduction Активна інтелектуальна система охолодження з високошвидкісним вентилятором та покращеною системою контролю температури
Color temperature Температура світла	5000K
Lifetime Термін експлуатації, години	> 30000 hours
Operating temperature Робоча температура	-40 °C +80 °C
Driver type Тип драйверу	External Зовнішній

ПРИМІТКИ



DECKER

