


ГОСТ 7796-70

Болты з шестигранною зменшеною головкою

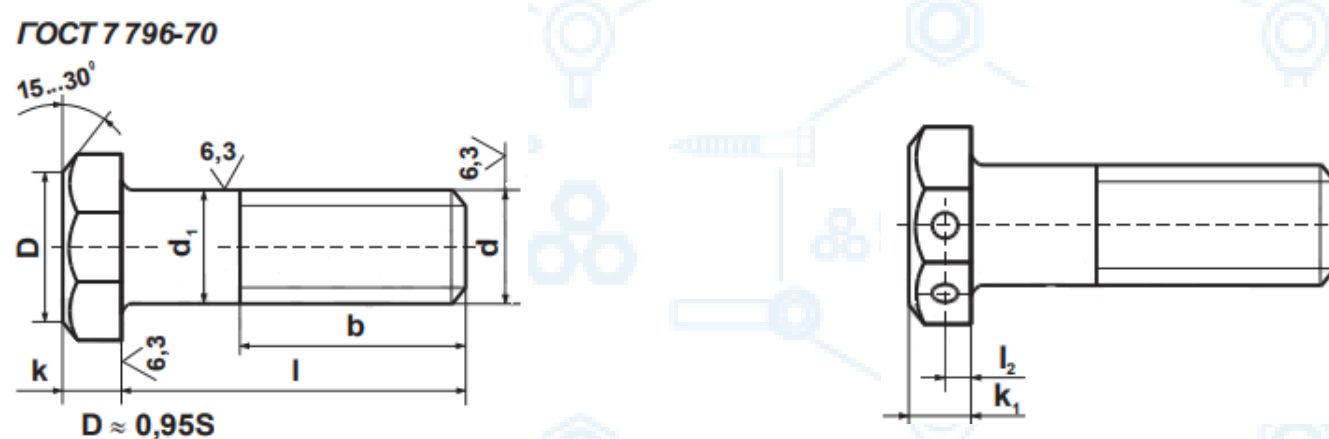

D	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
p	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5
k	5	6	7	8	9	10	11
k1	5.3	6.4	7.5	8.8	10	12	12.5
s	14	14	17	19	22	24	27
e	13.1	15.3	18.7	20.9	23.9	26.2	29.6

D	M22	M24	M27	M30	M36	M42	M48
p	2.5	3	3	3.5	4	4.5	5
k	12	13	15	17	20	23	26
k1	14	15	17	18.7	22.5	26	30
s	30	32	36	41	50	60	70
e	33	35	39.6	45.2	55.4	66.4	76.9

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua

ГОСТ 7796-70

Позначення:

P - крок різьби
k - висота головки
k1 - висота головки
b - довжина різьби
d - діаметр
s - розмір під ключ
e - діаметр описаного кола

Аналоги стандарту ГОСТ 7796-70:

ДСТУ 7795-70 — Болти з шестигранною зменшеною головкою й направляючим підголовком клас точності В

ДСТУ 15590-70 — Болти з шестигранною зменшеною головкою клас точності С

ДСТУ 7808-70 — Болти з шестигранною зменшеною головкою клас точності А

ДСТУ 15591-70 — Болти з шестигранною зменшеною головкою клас точності С

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua