

**Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов,
вкл. присоединительный фланец, с пассивным выходом**

Термометр сопротивления / датчик температуры дымовых газов **THERMASGARD®**
RGTF 1 с пассивным выходом, с присоединительной головкой из алюминия
(опционально с **резьбовым кабельным вводом** или **разъемом M12** согласно
DIN EN 61076-2-101) и прямой защитной трубкой, вкл. присоединительный фланец.

Канальный датчик предназначен для измерения относительно высоких температур
газообразных сред, например, для измерения температуры отработанного воздуха и
дымовых газов.

RGTF 1

стандартное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измерения:	–35 ... +600 °C (опционально — расширенный диапазон измерения –100 °C ... +750 °C)
Чувствительный элемент / выход:	Pt100/Pt1000 (согласно DIN EN 60 751, класс B) (Perfect Sensor Protection)
Тип подключения:	по двухпроводной схеме (Pt1000) по четырехпроводной схеме (Pt100 — Pt1000 опционально)
Измерительный ток:	< 0,6 mA (Pt1000) < 1,0 mA (Pt100)
Сопротивление изоляции:	≥ 100 МОм, при +20 °C (500 В постоянного тока)
Электрическое подключение:	0,14–2,5 мм², по винтовым зажимам, на керамическом цоколе
Подсоединение кабеля:	RGTF 1 (стандартно) Прижимной винт из металла (M20 x 1,5); RGTF 1-KV (опционально) резьбовой кабельный ввод из латуни, никелированный, (M20 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменный, внутренний диаметр 6 - 12 мм) RGTF 1-Q (опционально) разъем M12 согласно DIN EN 61076-2-101 (штекер, 5-контактный, A-кодирование)
Размеры:	см. габаритный чертеж
Присоединительная головка:	Б-образной формы, алюминий, цвет — белый алюминий (аналогичен RAL 9006), температура окружающей среды –20...+100 °C
Защитная трубка:	высококачественная сталь V4A (1.4571), Ø = 8 мм, установочная длина (EL) = 200–500 мм (см. таблицу)
Монтаж/подключение:	с помощью присоединительного фланца из высококачественной стали V2A (1.4305) (входит в объем поставки)
Допустимая относительная влажность воздуха:	< 95 %, без конденсата
Класс защиты:	III (согласно EN 60 730)
Степень защиты:	IP 54 (согласно EN 60 529) RGTF 1 IP 65 (согласно EN 60 529) RGTF1-KV / RGTF1-Q

**RGTF 1**Измерительная вставка
с керамической трубкой



S+S REGELTECHNIK


THERMASGARD® RGTF 1

Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов,
вкл. присоединительный фланец, с пассивным выходом



Габаритный чертеж

RGTF 1

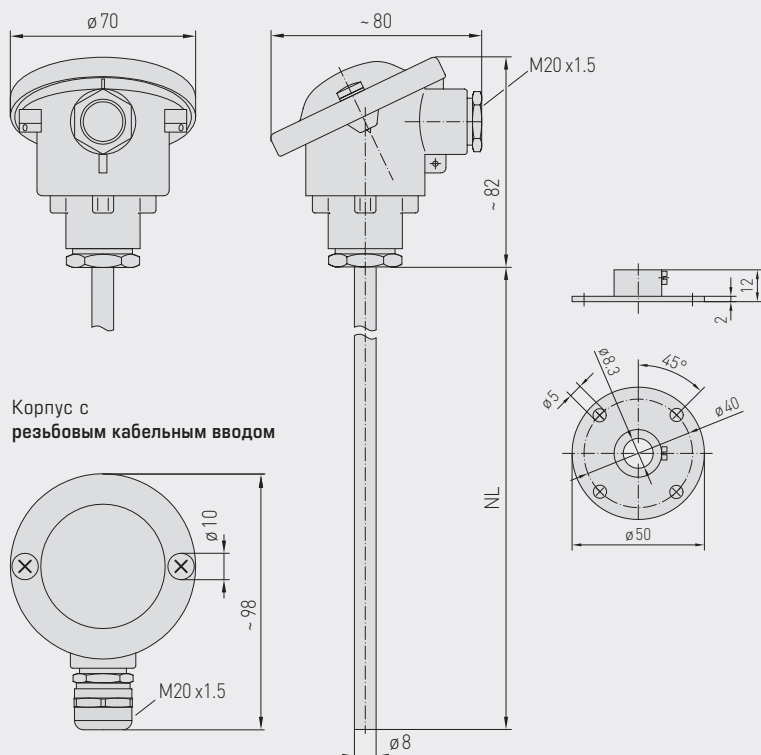

Корпус с
резьбовым кабельным вводом

Корпус с
разъемом M12

Разъем M12
(штекер)

RGTF 1

стандартное исполнение
(IP 54)



RGTF 1 - KV

резьбовым кабельным вводом
(IP 65)



RGTF 1 - Q

с разъемом M12
(IP 65)



High-performance encapsulation against
vibration, mechanical stress and humidity

PS-PROTECTION
PERFECT SENSOR PROTECTION



Датчик температуры каналный / датчик температуры дымовых газов,
вкл. присоединительный фланец, с пассивным выходом

S+S REGELTECHNIK


Двухпроводное соединение
(Pt1000)




Четырехпроводное соединение
(Pt100 / Pt1000 опционально)




1 двухпроводное подключение
(Pt1000)



1 четырехпроводное подключение
(Pt100 / Pt1000 опционально)

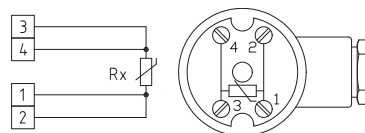


1 двухпроводное подключение
разводки контактов (M12)



- 1 Rx
- 2 Rx
- 3 frei / free
- 4 frei / free
- 5 frei / free

1 четырехпроводное подключение
разводки контактов (M12)



- 1 Rx
- 2 Rx
- 3 Rx
- 4 Rx
- 5 frei / free



S+S REGELTECHNIK

THERMASGARD® RGTF 1

Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов,
вкл. присоединительный фланец, с пассивным выходом

RGTF 1

стандартное исполнение
(IP 54)



**THERMASGARD®
RGTF 1**

Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов
вкл. присоединительный фланец (стандартное исполнение)

Тип / WG01	Чувств. элемент / выход	Установочная длина (EL)	Арт. №
RGTF1 Pt100 xx	Pt100 (согласно DIN EN 60 751, класс B)		IP 54 , четырехпроводное схеме
RGTF1 Pt100 200mm	Pt100	200 мм	1101-3040-1043-000
RGTF1 Pt100 250mm	Pt100	250 мм	1101-3040-1053-000
RGTF1 Pt100 300mm	Pt100	300 мм	1101-3040-1063-000
RGTF1 Pt100 500mm	Pt100	500 мм	1101-3040-1103-000
RGTF1 Pt1000 xx	Pt1000 (согласно DIN EN 60 751, класс B)		IP 54 , двухпроводной схеме
RGTF1 Pt1000 200mm	Pt1000	200 мм	1101-3040-5041-000
RGTF1 Pt1000 250mm	Pt1000	250 мм	1101-3040-5051-000
RGTF1 Pt1000 300mm	Pt1000	300 мм	1101-3040-5061-000
RGTF1 Pt1000 500mm	Pt1000	500 мм	1101-3040-5101-000
Вариант для корпуса:	в стандартном исполнении с нажимной винт (IP 54), опциональный корпус варианты с презьбовым кабельным вводом (IP 65) или разъем M12 (IP65) смотрите следующую страницу!		
Дополнительная плата:	опционально — другие диапазоны измерения		по запросу

Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов,
вкл. присоединительный фланец, с пассивным выходом

RGTF 1 - Q
с разъемом M12
(IP65)



THERMASGARD® RGTF 1 - Q		Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов вкл. присоединительный фланец (с разъемом M12)			
Тип / WG03	Чувств. элемент / выход	Установочная длина (EL)	Q ●	Арт. №	
RGTF1 Pt100 xx Q	Pt100 (согласно DIN EN 60 751, класс B)			IP65, четырехпроводное схеме	
RGTF1 Pt100 200mm Q	Pt100	200 мм	●	2Z01-4131-0100-011	
RGTF1 Pt100 250mm Q	Pt100	250 мм	●	2Z01-4131-0100-021	
RGTF1 Pt100 300mm Q	Pt100	300 мм	●	2Z01-4131-0100-031	
RGTF1 Pt100 500mm Q	Pt100	500 мм	●	2Z01-4131-0100-041	
RGTF1 Pt1000 xx Q	Pt1000 (согласно DIN EN 60 751, класс B)			IP65, двухпроводной схеме	
RGTF1 Pt1000 200mm Q	Pt1000	200 мм	●	2Z05-4131-0100-011	
RGTF1 Pt1000 250mm Q	Pt1000	250 мм	●	2Z05-4131-0100-021	
RGTF1 Pt1000 300mm Q	Pt1000	300 мм	●	2Z05-4131-0100-031	
RGTF1 Pt1000 500mm Q	Pt1000	500 мм	●	2Z05-4131-0100-041	
Вариант для корпуса "Q":	кабельное соединение с разъемом M12 (штекер, 5-контактный, A-кодирование)				
Дополнительная плата:	опционально — другие диапазоны измерения			по запросу	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Специальные принадлежности для корпуса с разъемом M12 см. разделе «Принадлежности»!	



S+S REGELTECHNIK

THERMASGARD® RGTF 1

Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов,
вкл. присоединительный фланец, с пассивным выходом

RGTF 1 - KV
резьбовым кабельным вводом
(IP 65)



**THERMASGARD®
RGTF 1 - KV**

Датчик температуры канальный / датчик температуры дымовых газов
вкл. присоединительный фланец (резьбовым кабельным вводом)

Тип / WG01	Чувств. элемент / выход	Установочная длина (EL)	Арт. №
RGTF1 Pt100 xx KV	Pt100 (согласно DIN EN 60 751, класс B)		IP 65 , четырехпроводное схеме
RGTF1 Pt100 200mm KV	Pt100	200 мм	1101-30D0-1043-000
RGTF1 Pt100 250mm KV	Pt100	250 мм	1101-30D0-1053-000
RGTF1 Pt100 300mm KV	Pt100	300 мм	1101-30D0-1063-000
RGTF1 Pt100 500mm KV	Pt100	500 мм	1101-30D0-1103-000
RGTF1 Pt1000 xx KV	Pt1000 (согласно DIN EN 60 751, класс B)		IP 65 , двухпроводной схеме
RGTF1 Pt1000 200mm KV	Pt1000	200 мм	1101-30D0-5041-000
RGTF1 Pt1000 250mm KV	Pt1000	250 мм	1101-30D0-5051-000
RGTF1 Pt1000 300mm KV	Pt1000	300 мм	1101-30D0-5061-000
RGTF1 Pt1000 500mm KV	Pt1000	500 мм	1101-30D0-5101-000
Вариант для корпуса "KV": кабельное соединение с резьбовым кабельным вводом			
Дополнительная плата:	опционально — другие диапазоны измерения		по запросу