

3" КЛАПАНИ З ПЛОСКОЮ ПОВЕРХНЕЮ

AE1475G з електромагнітним керуванням

Високопродуктивний імпульсний клапан. Клапан монтується на накопичувальному резервуарі за допомогою фланцевого з'єднання.. Даний клапан широко використовується в системі фільтрації реверсивного імпульсного продування рукавних фільтрів в електроенергетики, цементної промисловості, сталеливарної промисловості, металургійної промисловості, сміттєвих заводів, хімічної промисловості, фармацевтичної промисловості та системи впуску газової турбіни..

СЕРТИФІКАТИ ПІДПРИЄМСТВА STANDARD



OPTIONAL





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА

Характеристики	Клапан	
Вихід	3" /DN 80	
Робочий тиск	1.5~8 bar	
Температура стандартного діапазону	-40°C~+100°C	
Температура високого діапазону	-20°C~+200°C	
Рівень захисту	IP65	
Вага	3.2 kg	
Клас підготовки повітря (ISO 8573-1)	Для твердих частинок	2
	Для повітря з $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Для повітря з $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Для повітря з $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Для масла	1

КОМПЕКТУЮЧІ


No.	Найменування		Матеріал
A	STANDARD	КЛІПСА	CS ОЦИНКОВАНА
B		КОТУШКА	PA
C		РОЗ'ЄМ	PA + NBR
D		АНКЕР	SS + Brass
1	ГВИНТ M6 + ШАЙБА		SS
2	КРИШКА 3/4"		АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ
3	ДІАФРАГМА 3/4"		TPE
4	ГВИНТ M10 + ШАЙБА		SS
5	КРИШКА 3"		АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ
6	ДІАФРАГМА 3"		TPE
7	ДОДАТКОВІ ГВИНТИ+ШАЙБИ +ГАЙКИ		-
8	КОРПУС 3"		АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ
9	Ущільнення		NBR

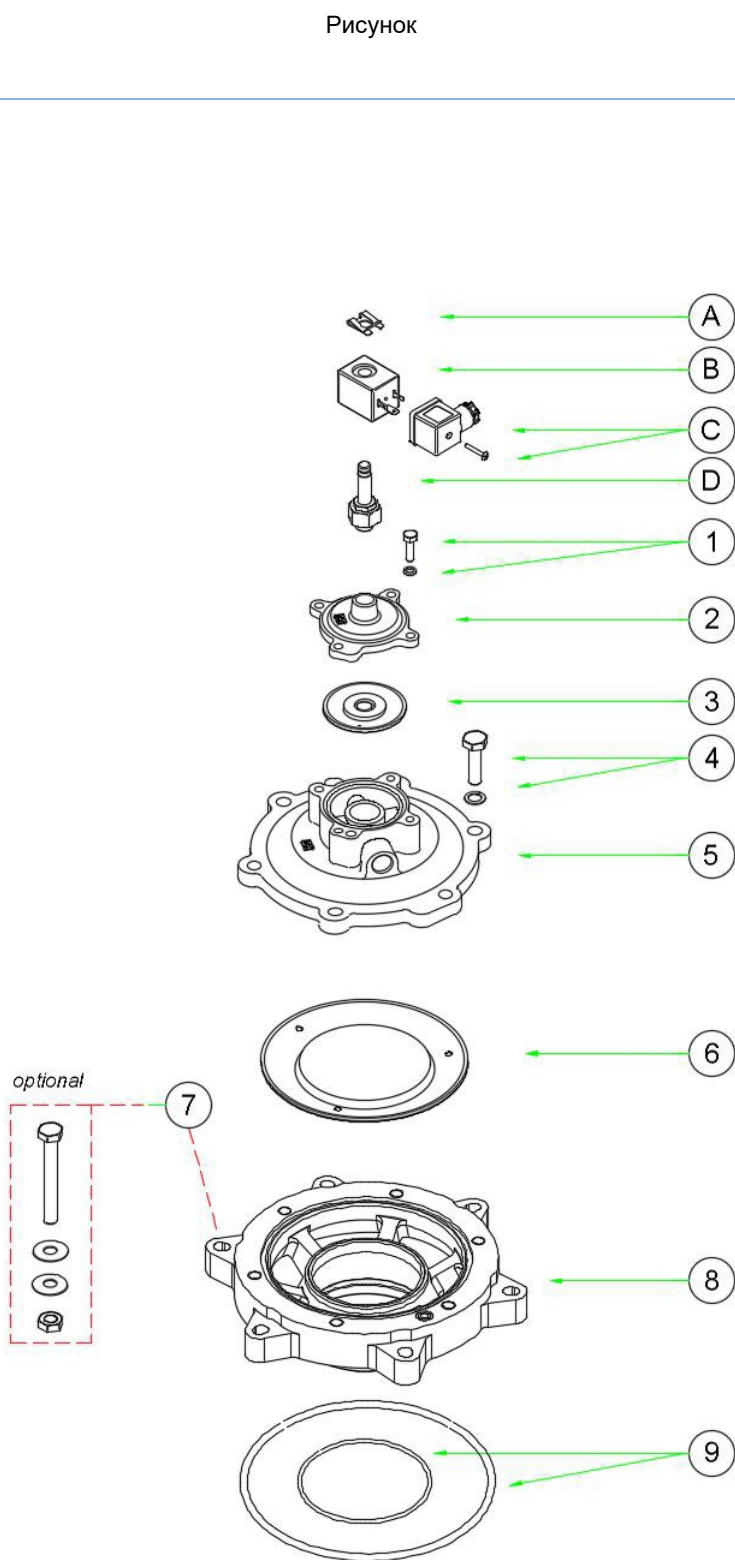


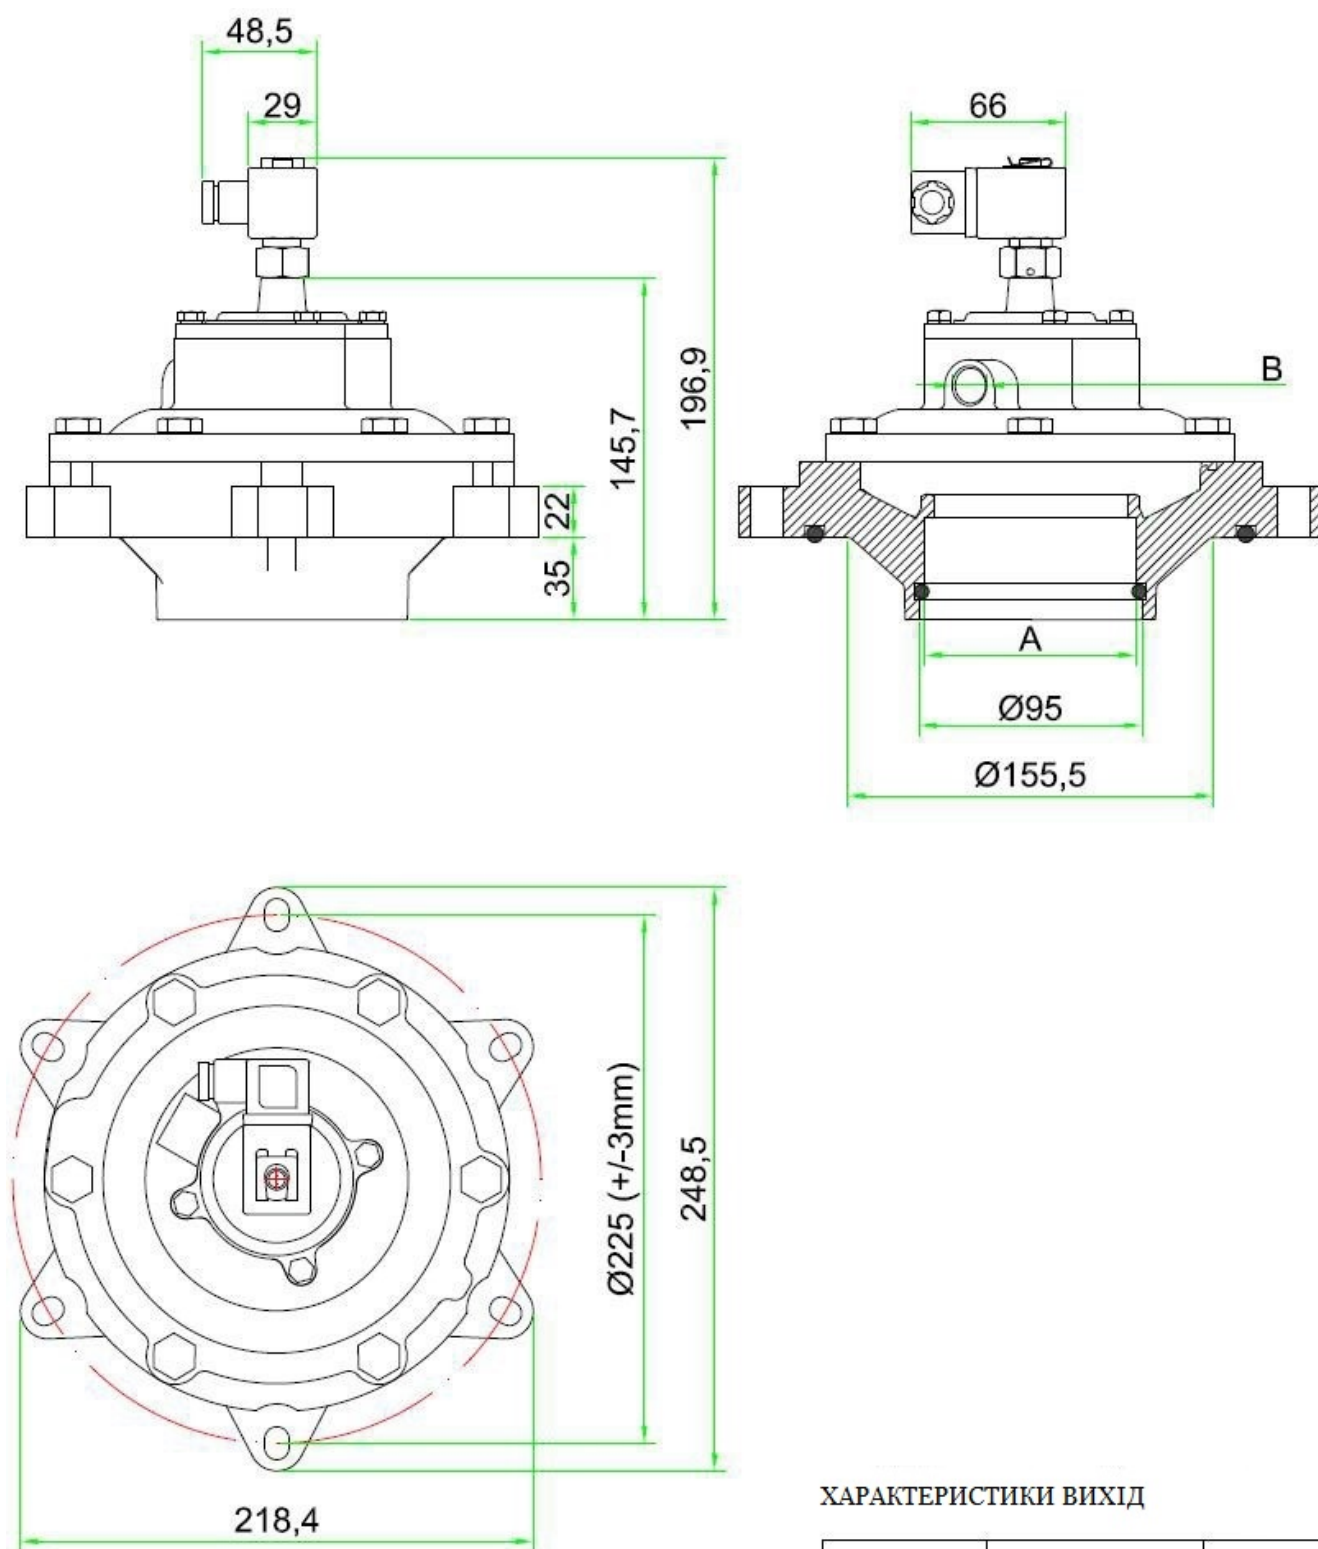





ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІД

ВИХІД	STANDARD	
A	Ø88,9	-
B	3/8" G (ISO 228/1)	-

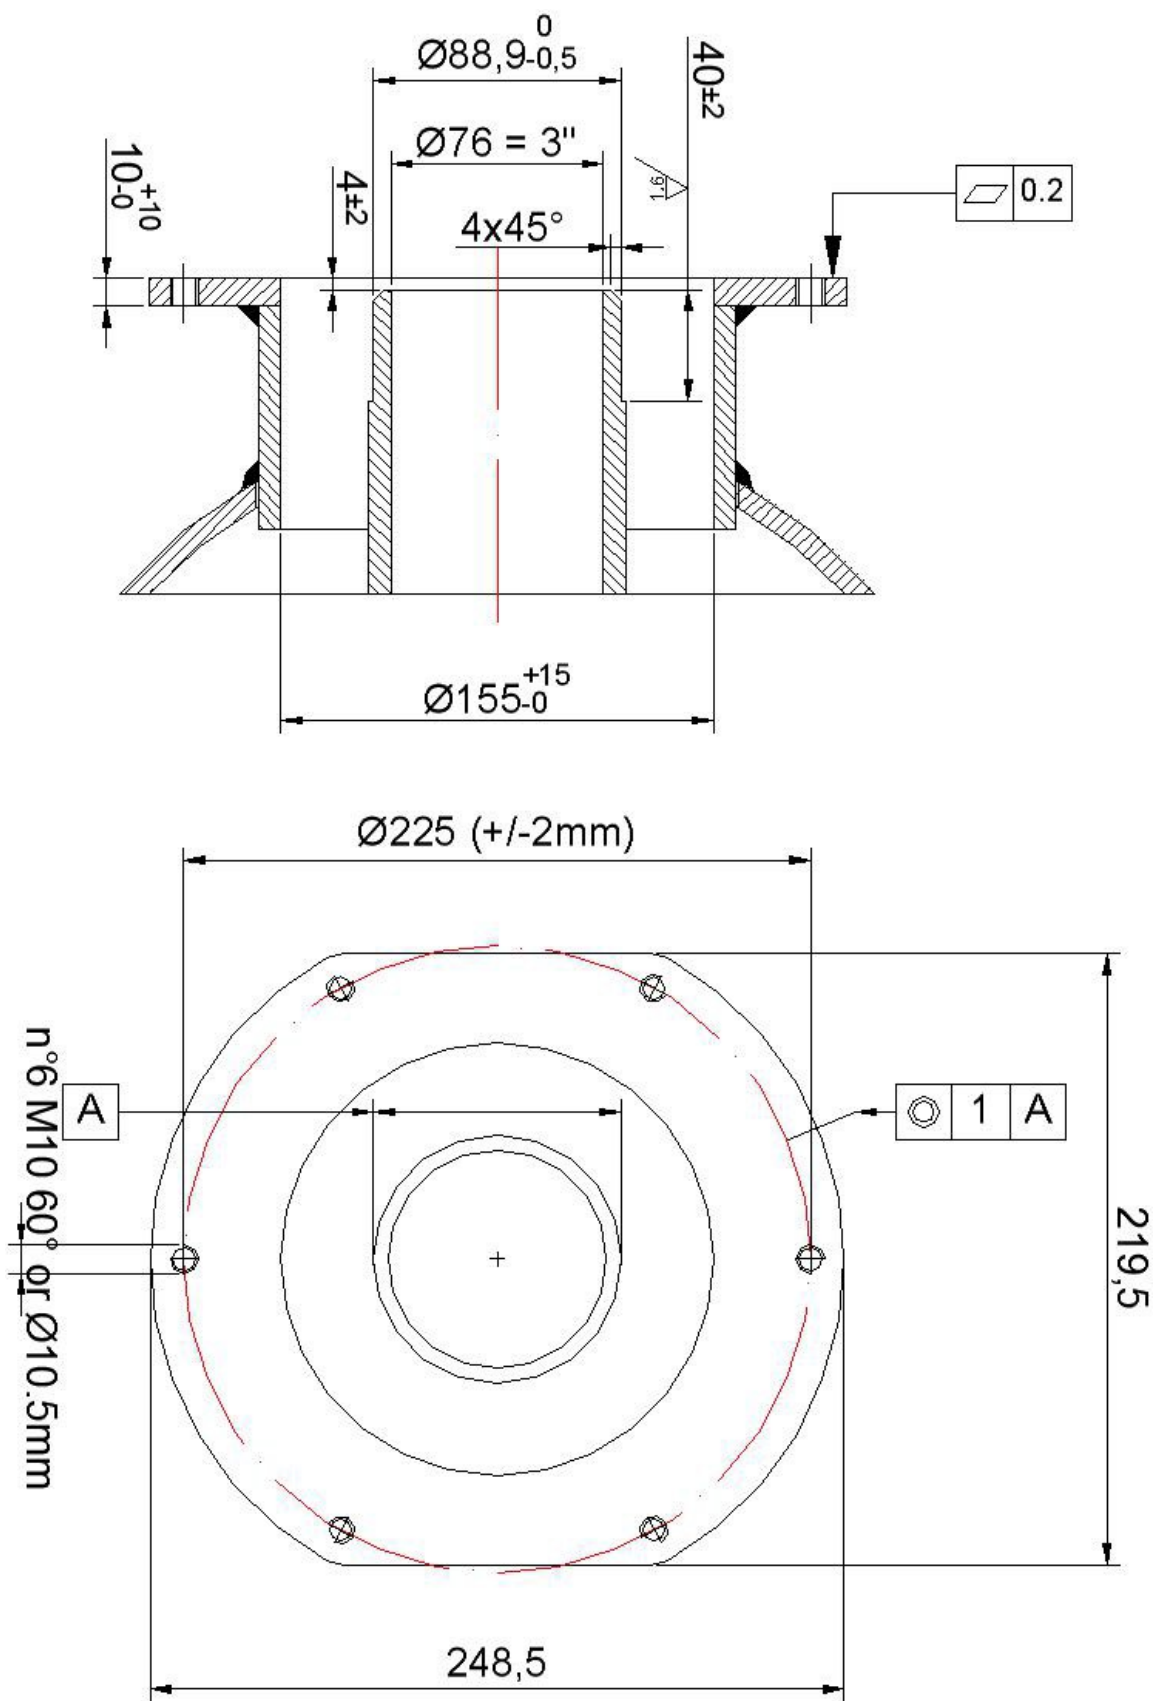

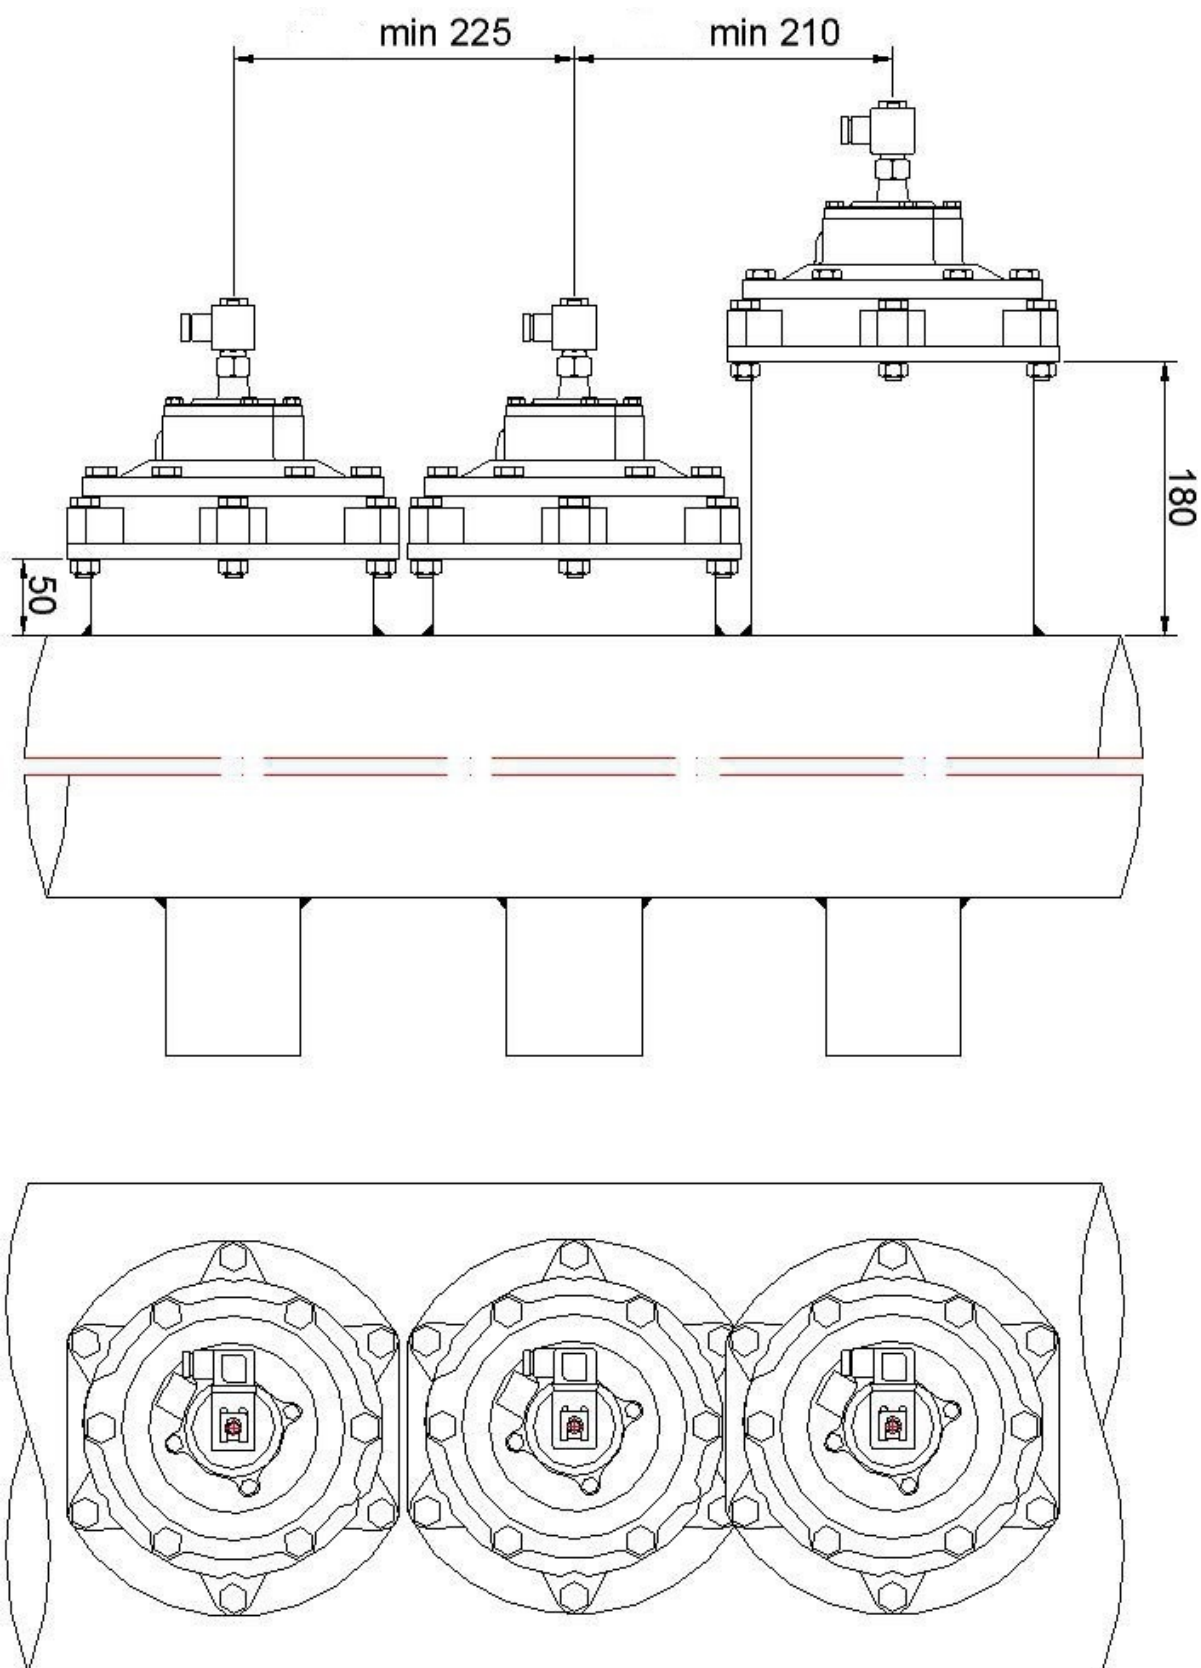

ГРАФІКИ СПОЖИВАННЯ

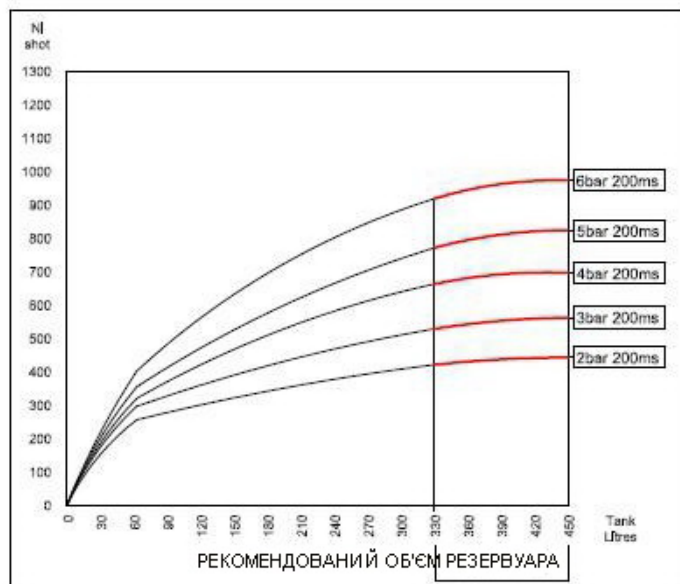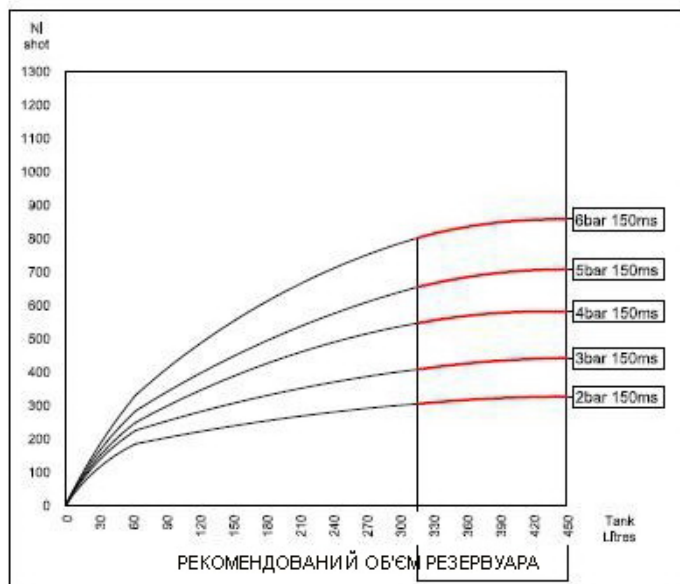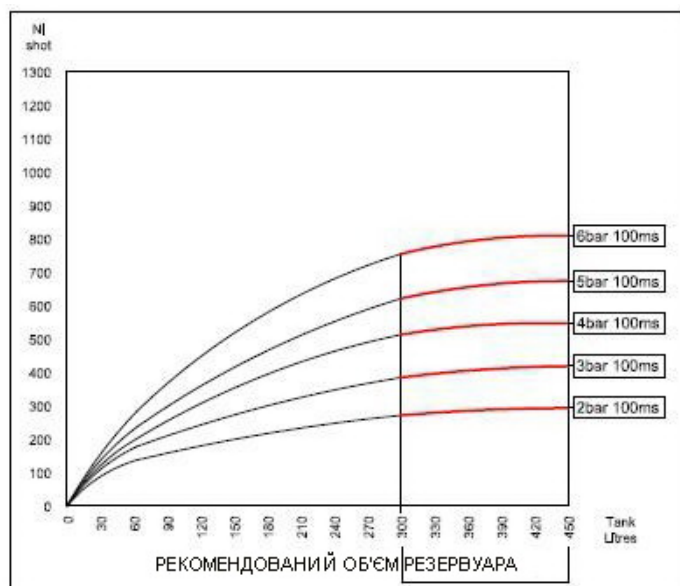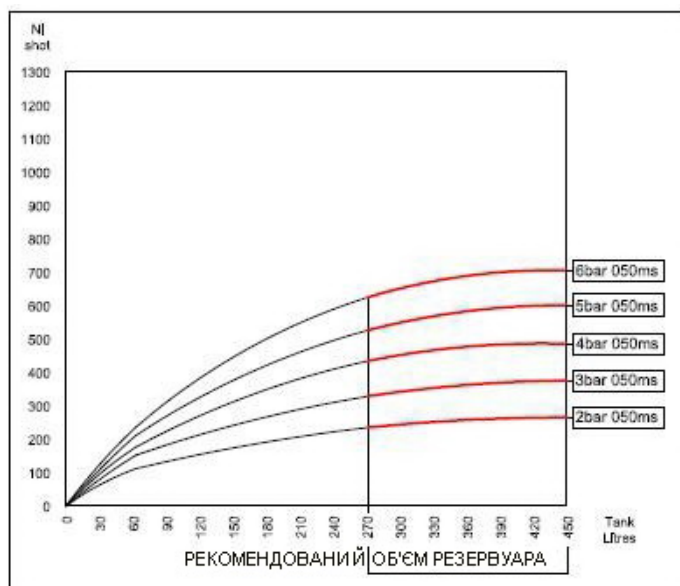

ТАБЛИЦЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ - ТИСК В РЕЗЕРВУАРІ

	Кількість патрубків на 1 клапан																														
	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
	Квадратних метрів фільтруючої поверхні на 1 клапан																														
Ø130mm L=6m	2,45	24,5	27,0	29,4	31,9	34,3	36,8	39,2	41,7	44,1	46,6	49,0	51,5	53,9	56,4	58,8	61,3	63,8	66,2	68,7	71,5	73,45									
Ø130mm L=8m	3,27	32,7	35,2	39,2	42,5	45,7	49,0	52,3	55,5	58,8	62,1	65,3	68,6	71,9	75,1	78,4	81,8	85,0	88,3	91,6	94,8	98,1									
Ø130mm L=10m	4,08	40,8	44,9	49,0	53,1	57,2	61,3	65,3	69,4	73,5	77,6	81,7	85,8	89,8	93,9	98,0	102,1	106,2	110,3	114,4	118,3	122,4									
Ø150mm L=6m	2,83	28,3	31,1	33,9	36,8	39,6	42,4	45,2	48,1	50,9	53,7	56,5	59,4	62,2	65,0	67,9	70,7	73,5	76,4	79,2	82,0	84,9									
Ø150mm L=8m	3,77	37,7	41,5	45,2	49,0	52,8	56,5	60,3	64,1	67,9	71,6	75,4	79,2	83,0	86,7	90,5	94,3	98,0	101,8	105,6	109,4	113,1									
Ø150mm L=10m	4,71	47,1	51,8	56,5	61,3	66,0	70,7	75,4	80,1	84,8	89,5	94,2	98,9	103,6	108,3	113,0	117,8	122,5	127,2	131,9	136,6	141,3									
Ø160mm L=6m	3,02	30,2	33,2	36,2	39,2	42,2	45,2	48,3	51,3	54,3	57,3	60,3	63,3	66,4	69,4	72,4	75,4	78,5	81,5	84,6	87,6	90,6									
Ø160mm L=8m	4,02	40,2	44,2	48,3	52,3	56,3	60,3	64,3	68,4	72,4	76,4	80,4	84,4	88,5	92,5	96,5	100,5	104,5	108,6	112,6	116,6	120,6									
Ø160mm L=10m	5,03	50,3	55,3	60,3	65,3	70,4	75,4	80,4	85,4	90,5	95,5	100,5	105,6	110,6	115,6	120,6	125,7	130,7	135,7	140,8	145,8	150,8									
m² фільтруючої поверхні на 1 клапан																															
ON-LINE	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(Bar)	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0