


DIN 186

Болти з Т-подібною головкою та квадратним підголовком

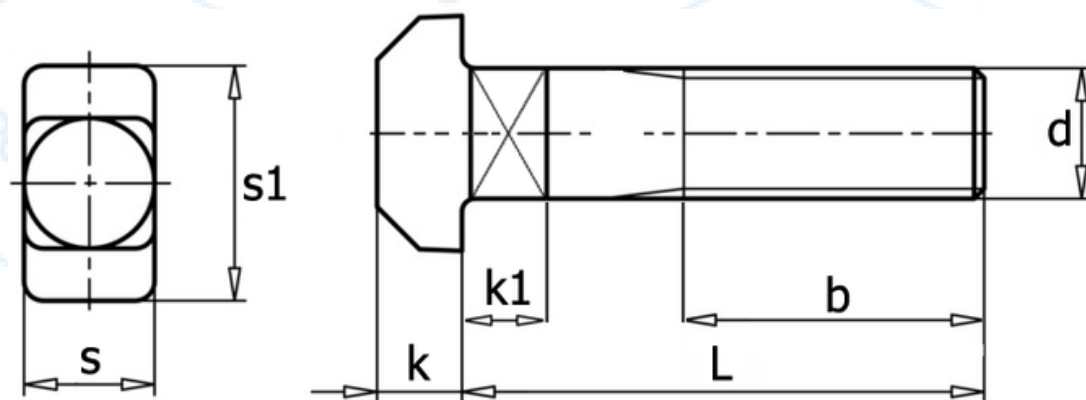

D	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
p	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
e min	6.88	9.24	11.81	14.17	19.32	24.33	29,48
k	nom	4.5	5.5	7	8	10.5	15
	max	4.9	5.9	7.5	8.75	11.4	15,9
	min	4.1	5.1	6.5	7.25	9.6	14,1
k1	10	13	16	19	25	31	37
s	nom	6	8	10	12	16	24
	max	6.6	8.75	10.75	12.9	16.9	25
	min	5.4	7.25	9.25	11.1	15.1	23
s1	nom	16	18	21	26	30	43
	max	16.9	18.9	22	27	31	44,25
	min	15.1	17.1	20	25	29	41,75

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua

DIN 186

Позначення:

P - крок різьби
k - висота головки
k1 - висота головки
b - довжина різьби
d - діаметр
s - ширина головки
s1 - довжина головки
e - діаметр описаного кола

Аналоги стандарту DIN 186:

ГОСТ 13152-67 — Болти до пазів станочних оброблених

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua