

**КЛАПАН ЗВОРОТНІЙ
ПІДПРУЖИНЕНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ**

Клапан зворотній призначений для запобігання можливості протікання потоку робочого середовища в зворотному напрямку




Характеристика

Робочий тиск - 1,6 МПа

Температура: +120 град С

Робоче середовище: вода, повітря

Для коректного підбору арматури звертайтеся до наших менеджерів.

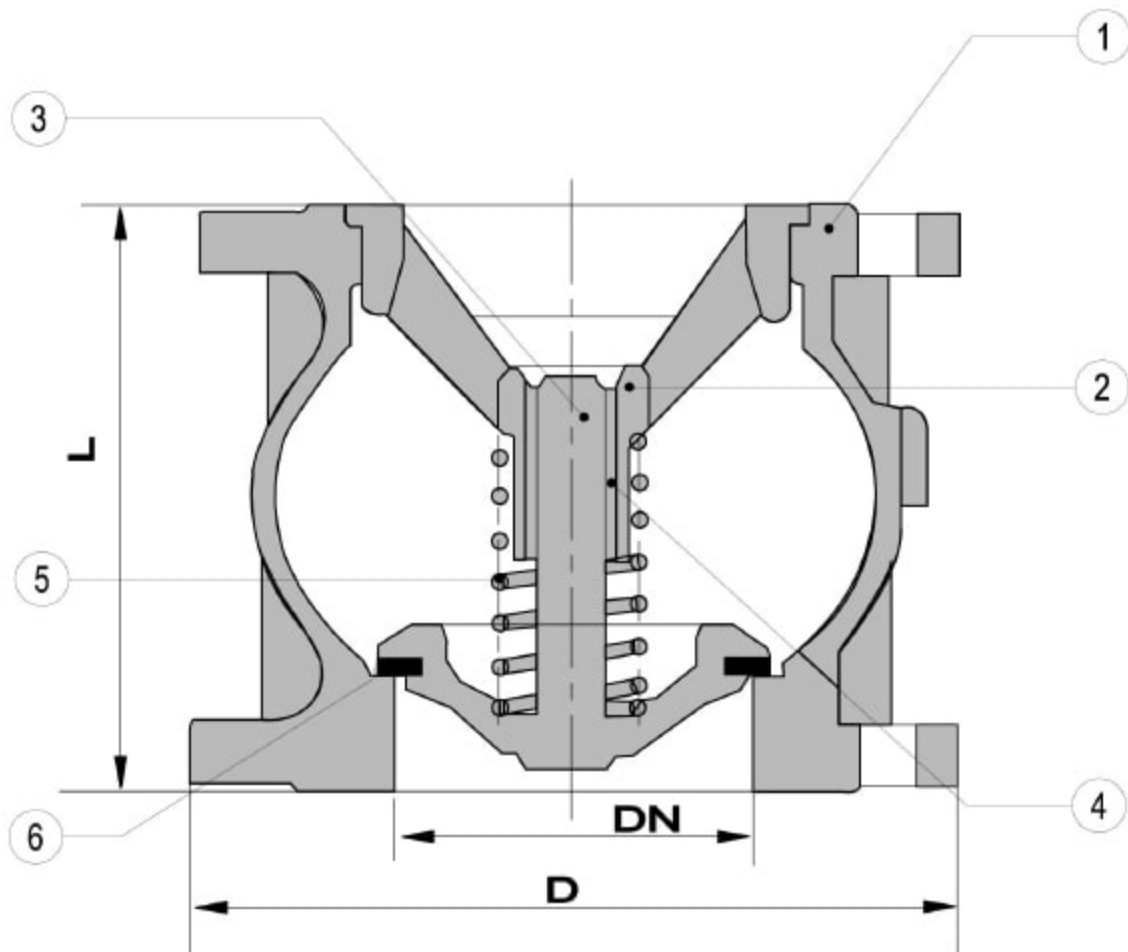


Таблиця розмірів

DN	L	D	D1	D2	H	Kv	Вага
(мм)						(м³/г)	(кг)
50	100	165	156	111	80	89	5,7
65	120	185	176	131	100	143	8,7
80	140	200	192	148	120	199	10,8
100	170	220	212	168	150	356	13,5
125	200	250	242	198	175	557	21
150	230	285	276	222	200	801	30
200	300	340	332	278	250	1008	49
250	370	405	385	329	300	1818	73,3
300	410	460	445	384	350	-	131

№	Складові	Матеріал
1	Корпус	чавун EN-GJL250
2*	Направляюча	чавун EN-GJL250
3	Направляючий шток	чавун EN-GJL250
4	Втулка	Латунь
5	Пружина	Нержавіюча сталь
6	Ущільнювач	EPDM

2*: тільки 2', 2 1/2', 3', 4' може бути мідна

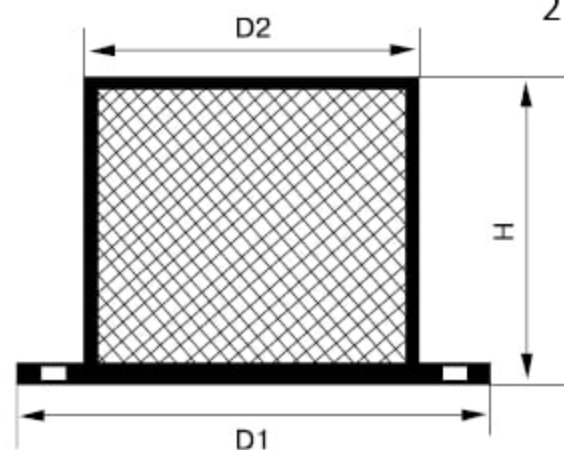

сітка постачається за окремим замовленням