

GPL 12-80

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии GPL изготовлены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat- электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Благодаря высокой степени рекомбинации (более 99%), не требуют долива дистиллированной воды, измерения температуры и плотности электролита в течение всего срока службы. Предназначены для эксплуатации, как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положениях. Установка на крышку, клеммами вниз, не допускается. Аккумуляторы разрешены к перевозке любым видом транспорта, включая авиационный. Области применения:

- системы связи и телекоммуникаций,
- источники бесперебойного питания (UPS),
- пожарно-охранные системы.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	12 В	Среднемесячный саморазряд (при 20°C)	не более 3%
Срок службы	10 лет	Максимальный ток разряда (25°C)	700А
Номинальная емкость:		Ток короткого замыкания	1800А
C ₂₀ (8 А; 10,8В)	80Ач	Метод заряда	U, IU
C ₁₀ (13,5А; 10,5В)	75Ач	Напряжение заряда:	
C ₁ (50,2А; 9,60В)	49Ач	- режим постоянного подзаряда	13,6-13,8В
Внутреннее сопротивление		- циклический режим	14,1-14,4В
полностью заряженной батареи (25°C)	5,7мОм	Максимальный зарядный ток	0,3C ₁₀
		Вес	23,5кг

РАЗМЕРЫ (ММ). ТИП ВЫВОДОВ

Длина: 258
 Ширина: 166
 Высота корпуса: 206
 Общая высота: 215

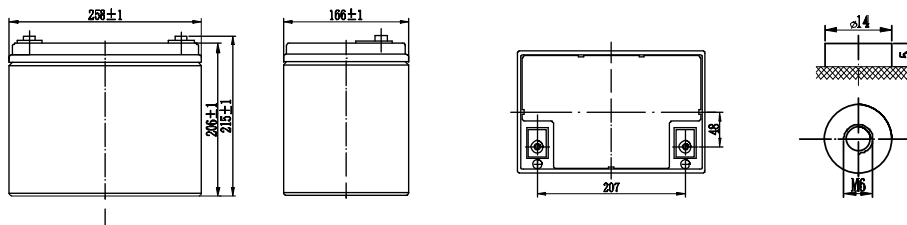

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт (25°C)

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1ч	2ч	5ч	10ч	24ч
1,60В	413	314	246	158	95,7	54,1	26,8	15,1	6,90
1,65В	403	300	241	153	93,6	52,8	26,6	14,7	6,74
1,70В	375	290	237	145	89,8	51,6	26,0	14,4	6,61
1,75В	356	274	223	142	86,5	50,3	26,0	14,2	6,48
1,80В	341	261	212	141	84,2	49,6	25,8	13,8	6,30

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1ч	2ч	5ч	10ч	24ч
1,60В	240	178	137	81,8	20,2	28,9	14,3	7,67	3,52
1,65В	222	169	131	78,3	47,5	27,9	14,1	7,65	3,50
1,70В	206	158	122	77,0	46,9	27,5	13,9	7,60	3,48
1,75В	195	151	117	73,6	45,3	26,8	13,5	8,05	3,45
1,80В	180	139	112	73,1	43,4	25,7	13,3	8,00	3,43