

Ventura

VG 12-35



Області застосування: джерела безперебійного живлення (ДБЖ), системи зв'язку та телекомунікацій, медицина, енергетичні мережі розподілу, центри обробки даних, банки, заміські будинки, котли та насоси, охоронно-пожежні системи, системи відеоспостереження, системи контролю та управління доступом, світлові та звукові системи оповіщення, човни.

технологія GEL з використанням гелеподібного електроліту, спеціально розроблений для частого циклічного розряду та використання в умовах екстремальних температур, дозволяє збільшити термін служби батарей до 12+ років у буферному режимі або за циклічного застосування забезпечити 650 циклів розряд/заряд (при 50% D.O.D)

Клапан надлишкового тиску підтримує всередині акумуляторів необхідний тиск для перебігу реакції рекомбінації (коефіцієнт рекомбінації більше 99%).

Доливання води не потрібно протягом усього терміну служби.

Можливий монтаж у горизонтальному та вертикальному положенні.

Встановлення на кришку, клемами донизу, не допускається.

РОЗРЯД ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ, А (25°C)

Кінцева напруга V/елемент	Час розряду							
	10хв	20хв	30хв	45хв	1 г	5 г	10 г	20 г
1.60V	74.90	49.63	35.58	25.79	20.34	5.812	3.167	1.750
1.65V	72.00	49.14	35.31	25.58	20.19	5.772	3.154	1.691
1.70V	69.30	48.58	34.95	25.38	20.03	5.730	3.127	1.678
1.75V	66.60	47.03	33.89	24.64	19.47	5.600	3.070	1.650
1.80V	63.08	45.28	32.72	23.89	18.92	5.494	3.029	1.635

РОЗРЯД ПОСТІЙНОЮ ПОТУЖНІСТЮ, Вт/елемент (25°C)

Кінцева напруга V/елемент	Час розряду							
	10хв	20хв	30хв	45хв	1 г	5 г	10 г	20 г
1.60V	138.40	94.71	68.38	49.90	39.61	11.56	6.341	3.411
1.65V	134.30	94.31	68.22	49.78	39.44	11.51	6.332	3.401
1.70V	130.90	93.84	67.97	49.66	39.42	11.49	6.309	3.309
1.75V	126.20	91.07	66.09	48.35	38.41	11.25	6.205	3.341
1.80V	120.40	87.99	64.06	47.09	37.44	11.07	6.140	3.324


Примітка: наведені середні значення, отримані протягом трьох циклів заряду/розряду. Виробник залишає за собою право вносити зміни у зв'язку з заходами щодо оптимізації типів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номинальна напруга, V	12
Термін служби не менше, років	12
Номинальна ємність, C ₂₀ до 1.6 V/ел, Аг	35.0
Внутрішній опір повністю зарядженої батареї, МОм	10.2
Середньомісячний саморозряд, не більше...%	3
Максимальний зарядний струм, А	0.25C ₁₀
Діапазон робочих температур, °C	-20...+50
Напруга заряду, V: -режим постійного підзаряду -циклічний режим	13.6-13.8 14.4-14.8
Вага (+/-3%), кг	10.5



Габаритні розміри, мм

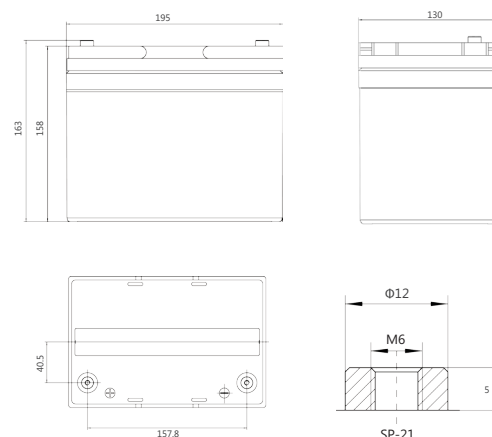

Shandong Sacred Sun Power Sources Co.,Ltd
No.1 Shengyang Road, Qufu, Shandong, 273100, China



Pb