


# Приводы для заслонок серии LKS



## Серво приводы серии LKS для управления воздушными заслонками

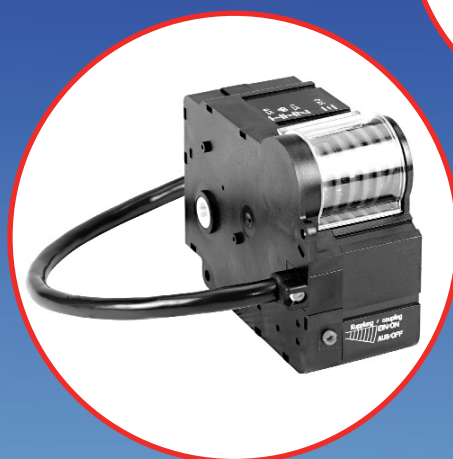

Тип / серия

**LKS 118**

**LKS 131**

Применение

Для маленьких горелок с простым регулированием воздушной заслонки (открыто / закрыто)

Для 1 или 2-х ступенчатых жидко-топливных или газовых горелок с или без полного закрытия заслонки

Время поворота на 90° /  
Усилие Нм

5 сек. / 0,6Нм

5 сек. / 0,6 Нм  
15 сек. / 0,6 Нм  
38 сек. / 0,6 Нм

Макс. кол-во кулачков

2

7

Шток

10мм шестиугольный шток  
или 6мм круглый шток  
расплюснутый до 5мм

четырёхугольный шток 8x8мм

Электрическое соединение

поставляется с кабелем

поставляется с кабелем и  
коннектором

Наличие потенциометра

нет

Да, с дополнительным  
набором и в зависимости от  
конфигурации кулачков



## нками в газо-горелочных устройствах



### LKS 160

Для воздушных заслонок применяемых на многоступенчатых и модулирующих горелках с полным закрытием заслонки

3 сек. / 1,5 Нм  
5 сек. / 2,5 Нм  
8 сек. / 3,0 Нм  
12 сек. / 3,0 Нм  
22 сек. / 3,0 Нм  
34 сек. / 3,0 Нм  
45 сек. / 3,0 Нм  
65 сек. / 3,0 Нм

7

круглый шток 8мм,  
расплюснутый до 7мм или  
шестиугольный шток

Мульти-полюсный терминал

Да, с дополнительным  
набором и в зависимости от  
конфигурации кулачков



### LKS 170

Для воздушных заслонок применяемых на многоступенчатых и модулирующих горелках с полным закрытием заслонки

5 сек. / 1,2 Нм  
10 сек. / 1,2 Нм  
13 сек. / 2,4 Нм  
15 сек. / 2,4 Нм  
26 сек. / 2,8 Нм  
30 сек. / 2,8 Нм

5

четыреугольный шток 8x8мм

поставляется с кабелем и  
коннектором

Да, с дополнительным  
набором



### LKS 310

Для воздушных заслонок с  
большим усилием или  
промышленного применения

3,5 сек. / 3,5 Нм  
7 сек. / 7,0 Нм  
10 сек. / 10,0 Нм  
15 сек. / 15,0 Нм  
30 сек. / 15,0 Нм

7

круглый шток 10мм,  
расплюснутый до 8мм

Мульти-полюсный терминал

По запросу

