

Дозатор Ваговий ДВСВ-С



ПЕРЕВАГИ

- Дозатор може використовуватись при будь-якій температурі навколишнього середовища.
- Висока продуктивність і точність фасування продукції.
- Точність дозування забезпечується автоматично.
- Робота з дозатором не вимагає спеціальної підготовки оператора.
- Елементи дозатора, які контактують з сипким продуктом, виготовлені з нержавіючої сталі.
- Монтаж і обслуговування дозатора не вимагає спеціальної підготовки персоналу.
- Дозатор може використовуватися в пересувному варіанті для обслуговування декількох бункерів із сипким продуктом.

Відеозаписи роботи дозаторів на підприємствах розміщені на сайті:
polytechnic.com.ua

ПРИЗНАЧЕННЯ

Дозатор призначений для фасування сипких продуктів: цукру, зерна, круп, солі, насіння, рису, кави, хімічних речовин, пеллет, гранульованих матеріалів і т.п. в пакети (мішки) відкритого типу та коробки вагою від 0,25 до 10 кг.


ПРИНЦИП ДІЇ

Дозатор механічний ричажного типу, електричної енергії та стиснутого повітря не використовує. Дозування відбувається за рахунок динамічної рівноваги мас.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна продуктивність:

1-кілограмових доз/год	1000
10-кілограмових доз/год	700
Клас точності	0.1
Погрішність дозування 10-ти кілограм не перевищує, гр.	± 10
Габаритні розміри, мм	780 x 450 x 980
Вага, кг (не більше)	71
Температура навколишн. середовища, С° ±	50

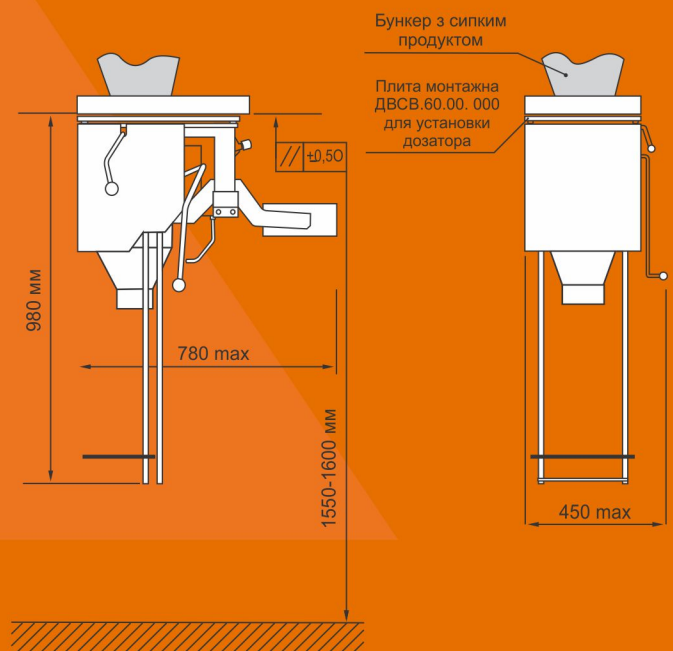

Україна, 18021, м. Черкаси, вул. Припортова 22-а,
тел./факс: +38 (0472) 73-11-46, м. т.: +38 (097) 712-43-34
e-mail: info@polytechnic.com.ua