



## ПЕРЕВАГИ

- Дозатор може використовуватись при будь-якій температурі навколишнього середовища.
- Висока продуктивність і точність фасування продукції.
- Точність дозування забезпечується автоматично.
- Робота з дозатором не вимагає спеціальної підготовки оператора.
- Елементи дозатора, які контактують з сипким продуктом, виготовлені з нержавіючої сталі.
- Монтаж і обслуговування дозатора не вимагає спеціальної підготовки персоналу.
- Дозатор може використовуватися в пересувному варіанті для обслуговування декількох бункерів із сипким продуктом.

Відеозаписи роботи дозаторів на підприємствах розміщені на сайті:  
[polytechnic.com.ua](http://polytechnic.com.ua)

# Дозатор Ваговий ДВСВ - М

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Дозатор призначений для фасування сипких продуктів: цукру, зерна, круп, солі, насіння, рису, кави, хімічних речовин, пелет, гранульованих матеріалів і т.п. в пакети та мішки відкритого типу вагою від 5 кг до 50 кг.


## ПРИНЦИП ДІЇ

Дозатор механічний ричажного типу, електричної енергії та стиснутого повітря не використовує. Дозування відбувається за рахунок динамічної рівноваги мас.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                 |
|--|-----------------|
| Максимальна продуктивність, мішків/год.....                | 400             |
| Клас точності.....   | 0.1             |
| Погрішність дозування 50-ти кілограм не перевищує, гр..... | +/- 50          |
| Габаритні розміри, мм.....                                 | 800 x 600 x 500 |
| Вага, кг (не більше).....                                  | 135             |
| Температура навколошн. середовища, С°± .50                 |                 |

## СХЕМА УСТАНОВКИ

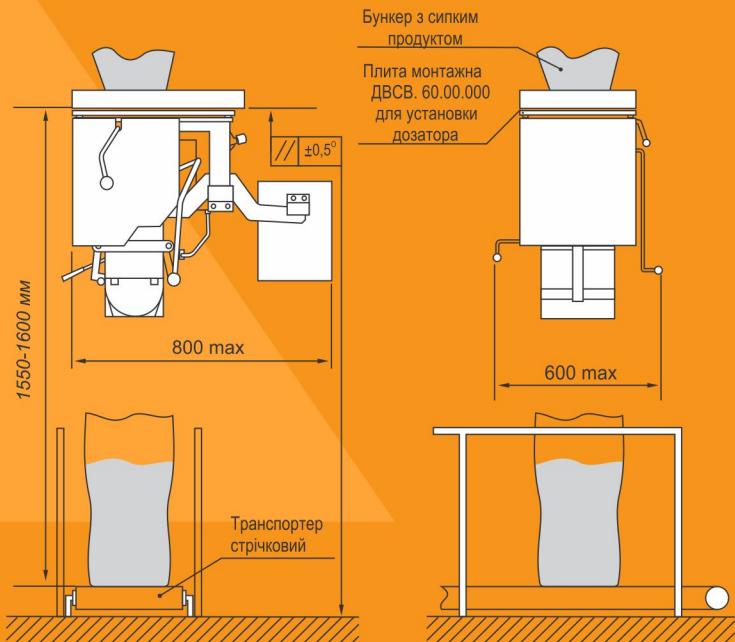

Україна, 18021, м. Черкаси, вул. Припортова 22-а,  
 тел./факс: +38 (0472) 73-11-46, м. т.: +38 (097) 712-43-34  
 e-mail: [info@polytechnic.com.ua](mailto:info@polytechnic.com.ua)