


Комплект ножек стола SONIA

NOWY STYL

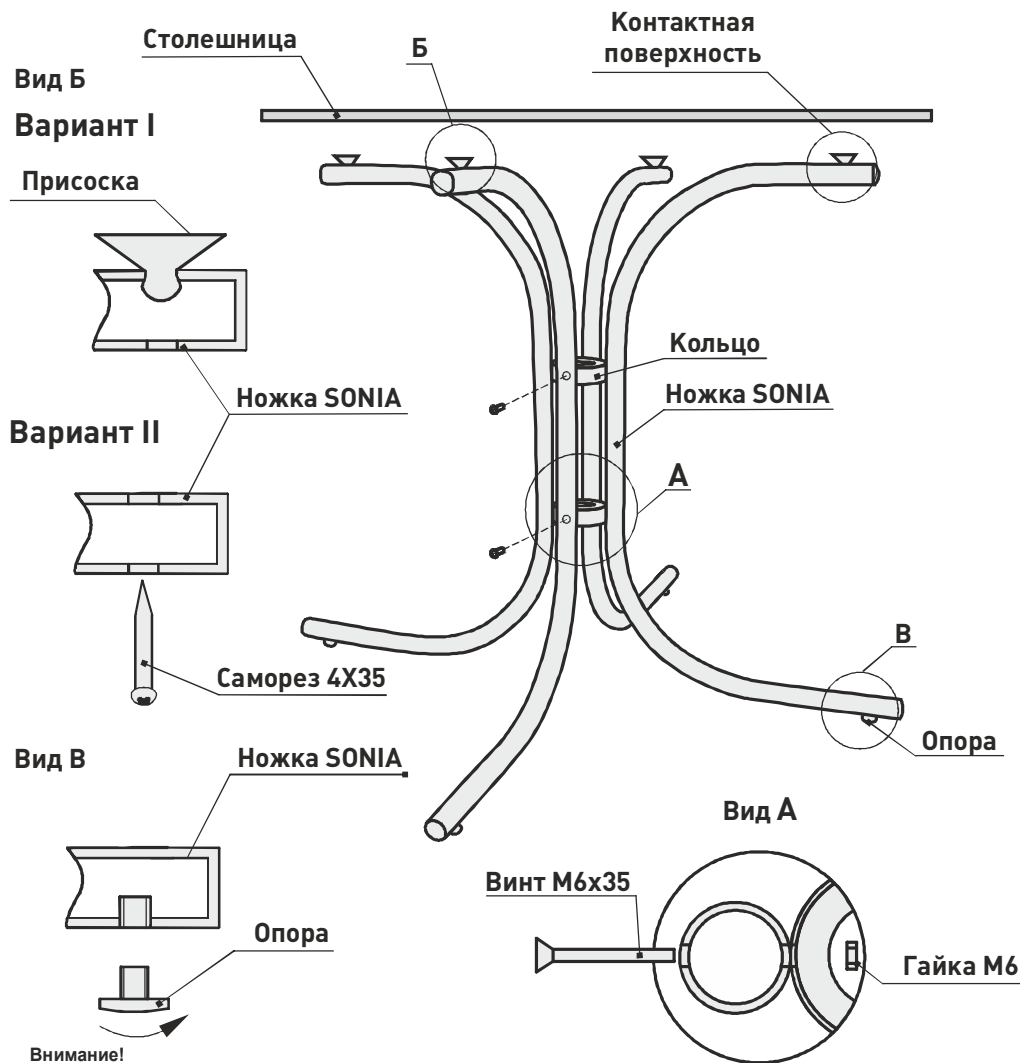

Внимание!

При правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до $+60$ град;
Использовать при t от 0 до $+45$ град;
Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ножка стола SONIA - 4 шт. | <input type="checkbox"/> Винт М6Х35 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> Кольцо - 2 шт. | <input type="checkbox"/> Гайка М6 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> Опора - 4 шт. | <input type="checkbox"/> Саморез 4x35 (вар II) |

Примечания:

В комплект ножек стола не входит столешница, она приобретается отдельно. При установке стеклянной столешницы, сборка осуществляется по варианту I. Присоски для установки столешницы в комплект поставки не входят - их необходимо приобретать отдельно. При установке других видов столешницы, сборка осуществляется по варианту II.

СБОРКА

1. Вкрутить в каждую ножку SONIA опору (вид А).
2. Прикрепить ножки SONIA к кольцам при помощи винтов М6х35 и гаек М6 (вид А). Правильно сориентируйте кольца - см. рис.
3. Контактная поверхность каждой ножки должна прилегать к столешнице без зазоров и закреплена при помощи саморезов 4х35 (вариант II, вид Б). В варианте I (вид Б) в присоске должно остаться минимальное количество воздуха при давлении на столешницу.
4. Вкручивая\выкручивая опору (вид В) можно, регулировать высоту ножки и таким образом исключить шатания стола на неровной поверхности.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стола как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты. В местах интенсивного использования осмотр и подтяжку винтов необходимо проводить один раз в месяц, при необходимости чаще.

Чистка загрязнений - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства. Для хромированных поверхностей желательно использовать специальные полироли.

Комплект ніжок столу SONIA

NOWY STYL

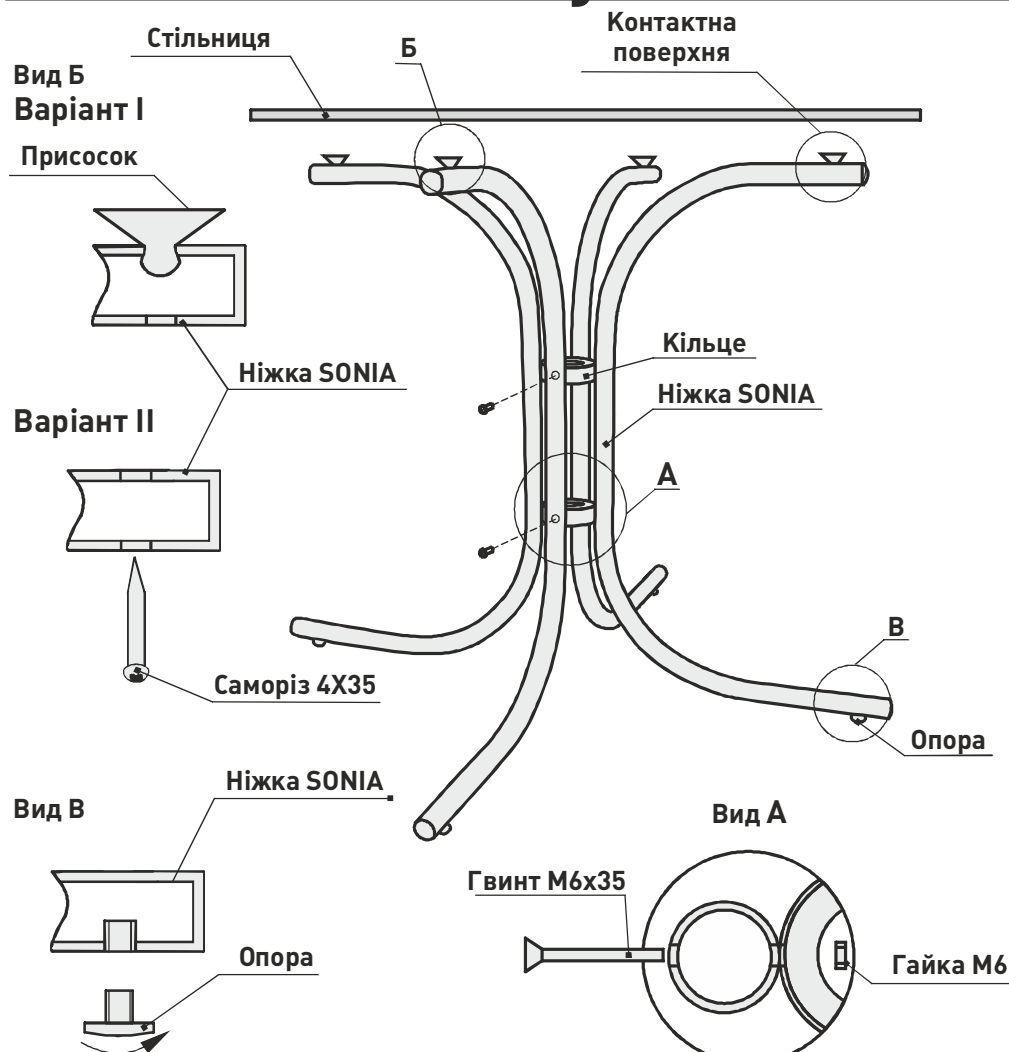

Увага!

При правильній експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед початком складання чи експлуатації стілець має нагрітися до кімнатної температури!

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 40
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ніжка столу SONIA - 4 шт. | <input type="checkbox"/> Гвинт М6Х35 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> Кільце - 2 шт. | <input type="checkbox"/> Гайка М6 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> Опора - 4 шт. | <input type="checkbox"/> Саморіз 4x35 (вар II) |

Примітки:

До складу комплекту ніжок столу Стільниця не входить, вона купується окремо.
У разі установлення скляної стільниці, складання здійснюється по варіанту II.
Присоски для установки стільниці в комплект поставки не входять - їх необхідно купувати окремо. У разі установлення інших видів стільниці, складання здійснюється по варіанту I.

СКЛАДАННЯ

1. Вкрутити у кожену ніжку SONIA опору (вид А).
2. Прикріпити ніжки SONIA до кілець за допомогою гвинтів М6х35 та гайок (вид. А).
Вірно зорієнтуйте кільця - див. мал.
3. Контактна поверхня кожної ніжки повинна без щілин прилягати до стільниці и закріплена за допомогою саморізів 4x35 (вар II, вид Б). У вар. I (вид Б) у присосці повинна лишитися мінімальна кількість повітря.
4. Вкручуючи\викручуючи опору (вид В) можна регулювати висоту ніжки і таким чином виключити хитання столу на нерівній поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд столу не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти та саморізи повністю закручені. У місцях інтенсивного використання, огляд і підтягування гвинтів та саморізів необхідно проводити один раз у місяць, при потребі частіше.

Чищення забруднень - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу. Для хромованих поверхонь бажанно використовувати спеціальні поліролі.