

Мобільна екстракційна установка з інтегрованим фільтром

GeoGo

Аспіраційна установка GeoGo - це мобільна система з вбудованими фільтрами. Призначена для використання при зміні робочих місць, наприклад, для зварювання або шліфування.

GeoGo оснащений алюмінієвим металевим фільтром попереднього очищення та V-подібним фільтром F9, завдяки чому повітря очищується мінімум на 95%.

За бажанням замовника поставляється з витяжною рукою: **WING, ASA-4** або **ESA**.


Вони мають діаметр **Ø160 мм** довжиною 2 або 3 м.

Вбудований вентилятор має потужність 1,1 кВт 230В. Він працює тихо порівняно з аналогічними установками і має максимальний потік повітря 1,450 м³/год.

GeoGo має міцні гумові колеса, де передні колеса є поворотними і з гальмами, що забезпечує легке переміщення і стійкість GeoGo під час роботи.

Він поставляється з кабелем довжиною 10 м з вилкою, яка підходить до стандартної розетки.

Вага без витяжного кронштейна: 120 кг.

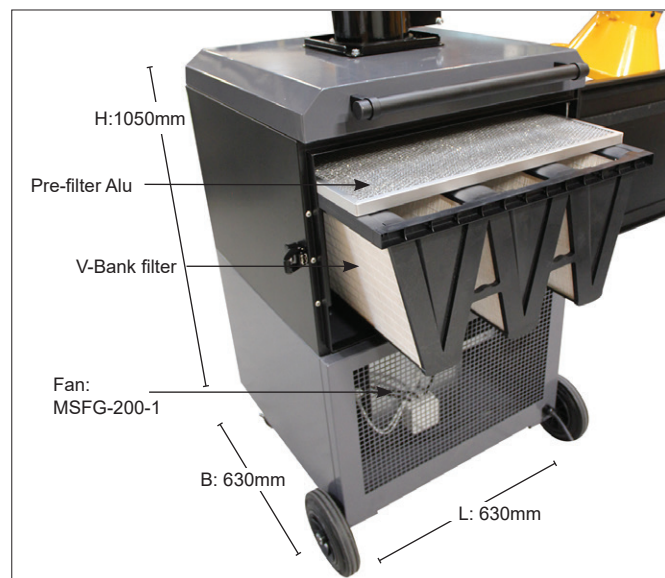

GeoGo з ASA-4 рукав, ESA рукав, або WING рукав

Таблиця замовлення

Unit


Art. No.	Найменування
15-210	GeoGo 1,1kW 1x230V W3. Without arm, not yet available
15-211	GeoGo 1,1kW 1x230V, V-Bank - F9. Without arm
15-212	GeoGo 1,1 kW 1x230V HEPA H13. Without arm
15-213	GeoGo 1,1kW 1X110V. Without arm

Arms

Art. No.	Найменування
01-008M	WING arm 2,0m Ø160mm
01-009M	WING arm 3,0m Ø160mm
01-650-G	ESA arm 2,0m Ø160mm
01-651-G	ESA arm 3,0m Ø160mm
ASA4-2-160-G	ASA-4 arm 2,0m Ø160mm
ASA4-3-160-G	ASA-4 arm 3,0m Ø160mm

Запасні частини

Art. No.	Найменування
15-211-A	V-Bank F9 595x595x292
15-211-B	V-Bank Filter HEPA 595x595x292
15-211-C	Metal filter Alu 595x595x20

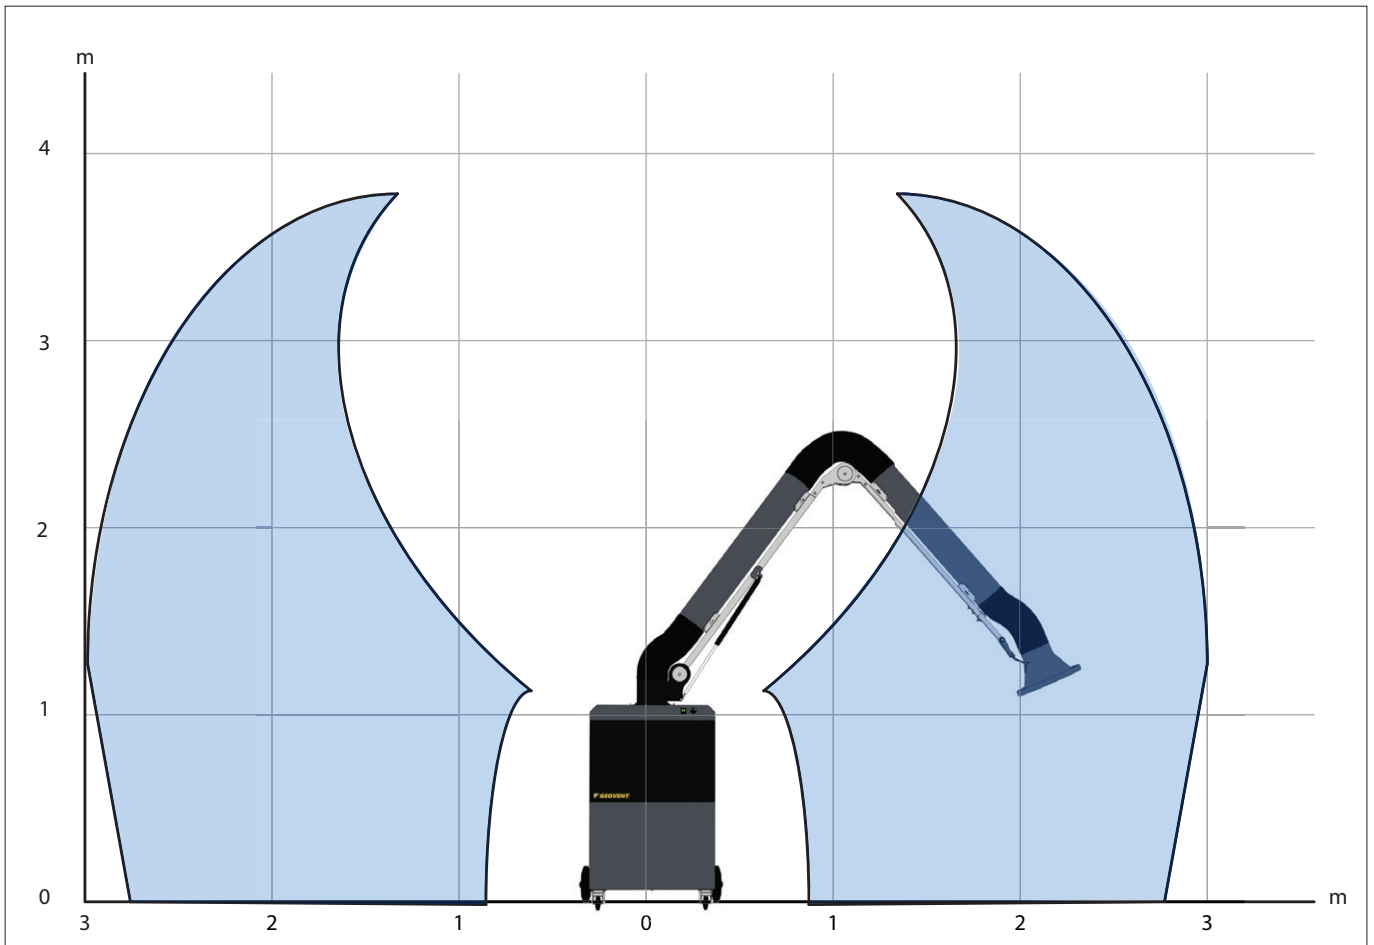

Робоча зона для GeoGo з маніпулятором ASA4o with ASA4 arm