


# Посудомоечное оборудование

# Посудомоечное оборудование

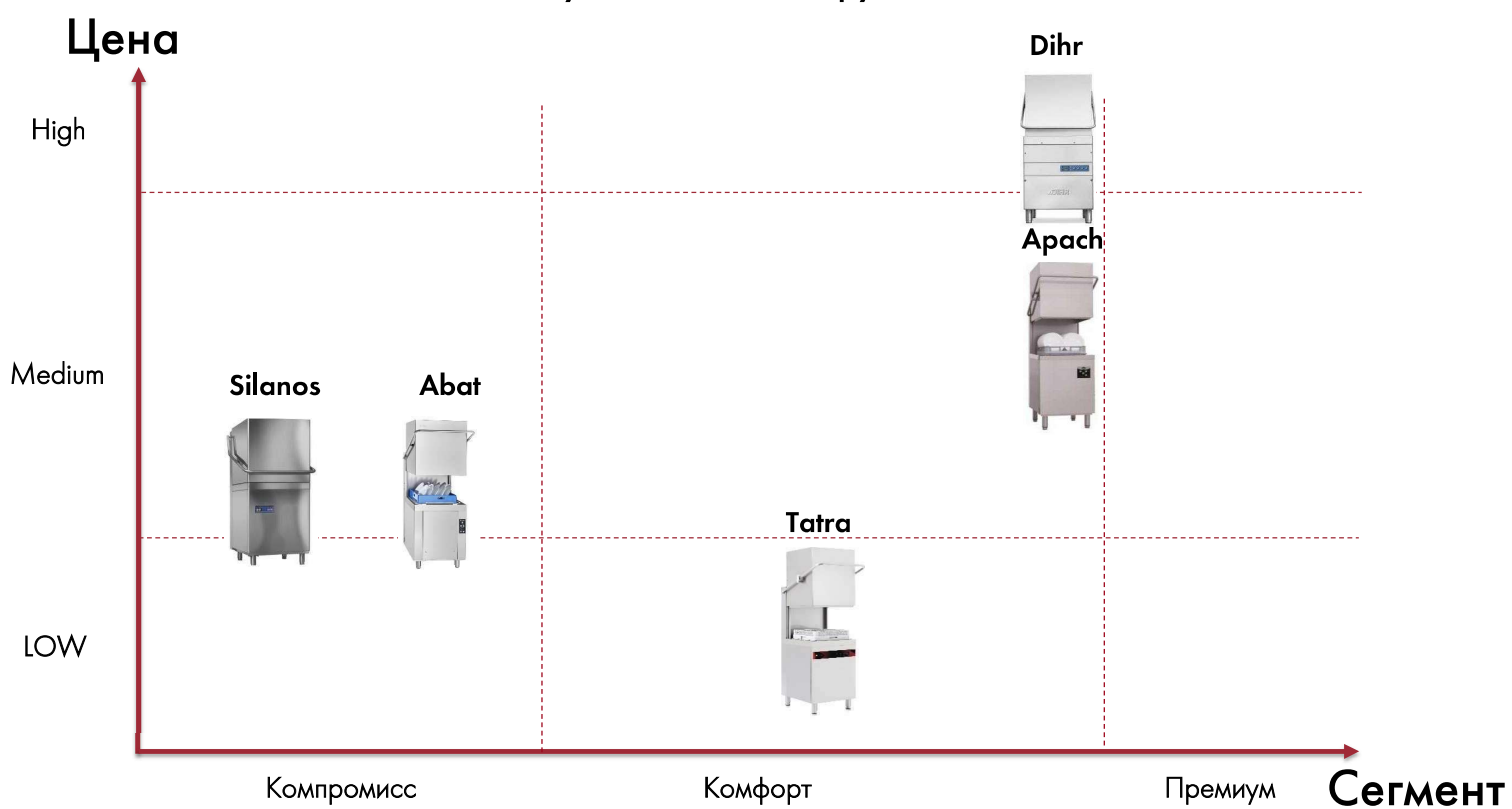

## Возможности

- Подходит для кассет 500 x 500 мм.
- Подключение к горячей и холодной воде.
- Выбор цикла мойки: 60 -90 -120 -180 с.
- Высокая производительность - до 1080 тарелок в час.
- Мытье стаканов, чашек, тарелок, приборов и прочей кухонной посуды высотой до 400 мм.
- Фронтальные модели можно устанавливать под стол или барную стойку.
- Комбинируя купольные модели, можно получить производительность тоннельной машины на меньшей площади.
- Функция THERMOSTOP: контроль ополаскивания при температуре 85°C.



## Качество в деталях

Мягкое открытие купола.


Фильтр моечного бака для быстрой очистки.

Корпус и камера из нержавеющей стали.




Надежная электромеханическая панель управления.

Качественные электромеханические и электронные компоненты,  
высокая культура сборки.

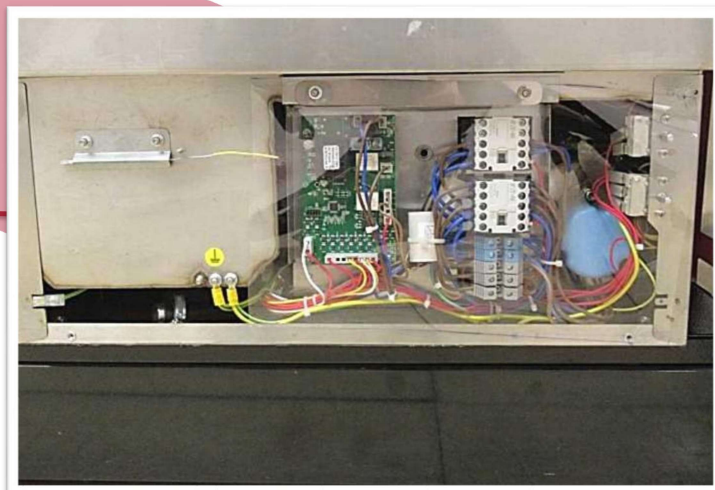

Металлические, плотно прилегающие друг к другу фильтры бака,  
полностью исключают попадание крупных частиц и приборов к тэннам и  
сливному отверстию.

## Купольные посудомоечные машины

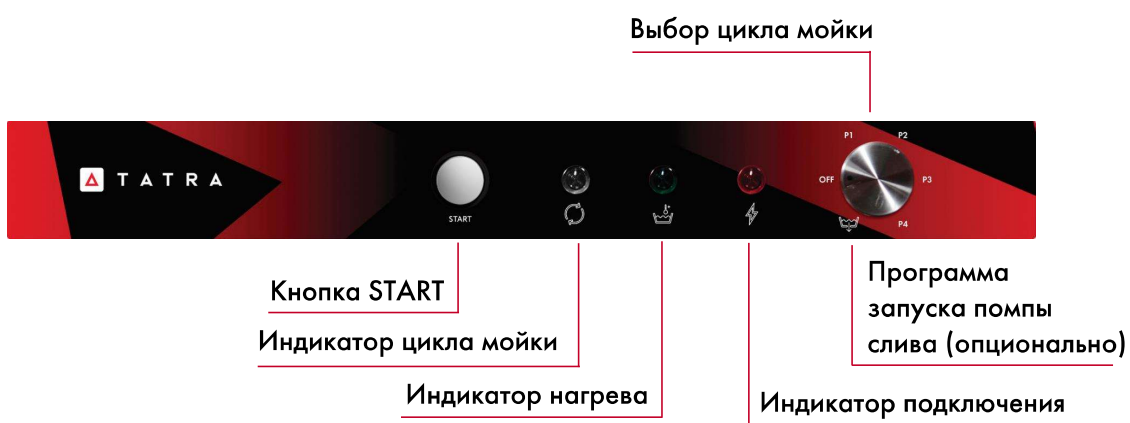

## Купольные посудомоечные машины

Модель	TW.H50 + DR	TW.H50 + DR + DD
Производительность (кассет/час)		60
Высота подъема купола (мм)		400
Дозатор ополаскивающего средства		+
Дозатор моющего средства	-	+
Помпа слива		опция
Расход воды за цикл (л)		3
Температура мойки (°C)		55
Температура ополаскивания (°C)		85
Объем бака (л)		45
Объем бойлера (л)		7
Габариты (мм)		690 x 861 x 1460
Габариты в открытом виде (мм)		690 x 861 x 1910
Мощность (кВт)		9,7
Напряжение (В)		400
Вес (кг)		90
Комплект поставки	Кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов	


## Фронтальные посудомоечные машины




## Фронтальные посудомоечные машины

Модель	TW.F50 + DR	TW.F50 + DR + DD
Производительность (кассет/час)		60
Высота загрузочного окна (мм)		380
Дозатор ополаскивающего средства		+
Дозатор моющего средства	-	+
Помпа слива		+
Расход воды за цикл (л)		2,7
Температура мойки (°C)		55
Температура ополаскивания (°C)		85
Объем бака (л)		14
Объем бойлера (л)		5,5
Габариты (мм)		585 x 618 x 815
Габариты в открытом виде (мм)		585 x 1008 x 815
Мощность (кВт)		5,2
Напряжение (В)		230/400
Вес (кг)		55
Комплект поставки	Кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов	





**Кассеты для  
посудомоечных машин**

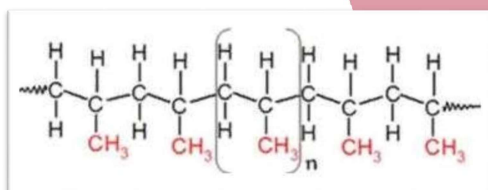

Все кассеты производятся из сополимера полипропилена. Это легкий ударопрочный, материал, обладающий высокой стойкостью к химическому воздействию и подходящий для использования при температуре до 100°C без значительного теплового расширения и размягчения. Материал стоек к истиранию и не подвержен растрескиванию.



Конструкция стенок и дна кассеты обеспечивает максимальное проникновение струй воды во время мойки и высокое качество сушки.

Высоту кассеты возможно увеличивать при помощи надстройки для организации хранения высокой барной посуды (стаканы, бокалы), а также для защиты хрупких изделий во время мойки.



Все кассеты 500x500 штабелируются, что оптимизирует их хранение и транспортировку.





Модель	TBP 520	TBT 59	TBC 5	TBC R	TBC 8
Размер (мм)	500 x 500 x 100			Ø110 x 125	450 x 193 x 184
Назначение	для тарелок	для подносов	для приборов		
Вместимость	18 шт. Ø230 мм	9 шт.	без разделителей		
Цвет	синий	бежевый	Синий	серый	серый
Материал	полипропилен				



Модель	TBG 59	TBG 516	TBG 525	TBG 536	TBG 549	TBG 5
Размер (мм)	500 x 500 x 100					
Назначение	для стаканов					
Вместимость	9 шт. Ø150 мм	16 шт. Ø113 мм	25 шт. Ø90 мм	36 шт. Ø74 мм	49 шт. Ø63 мм	Без разделителей
Надстойка	ТОЕ 59	ТОЕ 516	ТОЕ 525	ТОЕ 536	ТОЕ 549	ТОЕ 5
Цвет	бежевый	серый	синий	зеленый	красный	синий
Материал	полипропилен					

