



BRUNICO

Очень большие элементы из майолики образуют рамку, обеспечивающую потрясающий вид огня

Versione Tinta Unita



Bianco

Versione Bicolore



Bianco Antico



Blu Verdemare



Verde Mirto



Canapa



Terra Bruna



Bianco Antico



Blu Verdemare



Verde Mirto



Canapa



Terra Bruna

Основная техническая информация

Распределение тепла.

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

Отопление с дополнительной системой вентиляции Multifuoco System®

4-х скоростная система вентиляции с дистанционным управлением. Рассеивание прогретого воздуха в радиусе более 10 м.

Конструкция

эмалированная сталь с дверцей, колосниковой решеткой и чугунной топкой. Основание из эмалированной стали. Стальная ручка с силиконовым держателем. Основание может быть также сделано из майолики в цвете Bianco или Bianco Antico с покрашенным верхним и нижним профилем с узорами.

Набор для подачи первичного воздуха.

Дополнительная система для оптимизации горения и эффективности работы печи. Свежий воздух поступает снаружи.

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.

Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.



Защитные устройства.

Автоматическое закрытие дверцы. Латунная ручка с силиконовой рукояткой.

Технический чертёж

Технические данные

| | | |
|--|----------------|---|
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м ³ | 135-230 |
| Номинальный уровень термального КПД | % | 80,8 |
| Теплоотдача | кВт | 8,0 |
| Потребление при номинальном уровне КПД | кг/ч | 2,0 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 10,0 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 2,9 |
| Размеры | См | 73 x 58 x 145 |
| Отделка фронтальной части | | майолики |
| Фронт | | майолики |
| Топка | | Сталь |
| Первичный , вторичный воздух | | Регулируется вручную. Трочичный воздух: Фиксированный |
| Набор подачи воздуха горения | | необязательный |
| Топка | | Aluker |
| Колосниковая решетка | | Чугун |
| Выход дымохода Ø | См | 15 Верхний или Задний |
| Зольник | | Вынимаемый |
| Дверца | | Чугун |
| Керамическое стекло | | Самоочищающееся , выдерживающее до 750° C. |

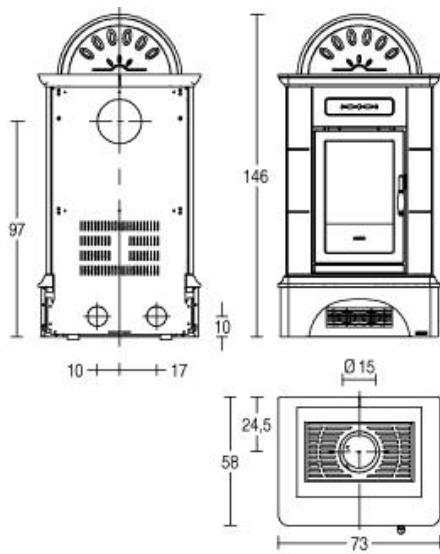

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ручка дверцы | Стальная ручка с силиконовым держателем |
| Увлажнитель | нет |
| Духовка из нержавеющей стали | См |
| Multifuoco System® | необязательный |
| Фронтальные вентиляционные отверстия | да |
| Принудительная циркуляция воздуха | |
| Общий вес | Кг 250 |

Доступность продукции может отличаться для каждой страны