

фильтр с редуктором давления

AQWELL



**редуктор
давления
встроенный
в фильтр**



**манометр
для определения
давления воды
в сети**



**система обратной
промывки со сливом
воды
система TWIST&CLEAN**




Описание

- фильтрация механических загрязнений: песка, ила, ржавчины, накипи
- установка на вертикальной или горизонтальной трубе, а также под углом
- универсальное соединение 1" и 3/4" (оба размера MIP и FIP)
- простое обслуживание обратной промывки. Достаточно открутить вентиль
- возможность отвода промывочной воды прямо в канализацию
- система Twist & Clean - очистка корпуса фильтра изнутри, без необходимости перекрытия доступа воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код	AQWELL 34
Давление на входе	Max. 8 bar
Давление на выходе	регулировка от 2 до 6
Рабочее давление	Min. 1,5 bar
Рабочая температура	5 - 30°C
Размер соединения	¾" 1"
Тонкость фильтрации	40 µm
Поток воды после фильтрации	4 m³/h
Вес	2,3 kg
Размер	160 x 95 x 360 mm
Расстояние между входом и выходом воды	95 mm (без переходников)

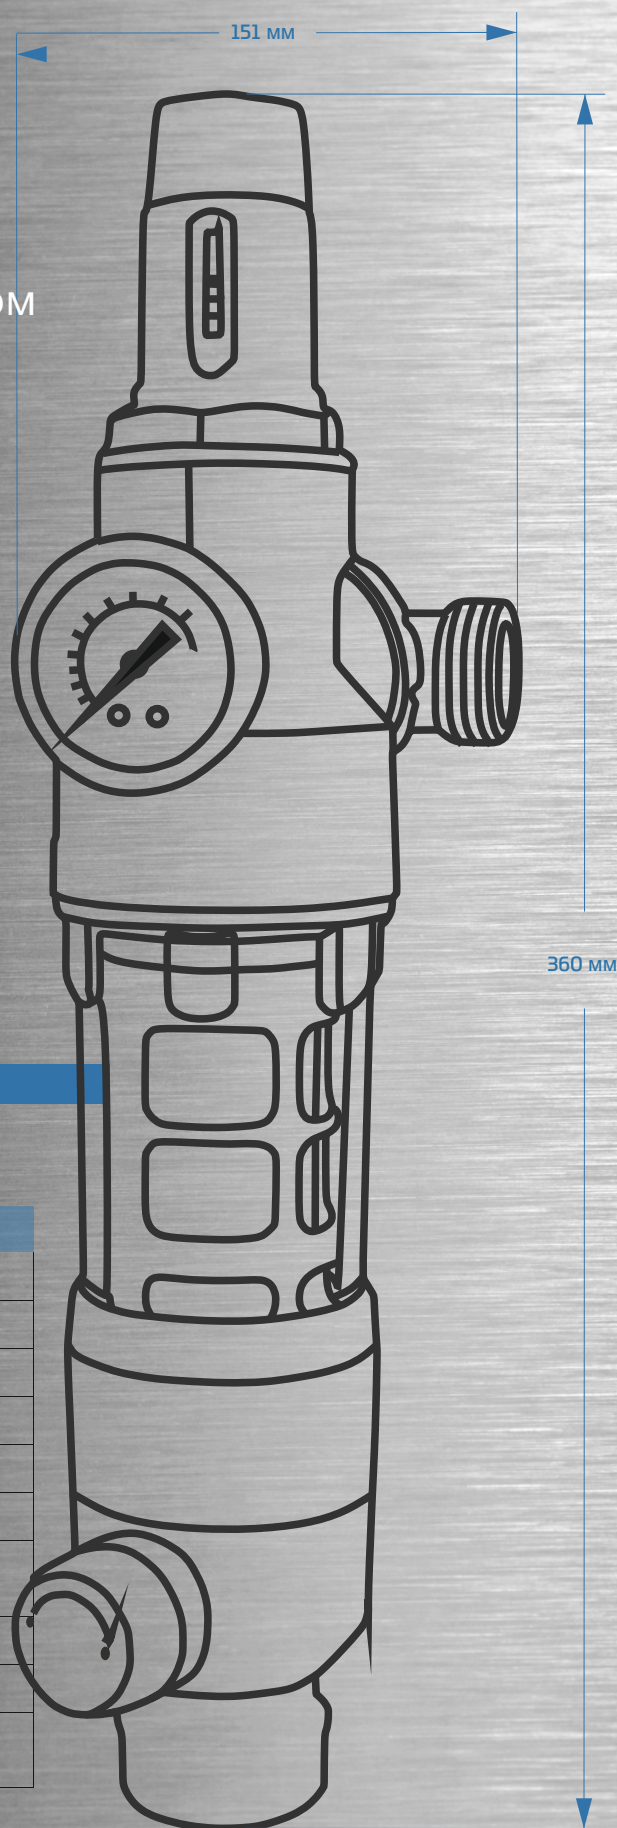

Комплект состоит из трубки 1/4" и фитинга, кронштейна, ключа, инструкции.