

Рис. 4. Очистка стекла от верхнего прижимного узла.



плану сторону от себя, в верхний узел
главно опустить вниз.

г) перекрытия верхних прорезей
фонаря (не рекомендуется фонарь
прижимать к себе).



Рис. 7 Металлическая пластинка горелки

ЛБ13949 г. Лысьва, Пермской области,
тип. метзавода 23-Х1-1957 г. з. 744 г. 55000

Для снятия стекла нужно левой
рукой поджать дужку 1 (рис. 4) вверх
и средними 2-мя пальцами той же ру-
ки за ушко 2 поджать до отказа верх-
ний прижимной узел, затем правую
рукой осторожно отвести стекло со
стеклодержателем в противополож-

4. Снятие стекла

Вращением стержня 8 вправо (рис.
3) поднять фильтр и зажечь через
прорезь колпачка 7 (рис. 3). Затем вы-
вести рычаг 4 из прорези замка и
главно опустить стекло со стеклодер-
жателем вниз и отрегулировать пла-



Рис. 3 Нера-
бочее положение
ночного рычага
в прорези
замка.

ИНСТРУКЦИЯ

для пользования фонарем 7Ф 1
производства Лысьвенского
металлургического завода

1. Назначение фонаря 7Ф-1

Ветроустойчивый фонарь 7Ф-1 пред-
назначен для освещения в помещении
и на открытом воздухе.

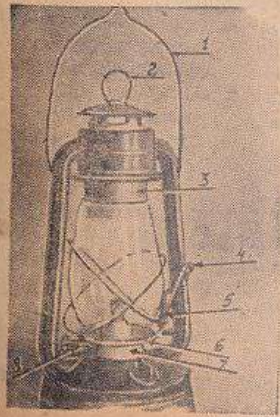


Рис. 1. Общий
вид фонаря
1 дужка;
2 ушко;
3 цилиндр;
4 рычаг;
5 замок;
6 сито;
7 колпач;
8 стержень
ключа.