

Опис

AT140 – ґрунтовка для пористих поверхонь, таких як бетон, перед застосуванням гібридних герметиків та клеїв illbruck SP.

Упаковка

Металева банка 500 мл (12 штук у коробці)
5-літрова банка

Колір

Бежевий

Захисні засоби

Використовуйте в добре вентиляваних приміщеннях і переконайтеся, що під час використання цього продукту одягається весь рекомендований захисний одяг. Детальні рекомендації містяться у паспорті безпеки.

Підготовка

У всіх випадках перед нанесенням герметика або адгезиву рекомендується перевірити адгезію на поверхні.

Усі поверхні, що склеюються, мають бути щільними, без незакріплених частин, сухими, очищеними від пилу, жиру та мастила.

У разі потреби очистьте поверхню універсальним очищувачем для знежирення металів AT200 (перед використанням ознайомтеся з технічним паспортом).

Застосування


- Контейнери, коли вони не використовуються, необхідно зберігати щільно закритими, щоб запобігти впливу вологи.
- Може бути корисним перенести невелику кількість AT140 у менші контейнери, залишивши основну банку герметично закритою. Використовуйте відлтий матеріал якомога швидше — максимум протягом 2 годин.
- Нанесіть AT140 тонким шаром на всі поверхні, які потрібно склеїти, за допомогою пензля, чистої тканини або фетрового паду.
- При тривалому впливі вологості утворюватимуться маленькі кристали. Це вказує на те, що ефективність ґрунтовки знизилася.
- Ґрунтовка висохне приблизно за 15 хвилин залежно від температури навколишнього середовища, вологості та поверхні.
- Наносити герметик треба тільки на суху на дотик ґрунтовку.

Витрата

- Банки AT140 ємністю 500 мл зазвичай достатньо для 10 літрів герметика.
Витрата значно варіюється залежно від стану поверхні, розміру шва, глибини та способу нанесення.
- Між застосуваннями тримайте контейнери закритими і використовуйте їх якнайшвидше (див. вищезгадану хімічну реакцію з вологістю).

Зберігання

Зберігати в сухому затіненому місці за температури від +5 °C до +25 °C.

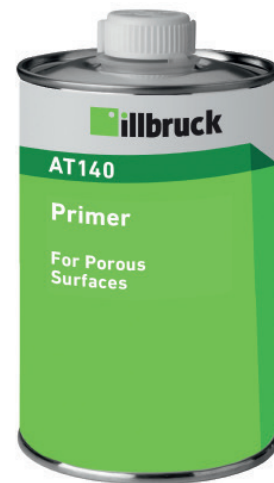

AT140

Ґрунтовка для пористих поверхонь

Призначення та використання

AT140 використовується для покращення адгезії там, де це необхідно, на пористих поверхнях або якщо очікується суттєва рухливість.

Переваги

- Забезпечує покращену адгезію гібридних герметиків та клеїв illbruck.
- Швидке висихання та простота у використанні.

AT140

Ґрунтовка для пористих поверхонь

**illbruck**
making it perfect.

Термін придатності

12 місяців при зберіганні відповідно до рекомендацій в оригінальній упаковці в закритому вигляді.

Заходи безпеки та охорона здоров'я

Перед використанням продукту необхідно прочитати та зрозуміти паспорт безпеки.

Легкозаймистий — тримати якомога далі від відкритого вогню та інших джерел займання.

Останню версію паспорта безпеки можна знайти на сайті www.illbruck.de

Технічне обслуговування

За бажанням клієнта Tremco CPG надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті www.illbruck.de



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haapp-Str. 1
D-92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208 230
info.de@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu