


**ТАБЛО СВІТЛОДІОДНЕ
З ВІДОБРАЖЕННЯМ ЧАСУ,
ТЕМПЕРАТУРИ**
Керівництво з експлуатації

STAR-T
com.ua

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КОМПЛЕКТА

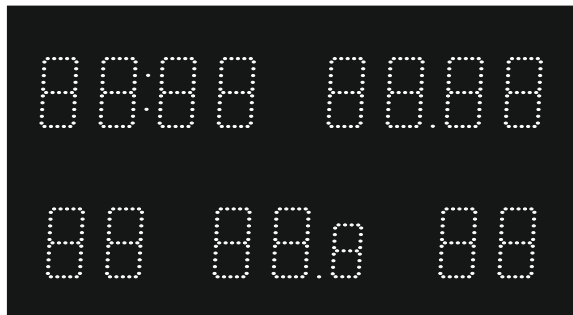

СВІТЛОДІОДНЕ ТАБЛО

ІЧ - ПУЛЬТ: AA59-00332A

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

На світлодіодне табло статично, з послідовним оновленням, виводяться дані в форматі:

ЧАС (ГГ: ХХ) ДАТА (ДД.ММ). На нижньому рядку відображаються значення температури повітря та води.
ТЕМПЕРАТУРА (88), ТЕМПЕРАТУРА (88),

Табло укомплектовано датчиками: 1) температура повітря DS18B20; 2) Температура води DS18B20.

Подовжувати датчик температури води можна екранованим кабелем 4x0.22мм², або кабелем FTP cat5e до 20 метрів.
Схема підключення в розподільчій коробці, на задній стінці пристрою. Переполюсовка і замикання проводів неприпустима.

Кріплення здійснюється на стіну за допомогою дюбелів, що входять до комплекту. Відповідні замки для навішування виконані на задній стінці табло.

ІЧ - ПУЛЬТ – служить для введення та коригування значень в пам'яті контролера. Керування таблом через ІЧ-канал, приймач розташований на лицьовій панелі табло. **Всі зміни контролюються на табло.**

Натискання **ENTER** здійснює вхід у меню установки точного часу та дати. У цьому режимі миготливі значення редагуються натисканням кнопок "**ВГОРУ**" та "**ВНИЗ**". Наступне натискання **ENTER** виконує перехід до наступного параметра за схемою: **ГОДИНИ - ХВИЛИНИ - ДАТА - МІСЯЦЬ - РІК** - наступне натискання **ENTER** - **ВИХІД З МЕНЮ**, та збереження налаштувань.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Забороняється розбирати або проводити ремонт пристрою під напругою мережі змінного струму. Пристрій монтується на монтажні елементи, що входять до комплекту, при відключеному живленні та дотриманні обережності в поводженні. При кріпленні неприпустимо виникнення механічного напруження на корпусі.

Найменування	Величина
Номінальна напруга живлення	220 +/-10% V, 50 Hz
Власна споживана потужність	не більше 35 Вт
Температура зовнішнього середовища	0 °C ... + 40 °C
Діапазон вимірювальних температур датчика	0 ... +50 *C
Розмір корпусу (мм) +/-2 мм	900 x 500
Колір свічення світлодіодів	

Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні користувачем вимог описаних в даному керівництві з експлуатації.

Гарантія не поширюється на пристрої:

- що вийшли з ладу в результаті невідповідності напруги живлення в заданих параметрах;
- в разі присутності ознак втручання в схему пристрою;
- в разі присутності пошкоджень корпусу, заводських пломб, наліпок;
- так само гарантія не поширюється на з'єднувальні дроти, елементи живлення, роз'єми, зовнішні датчики і пульти.

Виробник проводить ремонт або заміну пристроїв які вийшли з ладу протягом гарантійного терміну, в м.Кам'янське. Транспортування пристрою здійснюється силами і за рахунок СПОЖИВАЧА.

Дата продажу _____ Арт. 07842-3 № _____

ПП "СТАР ТРЕЙД" м. Кам'янське <http://star-t.com.ua> e-mail: star-t@i.ua (098)216-02-39, (056) 794-794-1