Паспорт продукту

Технічні характеристики

USB РОЗЕТКА 2,1А БІЛА ASFORA

EPH2700221

Головна

Діапазон	Asfora
Тип Виробу Або Компоненту	USB розетка
Струм Числового Виходу	2.1 A
Тип Вбудованого Інтерфейсу	2 Порт USB 2.0 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження:2.1 A

Додаткова інформація

Область Застосування Пристрою	Зарядний пристрій
Монтаж Пристрою	Вбудований
Опис Виробу	Механізм з супортом
Відтінок Кольору	Білий
Обробка Поверхні	Необроблений
Спосіб Кріплення	Гвинтами Довгими монтажними лапками
Тип Пакування	Упаковка
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	100...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Споживання Енергії **[Вт]**	0,1 В
Номінальна Вихідна Потужність	10,5 В
Вхідна Потужність	12 В
Термін Служби В Годинах	30000 год 10,5 В
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка
Тип Захисту	Захист від короткого замикання
Кількість Клем	2 Гвинтові затискачі
Затискна Ємність З'Єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для Скручений кабель(лі)
Довжина Зачистки Проводів	8 мм
Сумісність Продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android Мобільний/планшет Windows
Висота	83 мм
Ширина	83 мм
Глибина	42 мм
Глибина Встановлення	30,8 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Навколишнє середовище

Робоча Температура Навколишнього Середови	0…40 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-5…50 °C
Стандарти	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Директиви	2004/108/EC - електромагнітна сумісність 2006/95/EC - директива низької напруги
Сертифікація Виробу	EAC
Клас Електричної Ізоляції	Клас II
Ступінь Ударозахисту	IK04
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу/Тре	IP20

Пакувальна одиниця

Тип **1** Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У **1** Упаковці	1
Висота **1** Упаковки	6,000 см
Ширина **1** Упаковки	8,500 см
Довжина **1** Упаковки	13,000 см
Вага **1** Упаковки	115,000 г
Тип **2** Упаковки	S02
Кількість Одиниць У **2** Упаковці	24
Висота **2** Упаковки	15,000 см
Ширина **2** Упаковки	30,000 см
Довжина **2** Упаковки	40,000 см
Вага **2** Упаковки	3,109 кг
Тип **3** Упаковки	S02
Кількість Одиниць У **3** Упаковці	24
Висота **3** Упаковки	15,000 см
Ширина **3** Упаковки	30,000 см
Довжина **3** Упаковки	40,000 см
Вага **3** Упаковки	12,109 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium**^{TM} - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO_2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Керівництво з оцінки стійкості продукту >

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

- Reach Free Of Svhc
- Toxic Heavy Metal Free
- Не Містить Ртуті
- Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs: Так

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**	Декларація REACh
Директива Єс **Rohs**	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація **Rohs** Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива **Weee**	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні

EPH2700221

Комутаційна схема

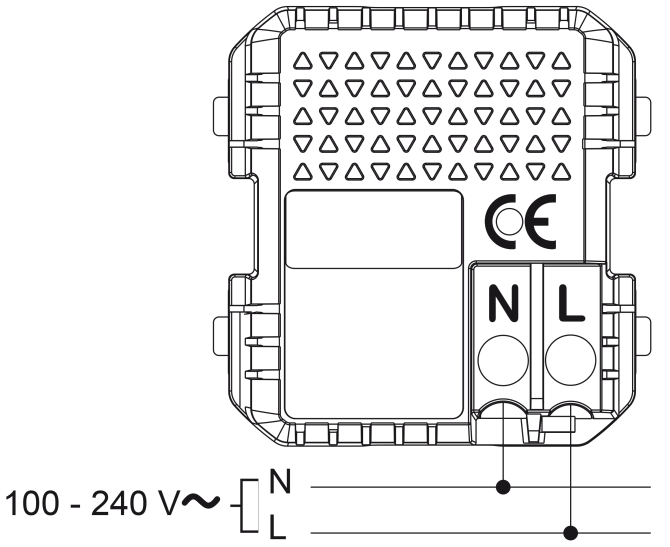

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.