

# **SANIPOMPE®**

Откройте для себя все возможности оборудования вашего жилища или вашего коммерческого помещения благодаря нашим насосам, позволяющим установку или переоборудование ванной или кухни там, где вы хотите, без сложных общестроительных работ.

Обустроить прачечную комнату в цоколе или подвале теперь возможно даже с применением самых современных стиральных машин с высокой температурой сточных вод.

Плоские душевые поддоны легко позволят ощутить новый комфорт, установив душ в любом месте вашего жилища, будь это спальня или тренажерная комната.


### SANIDOUCHE®

до 150 л

**SANIDOUCHE**® имеет компактные размеры и низкий уровень включения. Специально спроектирован для монтажа под душевым поддоном или внутри мебели ванной комнаты. Преимуществом данного насоса является наличие трех входов, один из которых может быть использован также для умывальника или биде.





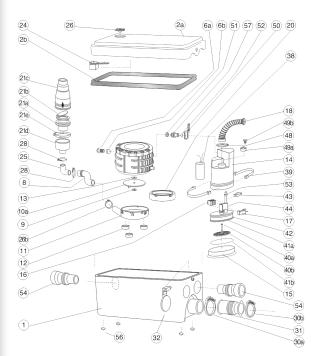

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

Возможное подключение: умывальник, биде, душ или ванна до 150 л

Откачивание по вертикали: до 4 м Откачивание по горизонтали: до 40 м

Диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: ІР44


Напряжение питания: 220-240B/50Гц Потребляемая мощность мотора: 250 Вт

**Размеры:** 296x165x145 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумность
- Минимальные габариты

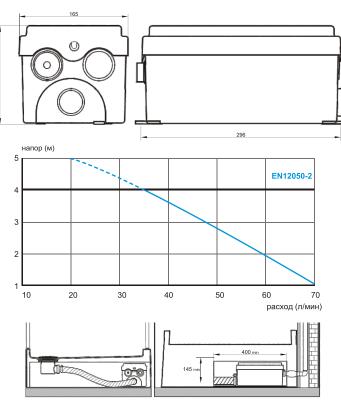

Установка под душевой кабиной

### SANIDOUCHE® Flat





### SANIDOUCHE® FLAT состоит из

насоса и экстра плоского сифона, который подходит ко всем поддонам. Благодаря очень низкому уровню включения (только 30 мм!) и экстра-плоскому сифону,

### SANIDOUCHE® FLAT

позволяет установить плоский поддон (соблюдая требуемый зазор для установки сифона под поддоном)





Возможное подключение: плоский душевой поддон

Откачивание по вертикали: до 3 м Откачивание по горизонтали: до 20 м

Диаметр откачивания: 32 мм


Допустимая температура использованных вод: 35°C


Степень защиты: ІР44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц Потребляемая мощность мотора: 250 Вт

**Размеры:** 373x185x275 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)









#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ SANIDOUCHE® FLAT M SANIDOUCHE®

Вода поступает в корпус насоса до определенного уровня, после чего датчик уровня автоматически запускает мотор.

Во время рабочего цикла мотор может быть запущен многокоратно, в зависимости от объема поступающей воды и согласно диаметра трубы откачивания.

После удаления воды из корпуса насоса мотор выключается.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумность

- Минимальные габариты
  Экстра-плоский сифон, совместимый со всеми типами поддонов

### TRAYMATIC®



## TRAYMATIC® INTERIEUR TRAYMATIC® EXTERIEUR

**TRAYMATIC**® экстра-плоские (46 мм высотой) акриловые поддоны с насосом для принудительной канализации легко устанавливаются в любом месте без общестроительных работ.



**TRYMATIC® INT** душевой поддон с установленным внутри насосом. **TRYMATIC® EXT** душевой поддон с внешним насосом.

Две новые модели специально разработаны для установки душа без углубления коммуникаций в пол.

Обеспечивают новые возможности для нестандартных дизайнерских решений, позволяя установить душевую кабину в ранее недоступных местах. Гарантируют максимальный комфорт и оптимальное пространство при принятии душа.

Насосы миниатюрных размеров с минимальным уровнем включения, что обеспечивает быстрое удаление воды.

#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Вода поступает в корпус насоса, датчик уровня автоматически запускает мотор.
После удаления воды из корпуса насоса мотор выключается.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Установка в любом месте без углубления коммуникаций
- Анти-скользящее покрытие поддона
- Дополнительно предусмотрена комплектация для людей с ограниченными возможностями (пандус и табурет).
- Бесшумность
- Максимум пространства в душе
- Варианты размеров душевого поддона

Возможное подключение: душ

Откачивание по вертикали: до 3 м

Откачивание по горизонтали: до 20 м

Диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура

использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 250 Вт

**Размеры поддона:** 900x900x46 мм (25 кг)

1200х800х46 мм (26 кг)

**Размеры насоса: Int** 331x306x123 мм (3,5 кг)


**Ext** 291х194х136 мм (3,5 кг)

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°), экстра-плоский


слив с хромированной съемной сеткой из


нержавеющей стали




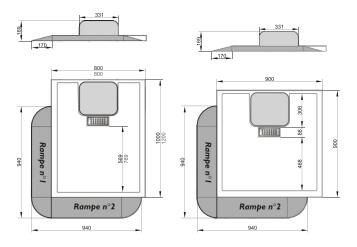





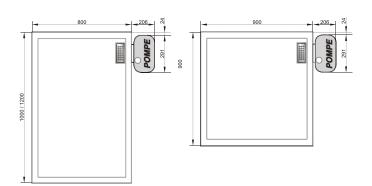

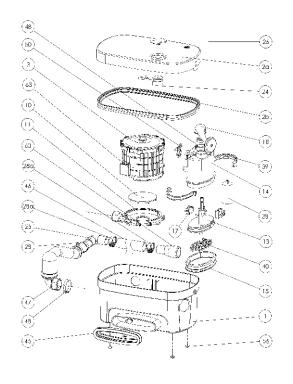


Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

#### ПАНДУС КАК ОПЦИЯ



ТАБУРЕТ КАК ОПЦИЯ



### SANIVITE®

SANIVITE® отличное решение для оборудования кухни в отдалении от стояка или в подвальном помещении. Предназначен для откачивания температурных стоков от стиральных машин, кухонной мойки, умывальника, душа, биде.





(2a) (21)

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

Возможное подключение: умывальник, душ, ванна, биде, посудомоечная и

стиральная машина, кухонная мойка

Откачивание по вертикали: до 5 м Откачивание по горизонтали: до 50 м

Диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 70°C (кратковременно)

Степень защиты: ІР44


Напряжение питания: 220-240В/50Гц


Потребляемая мощность мотора: 350 Вт

**Размеры:** 373x185x275 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

возможность подключения SANIALARM®







### SANISPEED®

**SANISPEED**® - оснащен новым мотором с системой охлаждения и может работать длительное время с температурными стоками.

Способен поднимать сточные воды на высоту до 7 м и откачивать по горизонтали до 70 м. Идеально подходит для кухни (с мойкой и посудомоечной машиной), прачечной (со стиральной машиной), ванной комнаты (с душем и биде).



**Возможное подключение:** умывальник, душ, ванна, биде, посудомоечная и стиральная машина, кухонная мойка

Откачивание по вертикали: до 7 м

Откачивание по горизонтали: до 70 м

Диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 75°C (кратковременно)

Степень защиты: ІР44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 400 Вт

**Размеры:** 373x185x275 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

возможность подключения **SANIALARM**®

