

САЛЬНИКИ КАБЕЛЬНІ СЕРІЇ PG



1. Призначення

Сальники серії PG АСКО-УКРЕМ (далі – сальники) призначені для введення електричних проводів і кабелів в розподільні щити, монтажні коробки тощо для захисту провідників від механічного пошкодження, а також для захисту електроустановок від пилу та вологи.


2. Характеристики

- Матеріал виготовлення:
 - корпус – поліамід
 - ущільнювач – оливостійка гума
- Колір – сірий (RAL 7035)
- Ступінь захисту IP54
- Строк служби – 7 років

3. Габаритні розміри *

Модель	Ø D1	Ø D2	L1	L2	L3	Ø B1	Діапазон Ø кабелю
	MM						
PG 7	10,9	8,1	10,4	14,5	10,5	6,4	3.5-6
PG 9	15,3	12,2	9,9	15,8	17,2	8,6	4-8
PG 11	17,9	14,6	10,6	15,5	17,5	10,7	5-10
PG 13,5	20,2	16,2	10,3	17,8	17,9	13,3	6-12
PG 16	21,3	18,3	11,2	18,5	20,5	14,3	10-14
PG 18	24,7	20,5	11,4	18,6	21,8	15,5	12-15
PG 21	26,9	21,8	13,0	23,5	23,1	16,7	13-18
PG 29	35,1	29,8	12,4	22,6	24,8	24,8	18-25
PG 36	44,7	37,1	12,6	25,1	26,1	30,7	22-32
PG 42	50,4	43,3	17,3	25,9	30,5	35,6	30-38
PG 48	58,0	53,0	16,0	32,0	31,5	45,0	34-44

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів $\pm 0,5$ мм

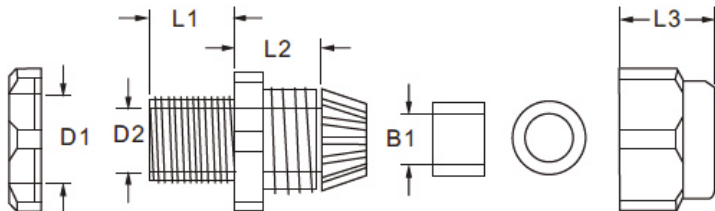

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 80 °C
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при 25 °C

5. Монтаж та заходи безпеки

Монтаж сальників повинен відбуватись з дотриманням вимог ПУЕ та правил техніки безпеки.

Порядок монтажу:

- встановити сальник у монтажний отвір та затягнути контргайку;
 - ослабити ущільнюючу гайку і ввести провідник через сальник;
 - затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтискання провідника.
- Протягом усього строку експлуатації повинні проводитись періодичні огляди сальників для

виявлення ушкоджень.

При збереженні та експлуатації сальники не виділяють в оточуюче середовище токсичні речовини.

6. Транспортування та зберігання

Транспортування сальників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати сальники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °C до + 50 °C і відносній вологості не більше 90 %.

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність сальників протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____