


SP 9.000 FLAT

Має високу продуктивність (до 9000 л/год) і відкачує воду до рівня 1 мм від дна, що дає змогу зібрати її залишок ганчіркою: занурювальний насос із відкачуванням до дна SP 9.000 Flat є компактною моделлю початкового рівня, розрахованою на відкачування чистої або злегка забрудненої води.



Артикул

1.645-810.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Відкачування з дна до рівня 1 мм

Технічні дані


4054278951669

Макс. потужність двигуна	Вт	280
Макс. продуктивність	л/год	< 9000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	6
Тиск	бар	макс. 0,6
Мін. залишковий рівень води	мм	1
Розмір твердих часток	мм	макс. 5
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	1
Залишкова висота води	мм	1
Різьбове з'єднання		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Розміри (Д × Ш × В)	мм	227 × 240 × 262
Маса (без аксесуарів)	кг	3,743
Маса (з пакуванням)	кг	4,515

Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикання між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Перемикання на режим осушування до 1 мм	■
Поплавковий вимикач	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■

■ Включено в комплект поставки

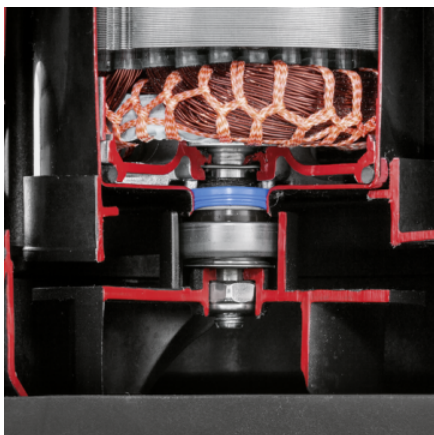

Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



Поплавковий вимикач

- Автоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ході



Система швидкого підключення Quick Connect

- Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2" або роз'єму G1.

АКСЕСУАРИ SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



	Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ			
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	1 6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
ФІЛЬТР			
Вхідний фільтр для дренажних насосів, малий	2 2.997-201.0	Фільтр захищає глибинний насос від великих часток бруду і підвищує захист: надійний і простий в монтажі.	<input type="checkbox"/>
ІНШЕ			
Комплект плоского шланга	3 2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинних насосів.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
PrimoFlex 1" 1м	4 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® діаметром 1" 50 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	5 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50м	6 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби