

## SP 11.000 DIRT

Надійне рішення для відкачування і перекачування чистої або брудної води з продуктивністю до 11000 л/год: компактний насос для брудної води SP 11.000 Dirt, оснащений поплавковим вимикачем.



### Артикул

1.645-820.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Можливість фіксації поплавкового вимикача


### Технічні дані

		4054278951676
Макс. потужність двигуна	Вт	400
Макс. продуктивність	л/год	< 11000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	7
Тиск	бар	макс. 0,7
Розмір твердих часток	мм	макс. 20
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	25
Залишкова висота води	мм	25
Різьбове з'єднання		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Маса (без аксесуарів)	кг	4,395
Маса (з пакуванням)	кг	5,203
Розміри (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

### Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикання між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Поплавковий вимикач	■
В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■

■ Включено в комплект поставки

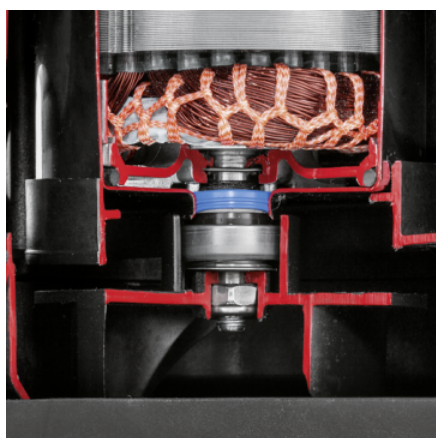


## Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



## Поплавковий вимикач

- Автоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ході

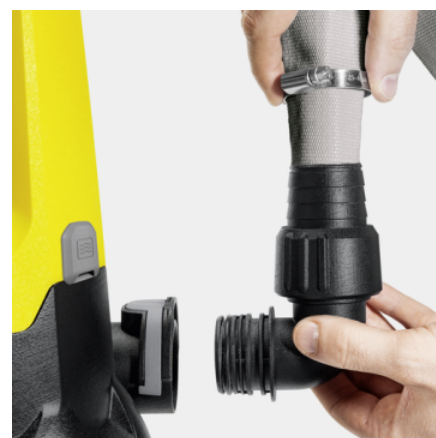

## Система швидкого підключення Quick Connect

- Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2" або роз'єму G1.

## АКСЕСУАРИ SP 11.000 DIRT 1.645-820.0



	Артикул	Опис	
<b>З'ЄДНУВАЧІ</b>			
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	1 6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>ФІЛЬТР</b>			
Вхідний фільтр для дренажних насосів, малий	2 2.997-201.0	Фільтр захищає глибинний насос від великих часток бруду і підвищує захист: надійний і простий в монтажі.	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ</b>			
Комплект плоского шланга	3 2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинних насосів.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
PrimoFlex 1" 1м	4 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® діаметром 1" 50 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	5 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50м	6 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступні аксесуари     Чистячі засоби