

## SP 16.000 DUAL

Відкачує до 16000 л чистої або забрудненої води на годину: рішення "2 в 1" - надійний занурювальний насос SP 16.000 із поплавковим вимикачем, який переміщується за висотою, що дає змогу як відкачувати брудну воду, так і виконувати функцію відкачування до дна (із залишковим рівнем 1 мм).



Артикул

1.645-832.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Рішення "2 в 1": відкачування брудної води з частинками розміром до 20 мм і відкачування з дна до рівня 1 мм
- Поплавковий вимикач, що переміщується за висотою


### Технічні дані

4054278951706

Макс. потужність двигуна	Вт	550
Макс. продуктивність	л/год	< 16000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	9
Тиск	бар	макс. 0,9
Розмір твердих часток	мм	макс. 20
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	1
Залишкова висота води	мм	1
Різьбове з'єднання		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 / 240
Частота	Гц	50
Маса (без аксесуарів)	кг	5,03
Маса (з пакуванням)	кг	5,874
Розміри (Д × Ш × В)	мм	237 × 241 × 279

### Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикання між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Функція 2-в-1	■
Регульований по висоті поплавковий вимикач	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■
В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■
■ Включено в комплект поставки	

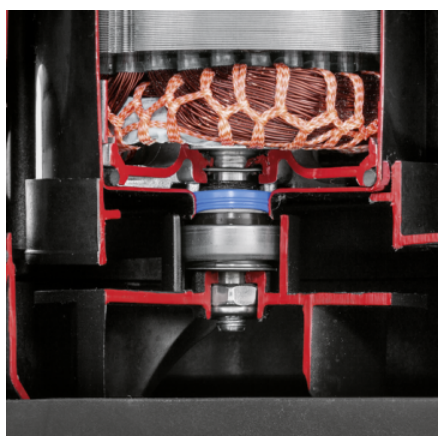


## Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



## Рішення «2 в 1»




- Для брудної води і відкачування з дна до рівня 1 мм.
- Перемикання режимів проводиться дуже легко.

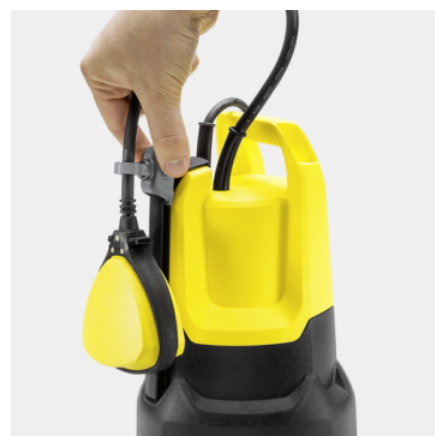

## Регульований по висоті поплавковий вимикач

- Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.

## АКСЕСУАРИ SP 16.000 DUAL 1.645-832.0



	Артикул	Опис	
<b>З'ЄДНУВАЧІ</b>			
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	1 6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ</b>			
Комплект плоского шланга	2 2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинні насосів.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
PrimoFlex 1" 1м	3 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® діаметром 1" 50 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	4 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4"-50м	5 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	6 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари
  Чистячі засоби