

## SP 22.000 DIRT

Надійне і високопродуктивне (22000 л/год) рішення: занурювальний насос для брудної води SP 22.000 Dirt з інтегрованим вхідним фільтром і регульованим за висотою поплавковим вимикачем.



Артикул

1.645-850.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Поплавковий вимикач, що переміщується за висотою
- Інтегрований вхідний фільтр із нержавіючої сталі

### Технічні дані


4054278952024

Макс. потужність двигуна	Вт	750
Макс. продуктивність	л/год	< 22000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	8
Тиск	бар	макс. 0,8
Розмір твердих часток	мм	макс. 30
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	35
Залишкова висота води	мм	35
Різьбове з'єднання		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Маса (без аксесуарів)	кг	6,485
Маса (з пакуванням)	кг	7,5
Розміри (Д × Ш × В)	мм	230 × 291 × 354

### Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикання між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Регульований по висоті поплавковий вимикач	■
Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі	■
В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■

■ Включено в комплект поставки

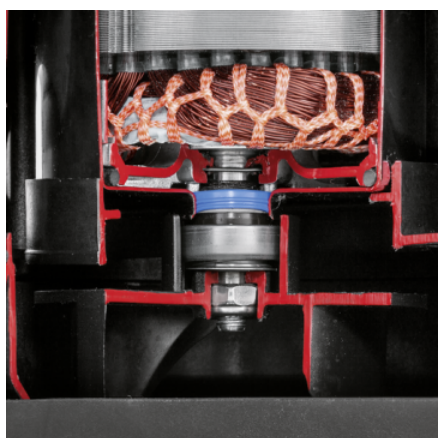


## Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



## Регульований по висоті поплавковий вимикач


- Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.

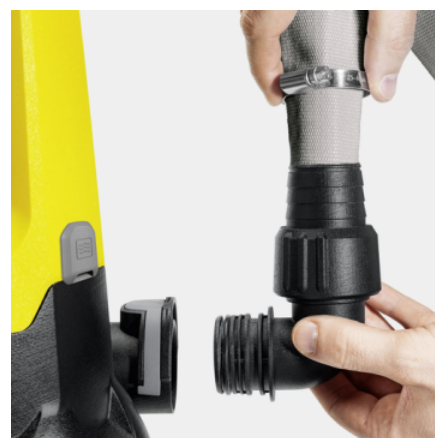

## Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1", 1 1/4" і 1 1/2" шлангів.

## АКСЕСУАРИ SP 22.000 DIRT 1.645-850.0

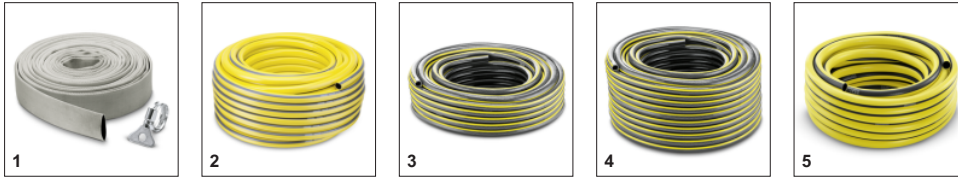

	Артикул	Опис	
<b>ІНШЕ</b>			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинні насосів.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
PrimoFlex 1" 1м	2 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® діаметром 1" 50 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4"-50м	4 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари
  Чистячі засоби