


SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ідеальне рішення для відкачування чистої води з продуктивністю до 17000 л/год: потужний занурювальний насос SP 17.000 Flat Level Sensor з датчиком рівня, можливістю відкачування до дна (мін. рівень 1 мм) і перемикачем режимів (ручного / автоматичного). До комплекту постачання входить вхідний фільтр.



Артикул

1.645-840.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Відкачування з дна до рівня 1 мм
- Датчик рівня з плавним регулюванням комутаційного рівня

Технічні дані


4054278952017

Макс. потужність двигуна	Вт	550
Макс. продуктивність	л/год	< 17000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	9
Тиск	бар	макс. 0,9
Мін. залишковий рівень води	мм	1
Розмір твердих часток	мм	макс. 5
Глибина занурення	м	макс. 7
Час після запуску	з	15
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	1
Залишкова висота води	мм	1
Різьбове з'єднання		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Розміри (Д × Ш × В)	мм	238 × 293 × 356
Маса (без аксесуарів)	кг	6,048
Маса (з пакуванням)	кг	7,301

Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'ємний вхідний фільтр з нержавіючої сталі	■
З'єднувальний елемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2", зі зворотним клапаном
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикач між ручною / автоматичною операціями	Вимикач на насосі
Перемикач на режим осушування до 1 мм	■
Датчик рівня: постійне визначення рівня	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■

■ Включено в комплект поставки

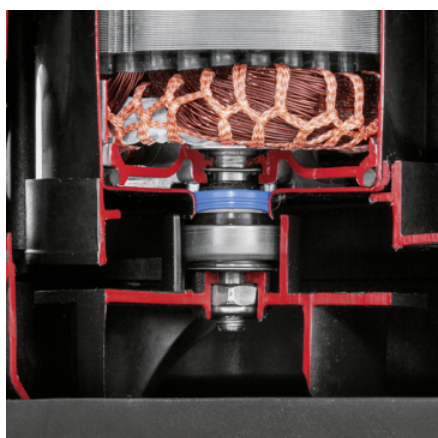


Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



Сенсор рівня води


- Перемикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача

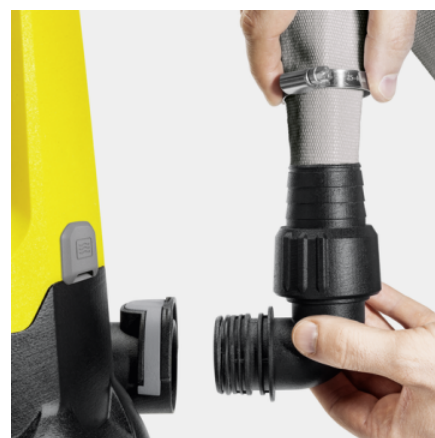

Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1", 1 1/4" і 1 1/2" шлангів.

АКСЕСУАРИ SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

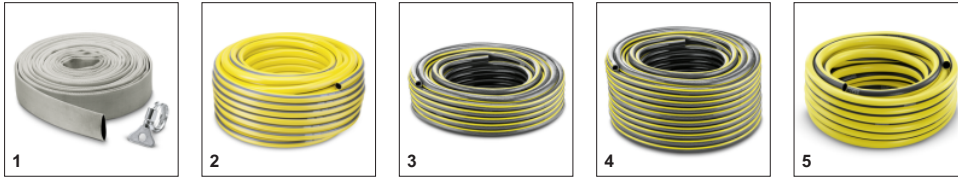

	Артикул	Опис	
ІНШЕ			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинні насосів.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
PrimoFlex 1" 1м	2 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® діаметром 1" 50 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4"-50м	4 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби