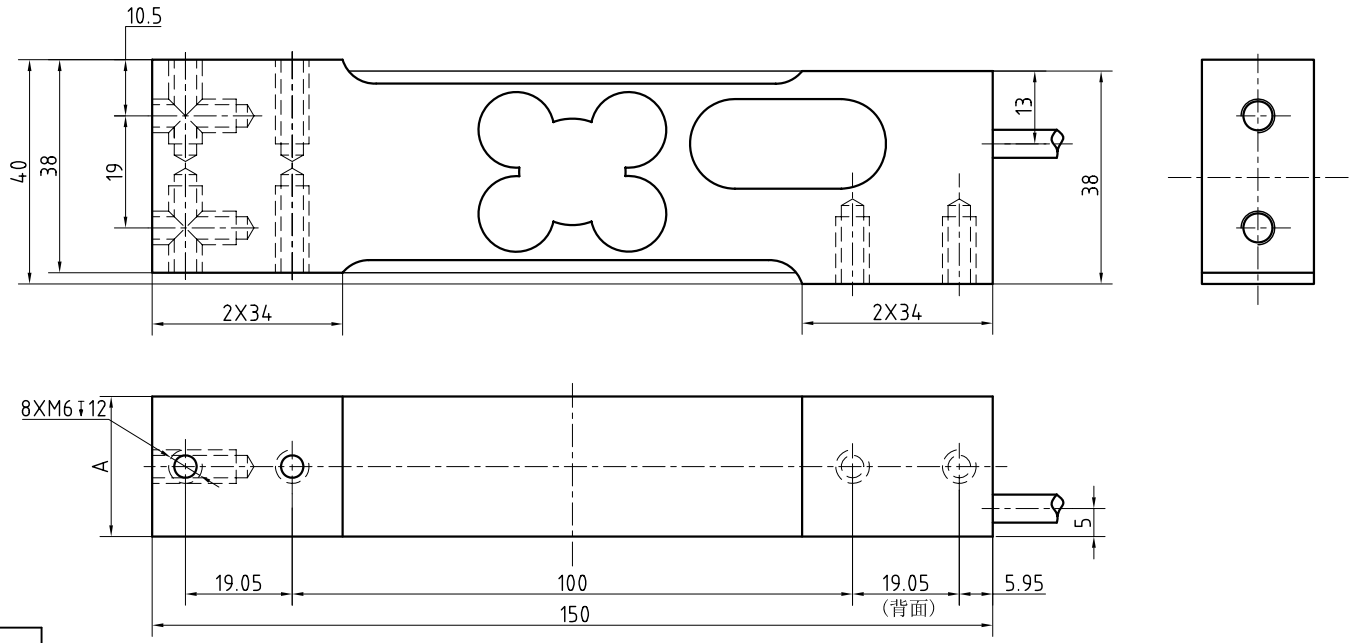

额定载荷(kg) Rated Load	A
8~30	20
50~200	25

技术参数 Specifications			
额定载荷 Rate load		kg	8, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 200
灵敏度 Sensitivity		mV/V	2.0±0.2
精度等级 Accuracy class			C3
蠕变(30分钟) Creep(30min)		ppm	±166
零点平衡 Zero balance		Emax	±3%
零点温度影响 TC0		ppm /℃	±17.5
输出温度影响 TC Span	+20~40℃	ppm /℃	±17.5
	-10~+20℃		±11.67
输入阻抗 Input Resistance		Ω	404±15
输出阻抗 Output Resistance		Ω	350±3
绝缘电阻 Insulation Resistance		MΩ	≥2000
工作温度范围 Operating Temp Range		℃	-20~+50
安全过载 Safe Load limit		%F.S	150
极限过载 Lateral Load Limit		%F.S	200
推荐激励电压 Recommend Excitation		V DC	10
最大激励电压 Maximum Excitation		V DC	15
密封等级 Protection Class		Ip65	
传感器材质 Construction		铝合金 Aluminium	
电缆 Cable		长度Length:3m 直径Diameter:Φ5mm	

接线图Wiring Schematic Diagram

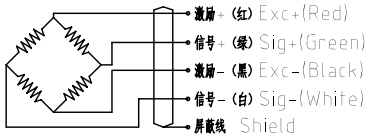

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	木晓蕾	2014.10.13	标准化		
校对			会签		
审核			审定		
工艺			批准		

图样标记	重量	比例
共 张	第 张	

宁波柯力传感科技股份有限公司

AMIBB8kg~200kg安装图

KL/JT-AMIBB8kg~200kg.0A