


Фланці плоскі приварні PN16 ДСТУ ГОСТ 12820:2008 (12820-80)										
Умовний діаметр Ду	Dw, мм	Dz, мм	Do, мм	D1, мм	g, мм	f, мм	do, мм	Розмір болтів	n	Маса, кг
15	19	95	65	47	12	2	14	M12x45	4	0,61
20	26	105	75	58	14	2	14	M12x50	4	0,86
25	33	115	85	68	16	2	14	M12x50	4	1,17
32	39	135	100	78	16	2	18	M16x60	4	1,58
40	46	145	110	88	17	3	18	M16x60	4	1,96
50	59	160	125	102	19	3	18	M16x65	4	2,58
65	78	180	145	122	21	3	18	M16x65	4	3,42
80	91	195	160	133	21	3	18	M16x65	8	3,71
100	110	215	180	158	23	3	18	M16x70	8	4,73
125	135	245	210	184	25	3	18	M16x70	8	6,38
150	161	280	240	212	25	3	22	M20x80	8	7,81
175	196	310	270	242	25	3	22	M20x80	8	8,64
200	222	335	295	268	27	3	22	M20x80	12	10,10
225	245	365	325	295	27	3	22	M20x80	12	11,70
250	273	405	355	320	28	3	26	M24x90	12	14,49
300	325	460	410	370	28	4	26	M24x90	12	17,78
350	377	520	470	430	30	4	26	M24x90	16	22,88
400	426	580	525	482	34	4	30	M27x100	16	31,00
450	480	640	585	532	38	4	30	M27x120	20	39,64
500	530	710	650	585	44	4	33	M30x130	20	57,01
600	630	840	770	685	45	5	39	M36x140	20	80,03
800	820	1020	950	905	49	5	39	M36x140	24	104,41
1000	1020	1255	1170	1110	58	5	45	M42x150	28	179,37
1200	1220	1485	1390	1330	71	5	52	M48x160	32	297,78

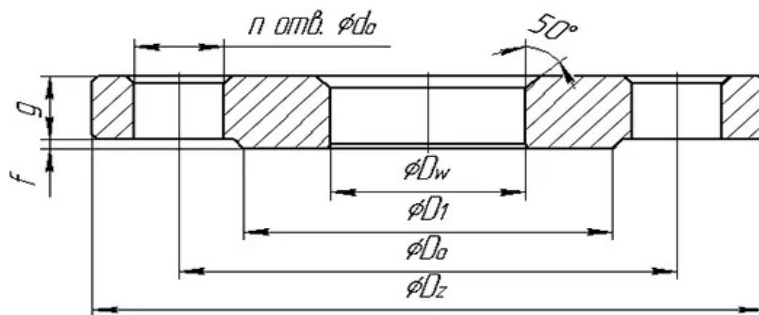

- Dw** - діаметр внутрішнього отвору фланця, мм
Dz - зовнішній діаметр фланця, мм
Do - міжосьова відстань отворів під кріплення, мм
D1 - діаметр ущільнюючої поверхні фланця, мм
g - товщина фланця, мм
f - товщина ущільнюючої поверхні фланця, мм
do - діаметр отворів під кріплення, мм
n - кількість отворів під кріплення