




Реле контролюмі ні мальної напруги 1P+N / 3P+N, 2 перекид.контакт

EUU200

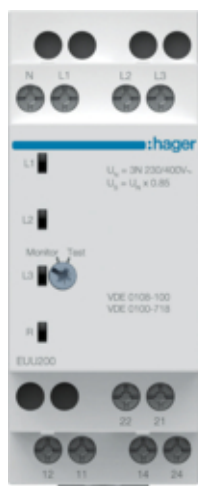

Поді бне зображення (Показ зображень
EUU200_FACE)

Основні електричні характеристики

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Електричний струм

Дрзволений струмпю AC1	5 A
------------------------	-----

Потужні сть

Заг альна розсі квана потужні сть пі д номі нальнимструмом	1,2 W
------------------------------------------------------------	-------

Вимі рквання

Ді апазон вимі рквання напруги	230 V
--------------------------------	-------

Електроживлення

Напруг а живлення	3P, 400/230 V
-------------------	---------------

Матері али

Колі р RAL	RAL 7035 - Сві тло-сі рий
------------	---------------------------

Розмі ри

Дрвжина	65 mm
---------	-------

Мнтаж

Тип монтажу	DIN-рейка
-------------	-----------

Пі дключення

Поперечний розрі з з'єднання з г нучкимдротом	1,5 - 2,5 мм²
Поперечний розрі з з'єднання з нег нучким дротом	2,5 - 4 мм²

Налаштування

Затримка вимкнення	200 ms
--------------------	--------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25...70 °C