

# CG-400HD ATEX

ATEX Самовсмоктувальний відцентровий електричний насос

CG-400HD 230 V	
ATEX - CG-400HD 230/400 V	ATEX 10240-CF00000



ГАБАРИТИ:



31



260x545x345 mm

## ВИКОРИСТАННЯ

- Моноблочний самовсмоктуючий електричний насос з відкритим багатолопатеvim робочим колесом.

Підходить для перекачування дизельного палива, бензину та інших сумісних продуктів, виготовлено відповідно до ATEX 2014/34/UE (II2G Ex hIIB T4 Gb) стандартів.

- Зворотний клапан розташований у корпусі насоса, щоб уникнути його спорожнення після зупинки.


## СПЕЦІАЛЬНІ ВЕРСІЇ

- Інші напруги за запитом
- Частота: 60 Гц

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигун	1.5 кВт 50 Гц EExd (вибухобезпечний) 230 В	1.5 кВт 50 Гц EExd (вибухобезпечний) 230 В/400В
Напруга	12.3 А	5.9 А / 3.4 А
Оберти за хвилину	2800	
Конденсатор (µF)	30	-
Макс. температура рідини	+50 °C	
Клас захисту	IP-55	
Макс. швидкість потоку	400 л/хв	
Тиск	1,9 Бар	
Макс. висота всмоктування	6 м	
Класифікація моторної зони	II2G Ex h IIB T4 Gb	
Різьби підключення	Внутрішня 2"	
Матеріал корпусу насоса	Чавун	
Матеріал корпусу клапана	Чавун	
Допоміжний матеріал	Чавун	
Матеріал робочого колеса	Чавун	
Матеріал валу двигуна	Нержавіюча сталь AISI 316	
Матеріал ущільнення	Вітон/карбон/оксид алюмінію	

## РОЗМІРИ

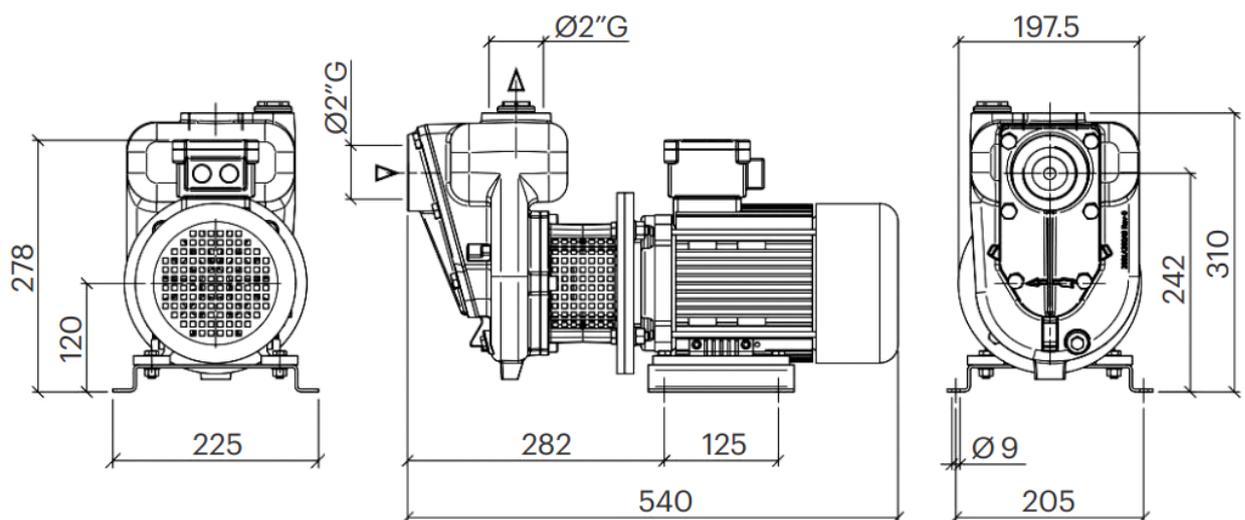

# КРИВІ ПОТОКУ

Допуск і криві відповідно до UNE EN ISO 9906

