



Электропривод без пружинного возврата DA04N...

Таблица выбора моделей




Крутящий момент	Управление	Площадь заслонки	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Модель
4Нм	2-х/3-х позиционное	< 0,8м ² *	24В AC/DC	-	DA04N24
				2 SPDT**	DA04N24S
	-			DA04N24PI	
	пропорциональное		2 SPDT**	DA04N24PIS	
			-	DA04N220	
			2 SPDT**	DA04N220S	
2-х/3-х позиционное	230В AC	-	DA04N220PI		
		2 SPDT**	DA04N220S		
		-	DA04N220PI		
	пропорциональное		230В AC	2 SPDT**	DA04N220PIS

Технические характеристики

Модель	DA04N24 (S)	DA04N24PI (S)	DA04N220 (S)	DA04N220PI (S)
Крутящий момент	4Нм			
Время срабатывания	35 -60с			
Управление	2-х/3-х позиционное	0(2)-10В / 0(4)-20мА	2-х/3-х позиционное	0(2)-10В / 0(4)-20мА
Напряжение	24В AC/DC		230В AC	
Частота	50/60Гц (AC)			
Мощность				
- во время вращения	3,0Вт	3,0Вт	3,0Вт	3,0Вт
- в состоянии покоя	0,5Вт	0,5Вт	0,7Вт	0,7Вт
- расчётная	3,0ВА	3,0ВА	3,0ВА	3,0ВА
Угол поворота	0~90°			
- настройка	ограничение 0°- 30° и 60°- 90° (бесступенчато)			
Направление вращения	кнопкой на корпусе			
Вес	0,7кг	0,8 кг	0,8 кг	0,8 кг
Уровень шума	<45 дБ(А)			
Сигнал обратной связи	-	0(2)-10В / 0(4)-20мА	-	0(2)-10В / 0(4)-20мА
Электрическое соединение	винтовые клеммы			
Вспомогательные переключатели	3 (1.5)А, 230В			
Степень защиты	IP54			
Класс защиты	III низкое напряжение		II	
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации			
Температура окружающей среды	-30~+50 °С			
Температура хранения	-40~+70 °С			
Срок службы	60 000 циклов			
Механическое соединение				
- круглых стержней	от \varnothing 10 до \varnothing 16mm			
- квадратный стержней	от 9x9 до 12x12mm			
Ручное управление	вывод из зацепления с помощью кнопки на корпусе			
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC			

Габаритные размеры (мм)

Электрическое подключение

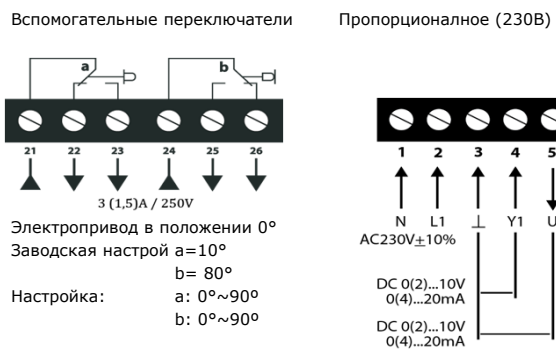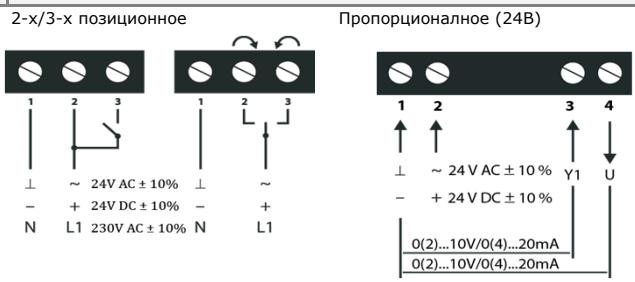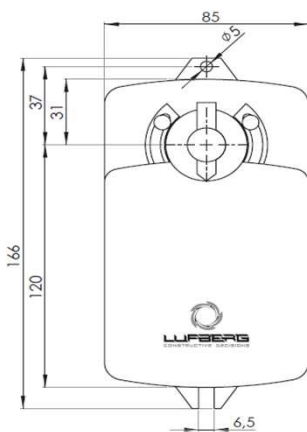

* Максимальная площадь заслонки рассчитана на оптимальных условиях (без влияния воздушного потока),
 ** SPDT (Single-Pole Double-Throw) — однополюсная группа переключающих контактов.