

Фасадна силіконова декоративна штукатурка Fastech Silikon BAZE (самоочисна)

технічна карта

Опис

Пастоподібна декоративна штукатурка, яка використовується в якості фінішного декоративного шару в системах утеплення фасадів будинків на основі базальтової вати, а також для оздоблення бетонних, оштукатурених, гіпсових поверхонь як зовні так і всередині будинків.

Фактура:

“Короїд” 1,5; 2,0; 2,5 мм.,

та “Зерниста” 1,5; 2,0 мм.

Рекомендації

При проведенні робіт з оздоблення фасаду, для досягнення однорідності кольору рекомендується змішувати штукатурку з різних відер між собою.

Коли в відрі залишається менше половини штукатурки, то в це відро пересипається штукатурка з іншого відра і перемішується. Таким чином зменшується ймовірність “кольорових плям”. Штукатурка наноситься на стіну фасаду неперервно, від кута до кута.

Штукатурка наноситься при температурі від +5 °С до +30 °С. В літній період при підвищених температурах потрібно уникати прямого сонячного проміння на фасад, протягів гарячого повітря, сильного туману, “косоного” дощу тощо. В весняно-осінній період, при низьких температурах рекомендується використовувати “зимнього” варіанту з позначкою “Z” (“З”).

Застосування

Підготовка основи:

Основа повинна бути сухою, міцною, без ушкоджень та тріщин, очищена від пилу, бруду, плісняви, висолів та інших сторонніх речовин. (згідно ДБН В.2.6-22-2001). Нерівності та видимі дефекти на фасаді усунути за допомогою суміші Vartex MW-Fasad, наждачного інструменту тощо.

Цементні суміші (VarTex MW-Fasad) віком не менше 3 днів, бетонні основи віком не менше 3 місяця перед нанесенням силіконової штукатурки обробити силіконовим ґрунтом Vartex Fastech Univerzal, попередньо тонованим в колір штукатурки.

Ґрунтовка повинна бути нанесена мінімум за 4 години перед нанесенням штукатурки.

Переваги

- легкість в нанесенні
- еластичність
- висока адгезія
- виняткова стійкість до забруднень
- паропроникність
- водовідштовхувальний ефект
- стійкість до ультрафіолету
- екологічність
- відповідність Європейським стандартам
- **винятково рекомендується для оздоблення фасадів**



Заходи безпеки

- При роботі з матеріалом захищати очі та шкіру! .
- При попаданні в очі - промити водою та звернутися до лікаря!
- Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.
- Тару очистити та утилізувати як вторинну сировину.

технічна карта

Нанесення

Безпосередньо перед нанесенням штукатурку ретельно перемішати міксером на невисоких обертах. В залежності від погодніх умов в штукатурку можна добавляти невелику кількість чистої, холодної води (max 0,250 л на 25 кг). Штукатурку наносити на підготовлену поверхню нержавіючою теркою на товщину шару визначеною розміром зерна. Після короткого підсихання штукатурку затерти відповідно до типу вибраної фактури пластмасовою теркою. Затирання штукатурки на одній поверхні проводити безперервно та однаковими рухами. В разі необхідності перерви в роботі слід зробити розділову лінію за допомогою малярної стрічки.

Зберігання

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від +5 °C до + 25 °C.

Гарантійний термін зберігання 24 місяця з дати виробництва в оригінальній тарі, що не відкривалась! Під час транспортування та зберігання захищати від морозу!

Технічні характеристики

Склад:

Водний розчин синтетичних силіконових дисперсій з мінеральними наповнювачами, неорганічними пігментами, а також іншими функціональними добавками, фунгіцидами та біоцидами.

Кольори:

Штукатурки випускаються в білому та базовому варіанті, що дозволяє тонувати штукатурку як в світлі так і в темні відтінки TeleriaMix, NCS, RAL та інші системи.


Продукт атестовано згідно європейських норм:

- 1) Паропроникність, Sd (EN ISO 7783-2): V2 - (середній показник (EN1062-1) = 0,5 м;
- 2) Коефіцієнт водопоглинання, (EN 1062-3): W3 - (високий показник) = 0,04 кг/(м² · h^{0,5});
- 3) Адгезія до бетону (ČSN 732577) - 0,98 МПа (високий показник);
Адгезія до поробетону (ČSN 732577) - 0,36 МПа (високий показник);
- 4) Адгезія після зміни температури (ČSN 732581) - 0,90 МПа (високий показник);

Витрати штукатурки:

Структура	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм
Зерниста	2,6 - 2,8 кг/м ²	3,0 - 3,2 кг/м ²	3,8 - 4,2 кг/м ²
Короїд	2,1 - 2,3 кг/м ²	2,3 - 2,5 кг/м ²	2,8 - 3,1 кг/м ²

Витрати є орієнтовними і залежать від основи, способу нанесення, температури, інструменту і т.д.

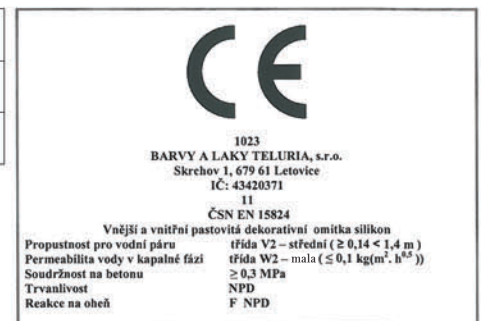

Відділ продажу

ТОВ «ВАРТЕКС УКРАЇНА»

Київ, вул. Козелецька, 24
т.: +38 067 329 91 04
info@vartex.ua

За додатковою інформацією звертайтеся до виробника.