

mini FLOWATCH® 2 COMFORT


siccom

Більш тиха та проста для встановлення версія найкращого на ринку міні-насоса для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер:
DE05LCD750



НОВИНКА

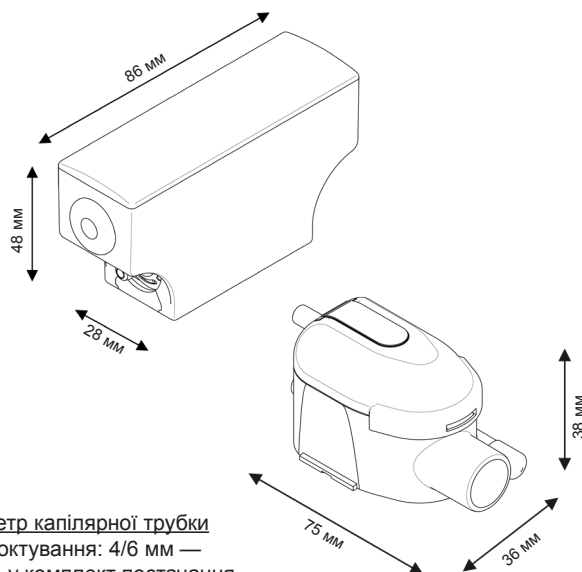


Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм —
входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —
не входить у комплект постачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потужність	15 л/год.
Макс. висота всмоктування	2 м
Висота нагнітання	10 м
Електрична потужність	19 Вт
Напруга	220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація	НР-НЗ
Рівень шуму	18,7 дБ А
Клас захисту корпусу	IP64
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	100%
Довжина кабелю живлення/ аварійної сигналізації	1,6 м
Розміри насоса та резервуару	86x28x48 мм / 75x38x36 мм

* За потреби, насос може працювати постійно.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

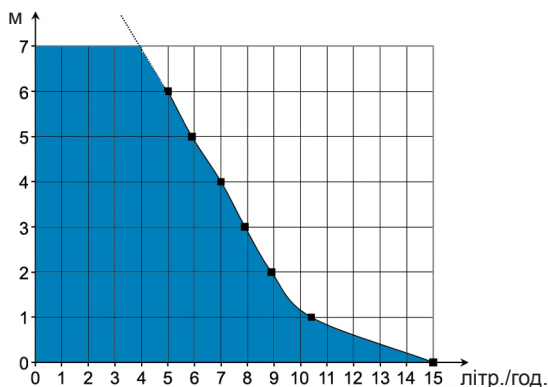

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Насос – Резервуар із вентиляційною трубою – Кабель живлення/сигналізації – Корпус Comfort – Підставка для насоса – Підставка для резервуара – Антисифонний клапан – Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,8 м – 4 хомути

www.siccom.com

ПЕРЕВАГИ



Новий корпус Comfort

Новий корпус Comfort виконаний зі спеціальної запатентованої піни.

Він гасить вібрації насоса та знижує рівень шуму, що сприймається людиною.



Доведена надійність

Насос mini FLOWATCH® 2, у комплекті, — це надійний та довговічний пристрій, що успішно продається в понад 35 країнах.



Дуже тихий

Завдяки своєму спеціальному корпусу, насос є надзвичайно тихим: він підходить для встановлення в будь-якому приміщенні.



Підставка для насоса в комплекті постачання

Спрощує встановлення та обслуговування насоса.



Антисифонний клапан у комплекті постачання

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного зливання та забезпечує ефективну роботу насоса впродовж тривалого періоду часу.



Швидкороз'ємні з'єднання

Роблять встановлення та обслуговування пристрою набагато простішим.



Клас захисту IP64

Захищений від потрапляння бризок води та пилу.