


# Апарат високого тиску

Для холодної та теплої води (до 45°C), мобільна серія 2x2  
**KD523**

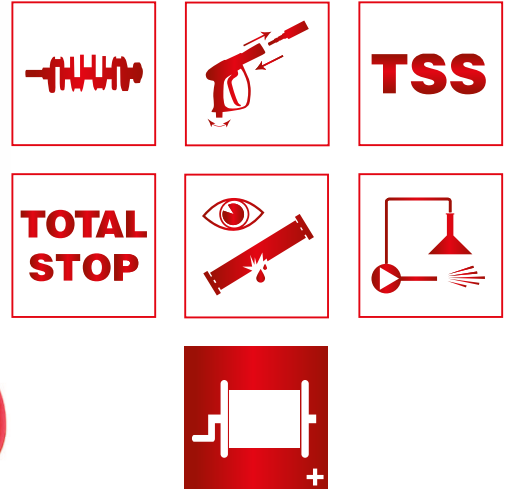

| <b>Модель виробу</b>  |                     | <b>KD523-Standard</b>  | <b>KD523-Premium</b>   |
|---|---------------------|--|--|
| Параметри живлення  | ~ 230В / 50Гц       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Шланг високого тиску (DN06 - 250бар) довжиною 10м</li> <li>▶ Пістолет з поворотним з'єднанням</li> <li>▶ Розпилююча трубка довжиною 900мм</li> <li>▶ Форсунка 25° (нержавіюча сталь)</li> <li>▶ Подача миючого засобу під низьким тиском з регулюючим клапаном</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Барабан для зберігання шлангу</li> <li>▶ Шланг високого тиску (DN06 - 250бар) довжиною 15м</li> <li>▶ Пістолет з поворотним з'єднанням</li> <li>▶ Розпилююча трубка довжиною 900мм</li> <li>▶ Форсунка 25° (нержавіюча сталь)</li> <li>▶ Роторна розпилююча трубка, 900 мм</li> <li>▶ Подача миючого засобу під низьким тиском з регулюючим клапаном</li> </ul> |
| Робочий тиск  | 30-140бар / 3-14МПа |  |  |
| Максимальний тиск   | 160бар / 16МПа      |  |  |
| Розхід води   | 300-600 л/год       |  |  |
| Розмір форсунки   | 045                 |  |  |
| Макс. t° подачі води  | 45°C                |  |  |
| Оберти електродвигуна   | 2800 об/хв          |  |  |
| Потужність підключення  | 2,9кВт / 12,5А      |  |  |
| Електрозапобіжник   | 16А уповільнений    |  |  |
| Вага апарату (без/з упак.)  |                     | 37кг / 41кг  | 44кг / 48кг  |
| Габаритні розміри, ДхШхВ (без/з упак.)  |                     | 600x400x860мм / 660x420x960мм  | 600x400x860мм / 660x420x960мм  |
| <p>Зручний та естетичний дизайн, стійкий до ударів та вібрацій корпус, що виготовлений з міцного ABS пластику. Трьохпоршневий насос з латунною голівкою, високоефективні керамічні поршні, клапани з нержавіючої сталі. Система Start-Stop з затримкою вимкнення, система повного відключення після 20хв очікування, клапан безпеки з безспіпінчатим регулюванням тиску та кількості подачі миючого засобу. 2 великі гумові колеса для підвищеної прохідності, можливість зберігання усіх аксесуарів на корпусі апарату, надійний поворотний вимикач, кабель живлення довжиною 5м, змінна ергономічна ручка-дуга для транспортування.</p> |                     |  |  |
| <b>Код товару для замовлення</b>  |                     | 559001   | 559002   |