


TERNEO - просте управління теплом



ТОВ "ТеплоТайм" - офіційний представник ТМ "Terneo"

☎ +380668152720; +380673410652

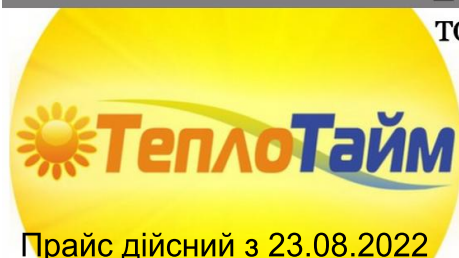







✉ zakaz@teplotime.com

🌐 www.teplotime.com



 **terneo**

Прайс дійсний з 23.08.2022

м. Івано-Франківськ, вул. Промислова 2Б

Фото	Модель	Короткий опис терморегулятора	Потужність, ток, температур. діапазон, датчик
Для теплої підлоги: <i>моделі «__unic» комплектуються рамкою Unica Basic</i>			
1	 rtp	Бюджетна модель з виносним датчиком. Підвищена надійність завдяки продуманій конструкції і схемотехніки.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °С, R10-3
2	 mex	Зберігає температурні налаштування при відключенні завдяки тумблеру включення / відключення. Функція блокування.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °С, R10-3
3	 st	Найбільш затребувана модель терморегулятора для теплої підлоги. Наочна і точна завдяки цифровій індикації.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °С, R10-3
4	 s	Сучасний дизайн. Біла цифрова індикація відмінно впишеться в інтер'єр. Доповнено Затримкою на включення до 4 діб.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °С, R10-3
5	 pro	Програматор 24/7 підтримує температуру відповідно до розкладу. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс скоротить енергоспоживання до 50%.	16 А, 3000 ВА, підлога 5..60 °С, повітря 5...35 °С, R10-3 / вбудований
6	 sx	Wi-Fi терморегулятор управляється зі смартфона або комп'ютера. Максимальні економія і комфорт завдяки управлінню з телефону. Унікальний дизайн terneo sx доповнює біле підсвічування екрану і сенсорні кнопки, які до того ж служать довше звичайних. terneo bx - потужний Wi-Fi терморегулятор для розміщення на DIN-рейку в щиток управління з усією автоматикою.	16 А, 3000 ВА, 5..45 °С, R10-3
7	 ax		16 А, 3000 ВА, пол 5..45 °С, R10-3
8	 bx		32 А, 7000 ВА, 5...45 °С, R10-4

9		sen	Сенсорний тижневий програматор.	16 А, 3000 ВА 5...95 °С, R10-3 /вбудований
10		k2	Можна окремо керувати двома зонами нагрівання або охолодження.	2 x 16 А, 2 x 3000 ВА -9...+99 °С, D18-4 (2 шт.)
Для інкубаторів:				
11		eg	Для високоточної підтримки температури всередині інкубатора (гістерезис 0,015 °С)	2,3 А, 500 ВА, 34...39 °С / вбудований
Для інфрачервоних панелей и конвекторів:				
12		rzx	Перший Wi-Fi терморегулятор розеточного типу. Просте підключення і зручне управління через Інтернет.	16 А, 3000 ВА 5...35 °С, вбудовани
13		srz	Мінімалістичний дизайн, сенсорні кнопки і біла індикація. Режими нагрівання та охолодження, таймер на 0,5-99 годин.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований
14		srz red	terneo srz з червоною світловою індикацією	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований
16		rz	Просте підключення. Доступна функція підрахунку споживаної енергії самим термостатом.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований
17		rol	Бюджетна модель для приміщень, що обігріваються за допомогою інфрачервоних обігрівачів або конвекторів.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, вбудований
18		vt	Для ІК обігрівачів. Висока точність підтримки обраної температури завдяки екрану.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, вбудований
20		pro*	Нагрівання згідно виставленого розкладу. Скоротить енергоспоживання до 50%. * - без виносного датчика	16 А, 3000 ВА воздух 5...35 °С, вбудований
Для систем сніготанення:				
23		sn	Робота по датчику повітря — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами; — термозахист, поправка температури.	32 А, 7000 ВА, 0...10 °С/ -20...-1 °С, R10-4
		sneg	Ефективна робота системи по 2 датчикам — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами і спрацював датчик опадів; термозахист, поправка температури; лічильник часу роботи навантаження.	повітря 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-4; 16 А, 3000 ВА
		OSA	Визначення наявності опадів по опору вологи на чутливих контактах призначений для роботи з terneo sneg	повітря -30...+75°С, довжина 10 м
24		kt	Робота по датчику повітря — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами; — термозахист, поправка температури; — блокування кнопок	16 А, 3000 ВА, 0...10 °С / -20...-1 ° С, R10-3
Для систем охолодження та вентиляції				

		xd	Для управління холодильниками, кондиціонерами і вентиляцією — термозахист, робота цифровим і аналоговим датчиками.	повітря $-55...+125^{\circ}$ С, D18-4 32 А, 7000 ВА
Монтажні елементи:				
25		adapter-terneo	Призначений для накладного монтажу терморегуляторів terneo. Можна придбати в 2-х кольорах: білий і слонова кістка.	85 x 81 x 28,5 мм
Датчики: датчик входить в комплект терморегулятора, але за необхідністю можна придбати окр				
26	R10-3	Аналоговий датчик, опір 10 кОм		довжина проводу 3 м
27	R10-4			довжина проводу 4 м
28	D18-3			довжина проводу 3 м
29	D18-4			довжина проводу 4 м
30	D18-4 T	Цифровий датчик в термоусадці		довжина проводу 4 м

Повернутися на
головну сторінку



РРЦ, грн

765

889

1009

1163

1596

2268

1828

2743

1962

1443

929

1710

1014

839

839

654

973

1464

1397

2712

3570

1328

1089

71

emo

225