


TERNEO - просте управління теплом

ТОВ "ТеплоТайм" - офіційний представник ТМ "Terneo"

+380668152720; +380673410652

zakaz@teplotime.com

www.teplotime.com

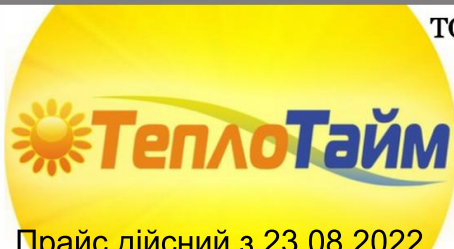

Прайс дійсний з 23.08.2022

м. Івано-Франківськ, вул. Промислова 2Б

Повернутися на головну сторінку













Фото	Модель	Короткий опис терморегулятора	Потужність, ток, температур. діапазон, датчик	РРЦ, грн
Для теплої підлоги:				
<i>моделі «__ unis» комплектуються рамкою Unica Basic</i>				
1	rtp	Бюджетна модель з виносним датчиком. Підвищена надійність завдяки продуманій конструкції і схемотехніки.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °С, R10-3	765
2	mex	Зберігає температурні налаштування при відключенні завдяки тумблеру включення / відключення. Функція блокування.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °С, R10-3	889
3	st	Найбільш затребувана модель терморегулятора для теплої підлоги. Наочна і точна завдяки цифровій індикації.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °С, R10-3	1009
4	s	Сучасний дизайн. Біла цифрова індикація відмінно впишеться в інтер'єр. Доповнено Затримкою на включення до 4 діб.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °С, R10-3	1163
5	pro	Програматор 24/7 підтримує температуру відповідно до розкладу. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс скоротить енергоспоживання до 50%.	16 А, 3000 ВА, підлога 5...60 °С, повітря 5...35 °С, R10-3 / вбудований	1596
6	sx	Wi-Fi терморегулятор управляється зі смартфона або комп'ютера. Максимальні економія і комфорт завдяки управлінню з телефону. Унікальний дизайн terneo sx доповнює біле підсвічування екрану і сенсорні кнопки, які до того ж служать довше звичайних. terneo bx - потужний Wi-Fi терморегулятор для розміщення на DIN-рейку в щиток управління з усією автоматикою.	16 А, 3000 ВА, 5...45 °С, R10-3	2268
7	ax		16 А, 3000 ВА, пол 5...45 °С, R10-3	1828
8	bx		32 А, 7000 ВА, 5...45 °С, R10-4	2743
9	sen	Сенсорний тижневий програматор.	16 А, 3000 ВА 5...95 °С, R10-3 /вбудований	1962
10	k2	Можна окремо керувати двома зонами нагрівання або охолодження.	2 x 16 А, 2 x 3000 ВА -9...+99 °С, D18-4 (2 шт.)	1443
Для інкубаторів:				
11	eg	Для високоточної підтримки температури всередині інкубатора (гістерезис 0,015 °С)	2,3 А, 500 ВА, 34...39 °С / вбудований	929
Для інфрачервоних панелей и конвекторів:				
12	rzx	Перший Wi-Fi терморегулятор розеточного типу. Просте підключення і зручне управління через Інтернет.	16 А, 3000 ВА 5...35 °С, вбудовани	1710
13	srz	Мінімалістичний дизайн, сенсорні кнопки і біла індикація. Режими нагрівання та охолодження, таймер на 0,5-99 годин.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований	1014
14	srz red	terneo srz з червоною світловою індикацією	16 А, 3000 ВА 0...30 °С,	839
16	rz	Просте підключення. Доступна функція підрахунку споживаної енергії самим термостатом.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований	839

17		rol	Бюджетна модель для приміщень, що обігріваються за допомогою інфрачервоних обігрівачів або конвекторів.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, вбудований	654
18		vt	Для ІК обігрівачів. Висока точність підтримки обраної температури завдяки екрану.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, вбудований	973
20		pro*	Нагрівання згідно виставленого розкладу. Скоротить енергоспоживання до 50%. * - без виносного датчика	16 А, 3000 ВА воздух 5...35 °С, вбудований	1464
Для систем сніготанення:					
23		sn	Робота по датчику повітря — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами; — термозахист, поправка температури.	32 А, 7000 ВА, 0...10 °С/ -20...-1 °С, R10-4	1397
		sneg	Ефективна робота системи по 2 датчикам — нагрів включений, коли температура знаходиться між; верхнім і нижнім межами і спрацював датчик опадів; термозахист, поправка температури; лічильник часу роботи навантаження.	повітря 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-4; 16 А, 3000 ВА	2712
		osa	Визначення наявності опадів по опору вологи на чутливих контактах призначений для роботи з terneo sneg	повітря -30...+75°С, довжина 10 м	3570
24		kt	Робота по датчику повітря — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами; — термозахист, поправка температури; — блокування кнопок	16 А, 3000 ВА, 0...10 °С / -20...-1 ° С, R10-3	1328
Для систем охолодження та вентиляції					
		xd	Для управління холодильниками, кондиціонерами і вентиляцією — термозахист, робота цифровим і аналоговим датчиками.	повітря -55...+125 ° С, D18-4 32 А, 7000 ВА	1089
Монтажні елементи:					
25		adapter-terneo	Призначений для накладного монтажу терморегуляторів terneo. Можна придбати в 2-х кольорах: білий і слонова кістка.	85 x 81 x 28,5 мм	71
Датчики: датчик входить в комплект терморегулятора, але за необхідністю можна придбати окремо					
26	R10-3	Аналоговий датчик, опір 10 кОм	Цифровий датчик в термоусадці	довжина проводу 3 м	225
27	R10-4			довжина проводу 4 м	
28	D18-3			довжина проводу 3 м	
29	D18-4			довжина проводу 4 м	
30	D18-4 T			довжина проводу 4 м	