



WH Serisi Tek Etkili İki Hızlı Hidrolik El Pompaları

WH Single Acting Two Speed Hydraulic Hand Pumps



WH-1

- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
- » Tek etkili, çift pistonlu, çift hızlı, değişken debili.
- » Yüksek basınç emniyet valfiyle maksimum güvenlik.
- » Komple alüminyumdan imal, hafif ve kompakt.
- » Tek etkili hidrolik sistemler için ideal.
- » 1.000 Bar Ø63 basınç göstergesi cihaz ile birlikte gelir.
- » İhtiyaca göre çift etkili sisteme dönüştürülebilir.

- » Double speed operation.
- » Pump head and tank made of aluminium.
- » Compact, lightweight ergonomic design.
- » Internal pressure relief valve for overload protection.
- » 1.000 Bar gauge Ø63 as standard available.

Teknik Bilgiler Technical Info	Birimler Units	WH-1	WH-2	WH-3	WH-4
Kullanılabilir Yağ Miktarı Usable Oil Capacity	cm ³	500	900	2.000	4.500
Yağ Tankı Hacmi Oil Tank Capacity	cm ³	700	1.300	3.000	5.500
Debi (AB/YB) Oil Displacement (LP/HP)	cm ³	7.2 / 0.9	17 / 1.7	17 / 1.7	17 / 1.7
Kol Kuvveti @700 Bar Handle Effort @700 Bar	kg	35	47	47	47
Piston Çapı Piston Diameter	mm	20 / 07	32 / 10	32 / 10	32 / 10
Yağ Portu Oil Port	G	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Manometre Gauge	*	Ø63 1.000 bar	Ø63 1.000 bar	Ø63 1.000 bar	Ø63 1.000 bar
Yağ Dolu Ağırlık Weight inc. Oil	kg	4.3	5.3	7.5	10.5
Ölçü (D x B x C) Sizes	mm	553 x 150 x 171	564 x 150 x 171	588 x 151 x 175	588 x 186 x 175




WH-2



WH-3



WH-4

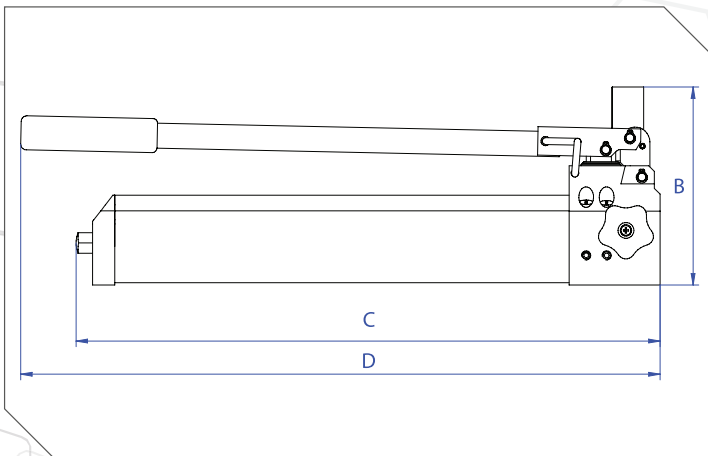

Delikli Kriko Uygulaması / Hollow Piston Application

