



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прессостат РТ-9093




Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка включения/выключения
2. Подключение контактов сети 220-240 V
3. Подключение контактов двигателя компрессора
4. Подключение воздуха 1/4"
5. Резьбовое соединение

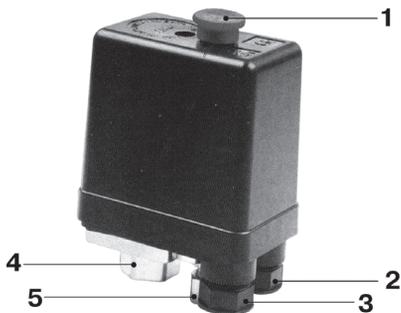

Прессостат - устройство автоматического отключения электродвигателя компрессора при достижении максимального давления. Механизм отключения мембранно-пружинный. Рассчитан для электродвигателей 240V max 16A, диапазон давления 0-12 Bar.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Давление воздуха в системе давит на мембрану и при достижении максимального (установленного) давления пружинный механизм размыкает контакты питания электродвигателя.

При снижении давления на 2-3 bar пружинный механизм смыкает контакты питания электродвигателя.

Регулировка максимального давления производится с помощью винта, который регулирует жесткость пружины, которая отключает электродвигатель компрессора при достижении максимального давления.

Производитель:
HONG KONG TQ HARDWARE&TOOLS LTD