

Солнечная панель 460W, 460Вт, 42V, В, LogicPower, монокристалл, установка на крыше ферм, складов, теплицах, на огородах и полях
Солнечная панель 460W, 460Вт, 42V, Вольт для солнечной станции LP JW-BF Half-Cell - 460W используют в солнечных электростанциях для генерации электроэнергии, имеют высокий уровень защиты и генерируют при солнечных днях 460Вт электроэнергии.

Солнечный фотомодуль монтируют на участке, участке, огороде, ферме, теплице, в любом месте, для частного дома, коттеджа, и не бояться сильного ветра или дождя, мороза или снега.

Купить солнечную панель можно с наложенным платежом на Новой почте, или же подпиской на счет компании Украинский Склад Электрооборудование
Если Вы хотите докупить 1-2 панели до существующей автономной солнечной станции- мы подберем необходимую модель фотомодуля

Купить под ключ электростанцию на солнечных батареях – звоните для консультации и просчета цены на СЭС, ведь солнечные гибридные электростанции рассчитываются в зависимости от потребностей клиентов и их финансовой способности.

Заказать солнечную электростанцию с установкой "под ключ" можно онлайн на сайте, или пишите 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)



Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене


Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки:ДА!

Характеристики

Вес, кг	28
Тип	монокристаллические панели
Мощность, W	460
Количество фотоэлементов, шт	144
Класс защиты	IP68
Рабочая температура, °C	-40~+85
Напряжение в максимальной точке, V	42
Ток в максимальной точке, A	10.96

Ток короткого замыкания, А	11.56
Эффективность фотомодуля, %	21.13
Максимальное напряжение в цепи, V	1500
Длина, мм	2018
Ширина, мм	1042
Высота, мм	30
Гарантия, мисс	120

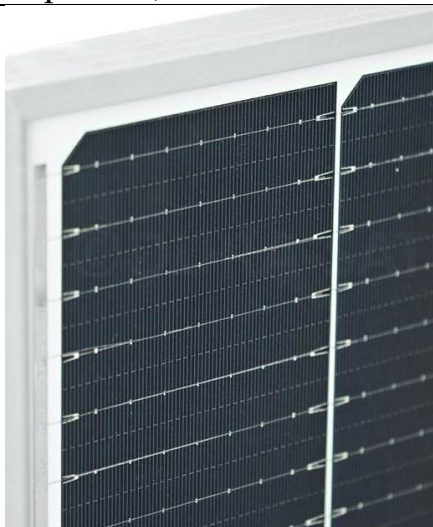

Эта фотоэлектрическая панель изготовлена из высококачественного монокристалла и обладает высокой производительностью благодаря технологии N-Tire. Она имеет размеры 2018 1042 30 мм и вес 28 кг. Состоит из 144 фотоэлементов, расположенных в 24 ряда. Панель покрыта закаленным стеклом толщиной 3,2 мм и выдерживает механические нагрузки, такие как ветер и снег, а также защищена от пыли и влаги, что позволяет обеспечить ее надежную работу. Благодаря высокой эффективности мощность этой солнечной панели составляет 460 Вт, с максимальным напряжением 42.0 В и максимальным током 10.96 А. Также она имеет силу тока короткого замыкания 11.56 А и напряжение на открытом контуре 50.4 В.