


Солнечная панель 570W, 570Вт, 51V, В, LogicPower, монокристалл, установка на крыше ферм, складов, теплицах, на огородах и полях
Солнечная панель 570W, 570Вт, 51V, Вольт для солнечной станции LP Longi Solar Half-Cell 570W используют в солнечных электростанциях для генерации электроэнергии, имеют высокий уровень защиты и генерируют при солнечных днях 570Вт электроэнергии.

Солнечный фотомодуль монтируют на участке, участке, огороде, ферме, теплице, в любом месте, для частного дома, коттеджа, и не бояться сильного ветра или дождя, мороза или снега.

Купить солнечную панель можно с наложенным платежом на Новой почте, или же подпиской на счет компании Украинский Склад Электрооборудование
Если Вы хотите докупить 1-2 панели до существующей автономной солнечной станции- мы подберем необходимую модель фотомодуля

Купить под ключ электростанцию на солнечных батареях – звоните для консультации и просчета цены на СЭС, ведь солнечные гибридные электростанции рассчитываются в зависимости от потребностей клиентов и их финансовой способности.

Заказать солнечную электростанцию с установкой "под ключ" можно онлайн на сайте, или пишите 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)

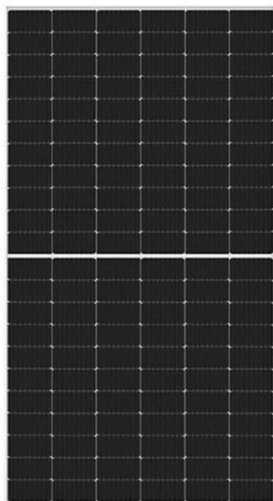

Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене

Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки:ДА!

Характеристики

Тип	монокристаллические панели
Мощность, W	570
Количество фотоэлементов, шт	144
Толщина профиля, мм	30
Класс защиты	IP68
Рабочая температура, °C	- 40~+85
Напряжение в максимальной точке, V	42,7
Напряжение открытого контура, V	50,74

Ток в максимальной точке, А	13,55
Ток короткого замыкания, А	14,31
Эффективность фотомодуля, %	22,07
Максимальное напряжение в цепи, V	1500
Длина, мм	2278
Ширина, мм	30
Высота, мм	1134
Гарантия, мисс	120

Солнечные панели LP Longi Solar Half-Cell 570W могут обеспечивать электроэнергию до 570 Ватт в час при оптимальных условиях солнечного излучения. Они имеют высокий коэффициент превращения солнечной энергии в электрическую – 22,7% и устойчивую конструкцию, выдерживающую разные погодные условия. Официальная гарантия на эти панели составляет 120 месяцев. Они подходят для эксплуатации в широком диапазоне температур от - 40 до +85 °С. Их можно использовать как для коммерческих, так и домашних солнечных электростанций. Установив их, получите независимое электроснабжение из возобновляемого источника, являющегося экологически безопасным решением.