


Сонячна панель 570W, 570Вт, 51V, В, LogicPower, монокристал, установка на даху ферм, складів, теплицях, на городах та полях

Сонячна панель 570W, 570Вт, 51V, Вольт для сонячної станції LP Longi Solar Half-Cell 570W використовують у сонячних електростанціях для генерації електроенергії, мають високий рівень захисту та генерують при сонячних днях 570Вт електроенергії

Сонячний фотомодуль монтують на участку, ділянці, городі, фермі, теплиці, в будь-якому місці, для приватного будинку, котеджу, та не боятися сильного вітру або ж дощу, морозу чи снігу

Купити сонячну панель можна з післяплатою на Новій пошті, або ж передплатою на рахунок компанії Український Склад Електрообладнання Якщо Ви бажаєте докупити 1-2 панелі до вашої існуючої автономної сонячної станції- ми підберемо необхідну модель фотомодуля

Купити під ключ електростанцію на сонячних батареях - телефонуйте для консультації та прорахунку ціни на СЕС, адже гібридні сонячні електростанції розраховуються в залежності від потреб клієнтів та їх фінансової спроможності Замовити сонячну електростанцію з установкою "під ключ" можна онлайн на сайті, або ж пишіть 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)

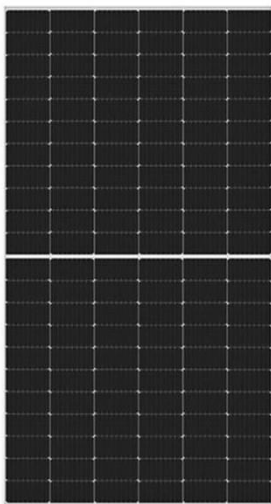

Місцезнаходження складу:

м. Київ

Доставка по Україні:

не врахована в ціні

Доставка по Києву:

Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки:

ТАК!

Характеристики

Тип	монокристалічні панелі
Потужність, W	570
Кількість фотоеlementів, шт	144
Товщина профілю, мм	30
Клас захисту	IP68
Робоча температура, °C	- 40 ~ +85
Напруга в максимальній точці, V	42,7
Напруга відкритого контуру, V	50,74
Струм в максимальній точці, A	13,55

Струм короткого замикання, А	14,31
Ефективність фотомодуля, %	22,07
Максимальна напруга в ланцюзі, V	1500
Довжина, мм	2278
Ширина, мм	30
Висота, мм	1134
Гарантія, міс	120

Сонячні панелі LP Longi Solar Half-Cell 570W можуть забезпечувати електроенергію до 570 Ватт на годину за оптимальних умов сонячного випромінювання. Вони мають високий коефіцієнт перетворення сонячної енергії у електричну - 22,7% і стійку конструкцію, що витримує різні погодні умови. Офіційна гарантія на ці панелі складає 120 місяців. Вони придатні для експлуатації в широкому діапазоні температур від -40 до +85 °С. Їх можна використовувати як для комерційних, так і для домашніх сонячних електростанцій. Встановивши їх, отримаєте незалежне електропостачання з відновлювального джерела, що є екологічно безпечним рішенням.