



PVK-810A

Механічна врізна кнопка виходу з металу та
лицевою панеллю з матової нержавіючої сталі

Зображення




Опис

PVK-810A — це проста металічна кнопка мікроперемикача з матовою лицевою панеллю із нержавіючої сталі. Завдяки проводці її можна легко підключити. Її можна встановити врізно або за допомогою коробки MBV-811A-M на поверхню. Може використовуватися в системах контролю доступу, для відкривання/закривання дверей з електрозамками.


Специфікація

- Тип кнопки: мікроперемикач
- Монтаж: врізний
- Максимальна потужність навантаження: 3A/36V DC або 5A/250V AC
- Робота: 3 дроти NO/NC
- Підключення: NO/NC/COM
- Тип контакту: моностабільний
- Матеріал: матова нержавіюча сталь
- Застосовність: у приміщенні
- Розміри: 90(Д)х35(Ш)х24(В) [мм]
- Робоча температура: -10~+55°C
- Відносна вологість: 0-95% RH
- Аксесуари: MBV-811A-M
- Вага брутто: 0,18 кг
- Термін служби: ~500 000 перемикачів

Розміри

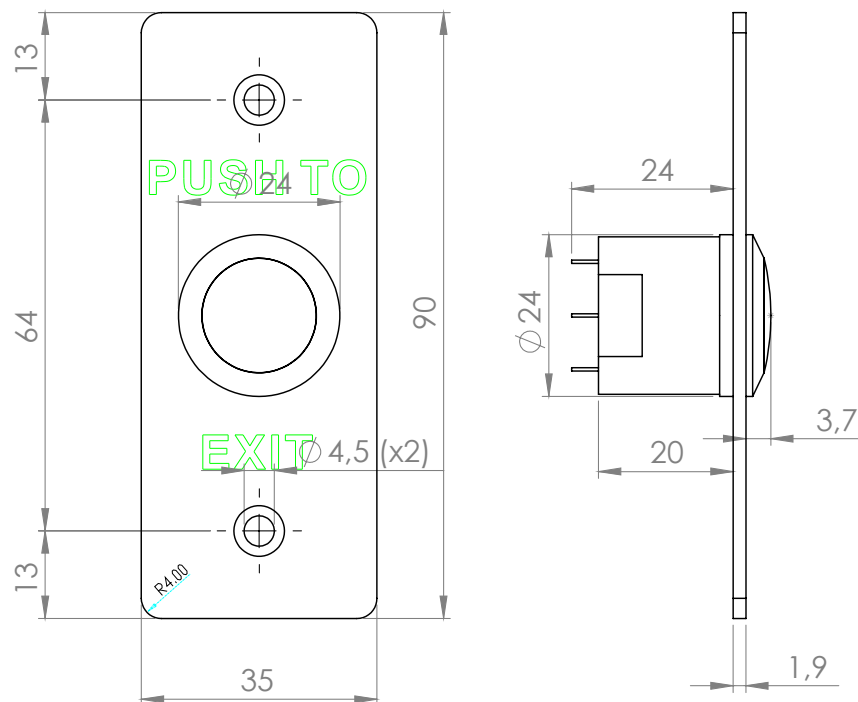


Підключення

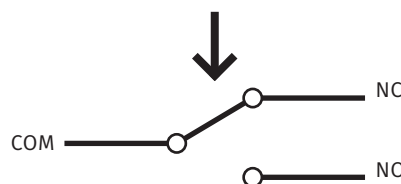


COM - білий: спільний контакт

NC - жовтий: нормально замкнутий (коротке замикання в положенні за замовчуванням, роз'єднання при натисканні кнопки)

NO - зелений: нормально розімкнутий (обрив у положенні за замовчуванням, коротке замикання при натисканні кнопки)

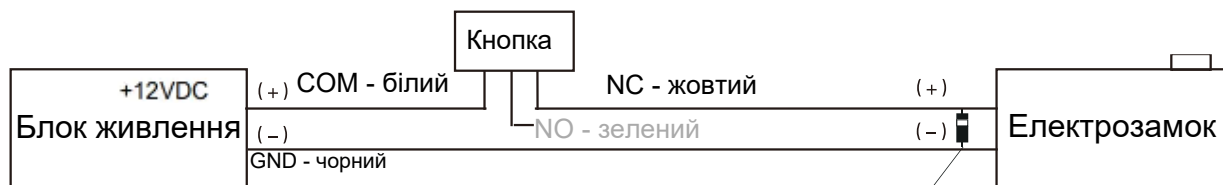

Приклад підключення Fail Safe замка

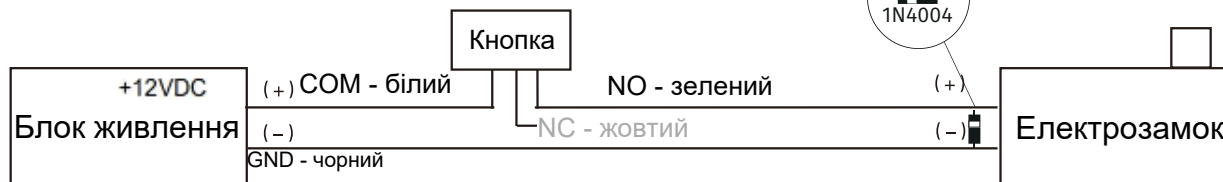

Приклад підключення Fail Secure замка