



YLI ELECTRONIC




Кнопка виходу PBK-871(LED)

Специфікація

- Розміри: 133Lx133xW45(мм)
- Вхідна напруга: 12~24VAC/DC
- Струм: $\leq 120\text{mA}$
- Номінальний струм: 2A@30VDC
- Вихідний контакт: NO/NC/COM
- Світлодіод: режим А або режим В
А: Червоний у режимі очікування, Зелений під час дії
В: Зелений у режимі очікування, Червоний під час дії
- Робоча температура: $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
- Робоча вологість: 0~95%RH
- Вага: 0.35кг

Встановлення та розміри

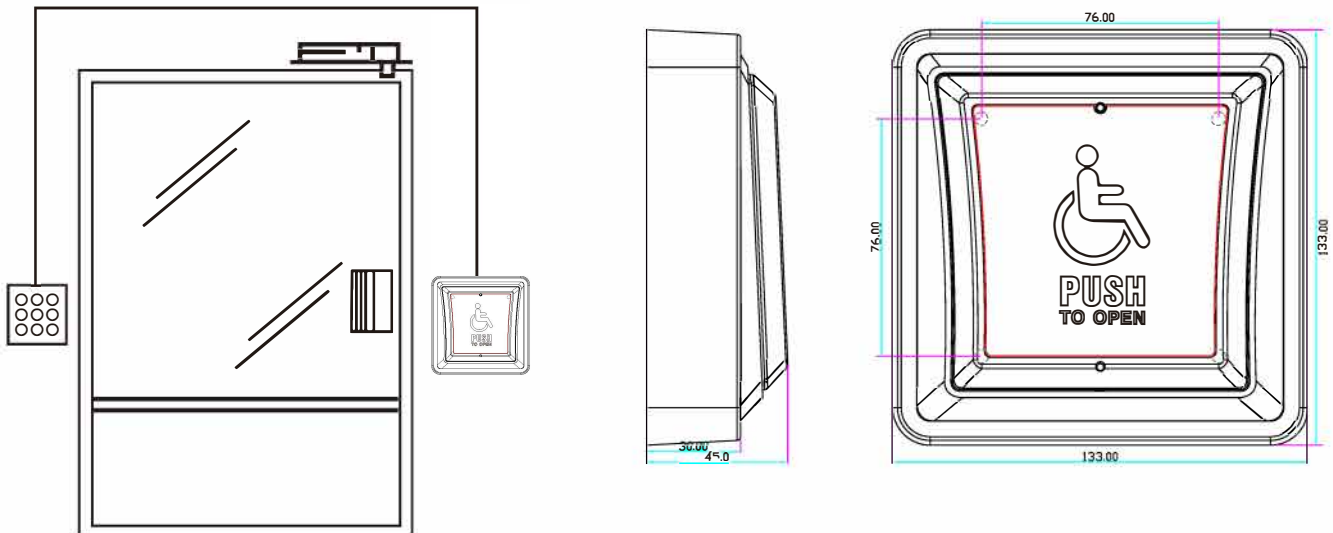

Встановлення:

- За допомогою внутрішнього шестигранного ключа з набору інструментів викрутіть гвинти через отвори в пластині.
- Зніміть кришку, а потім встановіть нижню частину корпусу в положення встановлення.
- Закрутіть саморізи з набору в чотири отвори по кутах, прикрутіть його до стіни.
- Вставте два гвинти, зняті раніше, в отвори в нижній частині корпусу. (Закрутіть їх в отвори наполовину)
- Зробіть так, щоб головка гвинта перетинала більшу частину отвору в корпусі. Потім вставте гвинти в маленькі отвори, щоб гільза щільно прилягала до нижньої частини корпусу.
- Використовуйте внутрішній шестигранний ключ з набору інструментів, прокрутіть гвинти через два отвори в пластині, притягніть їх до кожної деталі.

