



YLI ELECTRONIC

Кнопка выхода

Модель: ISK-841A




Patent: No.201420531894.2

Характеристики

- Размеры: 90Lx35Wx37.7H(мм)
- Напряжение : DC12V
- Ток коммутации: 1A@30VDC,0.5A@125VAC
- Выходные контакты: NO\NC\COM
- Долговечность: 1,000,000 нажатий
- Подходит для : любой двери
- Радиус детекции: 4-10см(регулируется)
- Задержка: 0.5~25сек (регулируется)
- Рабочая температура: -20 +55 (14-131F)
- Влажность : 0-95% (относительная влажность)
- LED индикаторы :
 - Белый LED индикатор: питание ВЫКЛ
 - Красный LED индикатор: ВКЛ(ожидание)
 - Зеленый LED индикатор: питание ВКЛ(детекция)
- Материал: алюминий
- Вес: 0.18кг

Схема

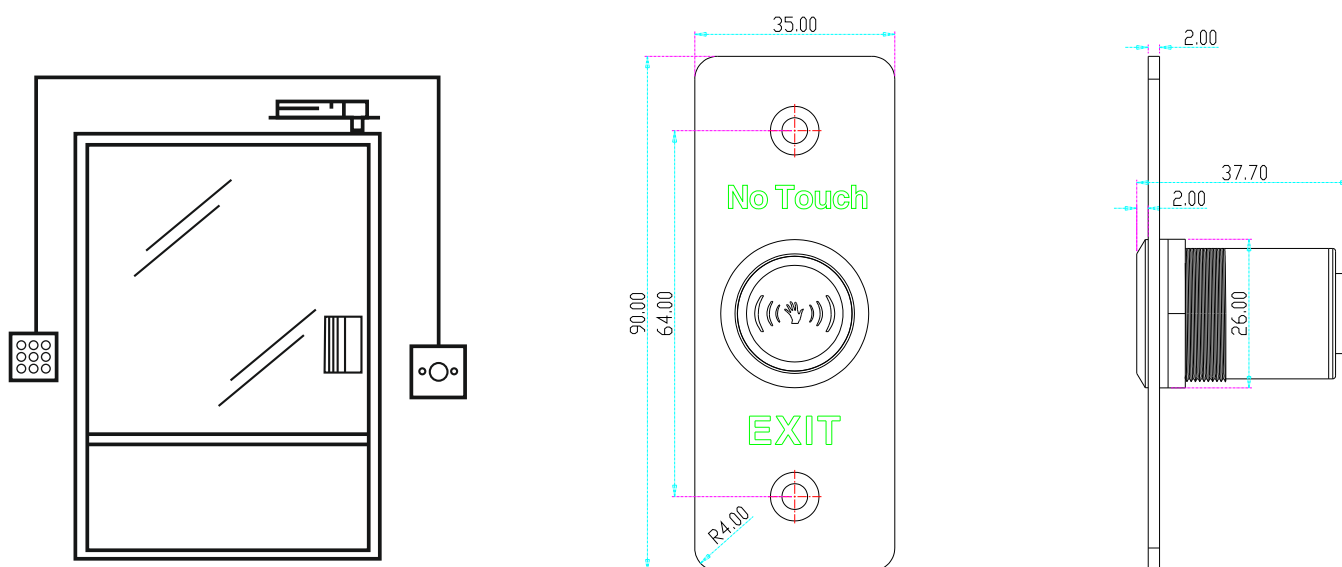


Подключение

Дальность детекции: 4-10см

VR1

- ⊕ макс. дальность детекции
- ⊕ мин. дальность детекции

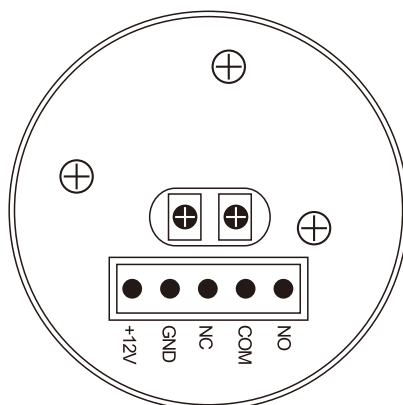

Задержка: 0.5~25сек

VR2

- ⊕ мин. задержка
- ⊕ макс. задержка