




Засіб для пінного очищення для апаратів високого тиску RM 806

Концентрований засіб широкого спектру дії видаляє найстійкіші дорожні забруднення (пил, масла, змазки, сліди комах, деревну смолу, глину і т.д.).

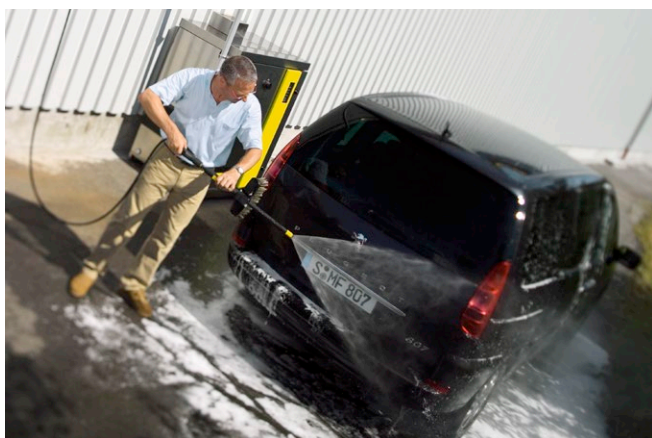

Властивості

- Ефективний чистящий засіб для мийки автомобілів апаратами високого тиску
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Швидкодіючий засіб
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Швидко відокремлює масло / воду в маслорозподільнику
- ПАВ, що біологічно розкладаються відповідно до ЕЕС 648/2004

Область застосування:

Сільське господарство:	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалони та автосервіс:	Для очищення автомобілів / двигунів
Будівництво:	Транспорт і транспортне обладнання
Муніципальні служби:	Для очищення автомобілів / двигунів
Автомобільні перевізники, автобусні оператори:	Для очищення автомобілів / двигунів
У мийках самообслуговування:	Мийка легкових, вантажних автомобілів і мотоциклів

Застосування

- В апаратах високого тиску
- У мийках самообслуговування

Артикул

5 l	9.610-748.0
10 l	9.610-749.0

pH

13.5

У вигляді концентрату



середньо-кислий

середньо-лужний

лужний

Використання:**В апаратах високого тиску**

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° C
- Очищати об'єкт, обробляючи поверхню перекриваються доріжками.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції не більше 2 хвилин
- Ретельно промити поверхню чистою водою

У мийках самообслуговування

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° C
- Очищати об'єкт, обробляючи поверхню перекриваються доріжками.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції не більше 2 хвилин
- Ретельно промити поверхню чистою водою

Вказівки до застосування:

- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не застосовувати на непофарбованих або пошкоджених легкосплавних поверхнях
- Не зберігати на морозі

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС:

-
-
-
-
- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
-
-

Додаткова інформація:

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування:

Об'єм:	Методи очищення:	Первинна суміш:	Дозування:	Види забруднення:	Витрата:
1000 ml	В апаратах високого тиску	1+3	0.8-2 %	Середні	60 PKW
1000 ml	У мийках самообслуговування	1+3	0.8-2 %	Середні	60 PKW

Будь ласка, звертайтеся за додатковою інформацією:

ТОВ «Керхер»
 вул. Петропавлівська, 4,
 с. Петропавлівська Борщагівка,
 Києво-Святошинський р-н,
 08130 Київська обл., Україна
 Гаряча лінія: 0 800 500-48-90, (044)
 594-75-76