




HF series 50HP



OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS



**Flangia supporto
per azionamenti
diretti**

*Flange for direct
drive mount*

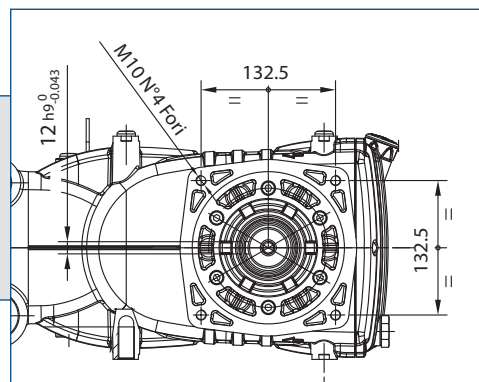

**Kit campana e giunto per accoppiamento
a motori idraulici SAE J 744 tipo C**




*Bell housing and coupling for
SAE J 744 C hydraulic motor*

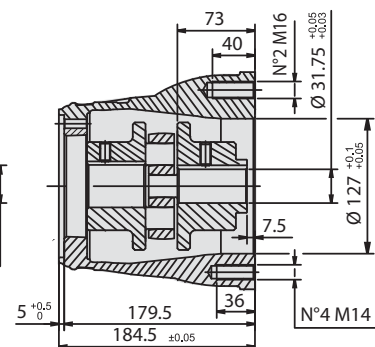


Riduttore / Gearbox

Le pompe HF sono disponibili su richiesta con riduttore di giri laterale. Il riduttore è disponibile in 3 rapporti ed installabile a dx o sx della pompa in 4 differenti posizioni. Rapporti di riduzione: R=1,25:1 - R=1,50:1 - R=1,83:1

HF pumps can be supplied with a optional gearbox available in 3 different ratios. The gearbox can be mounted on the left or right side of the pump in 4 different angles, at customer choice. Gearbox ratios: R=1,25:1 - R=1,50:1 - R=1,83:1

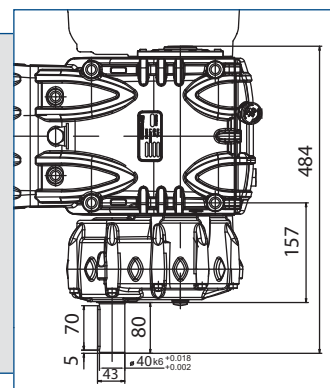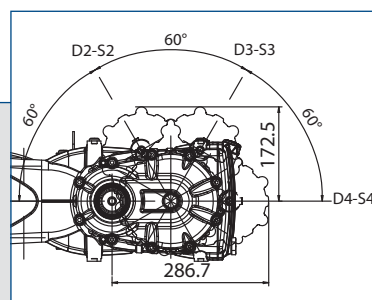

Dim.: mm

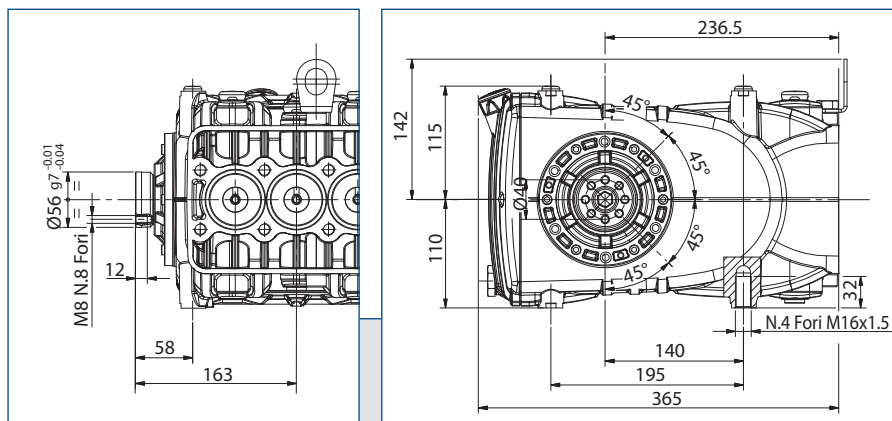

Presa di forza ausiliaria
Auxiliary P.T.O.

La coppia max è prelevabile anche con pompa a pieno carico (50 hp sulla presa primaria).
Max. torque is available also with pump at full load (50 hp at the primary shaft).

	Coppia max. Max torque (Nm)	Potenza max. Max power (Hp)	rpm
Cinghie - Pulley / belts	65	7,0 7,4 8,3 9,3	750 800 900 1000
Giunto diretto - Flex joint direct	130	14,0 14,8 16,6 18,6	750 800 900 1000

22 mm Max

DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

